

GEDORE
 TOOLS FOR LIFE


119435, Москва Саввинская наб. д.15

 Адрес электронной почты : info@vaktec.ru

Телефон для связи : +7 495 730 3080

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

GEDORE
 TOOLS FOR LIFE


1617



МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ТРУБОРЕЗЫ
ДЛЯ СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ТРУБ
> Ø68



ТРУБОРЕЗЫ / ФРЕЗЕРЫ-
РАСШИРИТЕЛИ
ДЛЯ ТРУБ ИЗ НЕРЖ.
СТАЛИ > Ø98



ТРУБОРЕЗЫ / ФРЕЗЕРЫ-
РАСШИРИТЕЛИ / КАЛИБР.
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ
> Ø105



ТРУБОРЕЗЫ
ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ
ТРУБ
> Ø68



РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
> Ø98



МОНТАЖНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
> Ø105



Монтажный Инструмент

ПРИМЕНЕНИЕ ТРУБОРЕЗОВ GEDORE

	Тип 210015	Тип 2180..	Тип 220...	Тип 222...	Тип 2250	Тип 226100	Тип 2268..	Тип 2270..	Тип 2300..	Тип 2303..	Тип 231000	Тип 231011
Стальные трубы EN 10255	3"-12"		1/8-2" (220020)	1/8-2" (222020)								
Стальные трубы EN 10220			1.1/4-4" (220040)	1.1/4-4" (222040)								
Чугунные трубы EN 545, Бесшовные трубы EN 877	DN 80-300		DN 6-32 (220020) DN 32-100 (220040)	DN 6-32 (222020) DN 32-100 (222040)								
Трубы электромонтажные EN 60423		M 12-32 (2180 3) M 12-40 (2180 4) M 12-63 (2180 5)								M 12-32 (230311) M 16-63 (230321)		M 12-16
Трубы многослойные композитные							≤ 42 мм (2268 2) ≤ 63 мм (2268 3)	6-76 мм (2270 5) 50-127 мм (2270 6)				
Пластмассовые трубы						16, 19, 25 мм	≤ 42 мм (2268 2) ≤ 63 мм (2268 3)	6-76 мм (2270 5) 50-127 мм (2270 6)				
Трубы медные EN 1057		3-35 мм (2180 3)			3-35 мм				4-32 мм (230010)	4-32 мм (230311)		
Трубы медные в оболочке		3-45 мм (2180 4)							13-65 мм (230020)	13-65 мм (230321)	4-16 мм	4-16 мм
Трубы тонкостенные из цветных металлов		6-76 мм (2180 5)										
Трубы гидравлические EN 10305-1 (DIN 2391)		3-35 мм (2180 3)	10-42 мм (220020)	10-42 мм (222020)	3-35 мм				4-32 мм (230010)	4-32 мм (230311)		
Трубы прецизионные стальные EN 10305-3 (DIN 2394)		3-45 мм (2180 4) 6-76 мм (2180 5)	42-114 мм (220040)	42-114 мм (222040)					13-65 мм (230020)	13-65 мм (230321)	4-16 мм	4-16 мм
Трубы из нержавеющей стали EN 10088-3 (DIN 17 440)		3-35 мм (2180 3) 3-45 мм (2180 4) 6-76 мм (2180 5)	10-42 мм (220020 + 220221)	10-42 мм (222020 + 220221)						4-32 мм (230311) 13-65 мм (230321)		4-16 мм

*) в зависимости от размеров /качества поверхности/ свойств труб

Труборезы для стальных и чугунных труб

210
ТРУБОРЕЗ
С РЕЖУЩИМ РОЛИКОМ

для стальных, бесшовных и чугунных труб

- Удобен в условиях ограниченного пространства
- Длина регулируется
- Используется для труб внутренним диаметром прибл. от 80 мм
- Голубая обжимная лакировка

E 210
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- Для расширенного диапазона резания Тип 210015
- Для дополнительной информации см. таблицу
«Диапазон резания звена для резки труб Тип 210015»

Состав	kg	Артикул	Тип
1 Режущие ролики для стали 210200	0,400	2799626	210100
1 Звено 210500			
1 Болт 210600			

ДИАПАЗОН РЕЗАНИЯ
ЗВЕНА ДЛЯ
РЕЗКИ ТРУБ ТИП 210015

Диапазон резания Мин. внутр. Ø мм — макс. наруж. Ø мм	Кол-во режущих роликов	Требуемые аксессуары
85-115	3*	
110-145	4*	
135-175	5	
165-200	6	1×210100
190-225	7	2×210100
220-250	8	3×210100
240-280	9	4×210100
270-300	10	5×210100
295-330	11	6×210100

*Звенья для резки труб должны уменьшаться в соответствии с количеством режущих роликов

E 210
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Описание	Ø D	b	Ø d	kg	Артикул	Тип
Режущие ролики для 210015	50	11	11	0,080	4536410	210200
Запасные звенья для 210015				0,290	4551480	210500
Запасной болт для 210015				0,027	4536680	210600

220

ТРУБОРЕЗ TUBEX

для стальных, бесшовных и чугунных труб

- > Тяжелый труборез с 1 режущим роликом
- > Возможна установка режущих роликов для труб из нержавеющей стали (размеры 2" и 4")
- > Колеса из хромолегированной высококачественной стали, модель 1.1/4" сталекованная
- > Массивная модель, движение мягкое за счет встроенной системы пружин (мод. 2")
- > Шпindelь защищен гильзообразным удлинением
- > Покрит синей эмалью горячим способом, шпindelь вороненый
- > Модель с 3 режущими роликами, смотри № 222



Размер	Ø mm	Толщина стенки	l mm	Вес	Артикул	Тип
1/8–2	10–60	2,0–6,3	380	2,9	4503400	220020
1.1/4–4	42–114	2,6–8,0	520	5,0	4503590	220040

222

ТРУБОРЕЗ TUBEX

для стальных, бесшовных и чугунных труб


- > Тяжелый труборез с 3 режущими дисками
- > Идеально подходит для работы в ограниченном пространстве и труднодоступных местах, так как резец не нужно поворачивать на 360°
- > Возможна установка режущих роликов для труб из нержавеющей стали (размеры 2" и 4")
- > Колеса из хромолегированной высококачественной стали, модель 1.1/4" сталекованная
- > Массивная модель, движение мягкое за счет встроенной системы пружин (мод. 2")
- > Шпindelь защищен гильзообразным удлинением
- > Покрит синей эмалью горячим способом, шпindelь вороненый



Размер	Ø mm	Толщина стенки	l mm	Вес	Артикул	Тип
1/8–2	10–60	2,0–6,3	380	2,7	4537060	222020
1.1/4–4	42–114	2,6–8,0	520	4,8	4553420	222040

E 220 – E 222

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Описание	Ø D	b	Ø d	Вес	Артикул	Тип
Режущие ролики для 220020, 222020	32	19	9	0,028	4503750	220220
Режущие ролики для НИРО-труб/ 220020, 222020	32	19	9	0,028	1524038	220221
Режущие ролики для 220040, 222040	41	19	9	0,038	4503830	220240
Болт ролика для 220020, 222020				0,015	4552450	220620
Болт режущего и прижимного роликов для 220040, 222040				0,019	4552530	220640



Труборезы для труб из нержавеющей стали

2180 ТРУБОРЕЗ

для труб из нержавеющей стали

- > Легкость резки за счет прижимных роликов на подшипниках и режущих роликов
- > Режущие ролики с длительным сроком службы заменяются без использования инструментов
- > С выдвигаемым инструментом для удаления заусенцев, запасные режущие ролики расположены в рукоятке
- > Режущие ролики с длительным сроком службы



- > Тип 2180 3 и 2180 4 — корпус из магния, отлитого под давлением, Тип 2180 5 - корпус из алюминия, отлитого под давлением
- > Тип 2180 5 — быстросъемный
- > Корпус окрашен синей эмалью

Е 2180 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ




Ø mm	Толщина стенки	l mm	kg	Артикул	Тип
3–35	0,7–2,5	160	0,335	2964066	2180 3
3–45	0,7–2,5	180	0,355	2964074	2180 4
6–76	0,7–2,5	245	0,880	2964082	2180 5

Описание	Ø D	b	Ø d	kg	Артикул	Тип
Режущие ролики для 2180 3, 2180 4	20	5,1	4,8	0,005	2964090	Е-2180 3 А
Режущие ролики для 2180 5	20	6,2	4,8	0,008	2964104	Е-2180 5 А
Болт ролика для 2180 3, 2180 4, 2250 3				0,002	2964112	Е-2180 3 В
Болт ролика для 2180 5, 2270 5				0,005	2964120	Е-2180 5 В

2303 ТРУБОРЕЗ QUICK AUTOMATIC NIRO

для труб из нержавеющей стали


- > Оцинкованный корпус отлит под давлением
- > Автоматическая подача ролика при помощи пластинчатых пружин

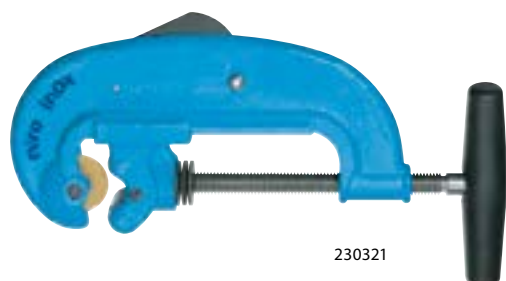

230311

230321

Е 2303 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Ø mm	Толщина стенки	l mm	kg	Артикул	Тип
4–32	0,7–3,0	165	0,430	1154990	230311
13–65	1,0–3,0	275	1,420	1154850	230321

Описание	Ø D	b	Ø d	kg	Артикул	Тип
Режущий ролик для НИРО-труб	20	4,8	5,1	0,005	1154710	230411
Режущий ролик для НИРО-труб	32	9,9	6,1	0,018	1154680	230421
Болт ролика				0,003	1154656	230611
Болт ролика				0,003	1154540	230621

231011

МИНИАТЮРНЫЙ ТРУБОРЕЗ MINI-QUICK NIRO

Для труб из нержавеющей стали


- > Особенно хорошо подходит для труднодоступных мест
- > Корпус из цинка, отлитого под давлением
- > Режущие ролики с длительным сроком службы
- > Корпус окрашен синей эмалью



Ø mm	Толщина стенки	l mm	kg	Артикул	Тип
4-16	0,7-2,0	50	0,125	4554070	231011

E 231011

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Описание	Ø D	b	Ø d	kg	Артикул	Тип
Режущий ролик для нержавеющей стали	20	4,8	5,1	0,005	1154710	230411
Болт ролика				0,003	1154656	230611

Фрезы для труб из нержавеющей стали

2325

ФРЕЗА ТРУБНАЯ

для труб из нержавеющей стали



- > Для снятия заусенцев с наружного и внутреннего диаметра труб из нержавеющей стали
- > Алюминиевый корпус
- > Закаленный конус с 40 лезвиями

Ø mm	l mm	kg	Артикул	Тип
8-35	60	0,180	1857681	232501
10-56	85	0,420	1419684	232500

224011 / 224021

> 546



4588 4589

> 546



Труборезы для медных труб


2250
ТРУБОРЕЗ

для медных труб

- > Для медных, латунных и легкосплавных труб, труб из твердого пластика ПВХ и пластиковым покрытием, тонкостенных стальных труб, (прецизионных стальных и гидравлических труб), композитных труб
- > Режущие ролики с длительным сроком службы заменяются без использования инструментов



- > С выдвижным инструментом для удаления заусенцев, запасные режущие ролики расположены в рукоятке
- > Корпус из магния, отлитого под давлением
- > Корпус окрашен синей эмалью


E-2250
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ø mm	Толщина стенки	l mm	kg	Артикул	Тип
3-35	0,7-2,0	160	0,335	2964031	2250 3

Описание	Ø D	b	Ø d	kg	Артикул	Тип
Режущие ролики для 2250 3	20	5,1	4,8	0,005	2964058	E-2250 3 A
Болт ролика для 2180 3, 2180 4, 2250 3				0,002	2964112	E-2180 3 B

2300
ТРУБОРЕЗ QUICK AUTOMATIC

- > Корпус из цинкового литья под давлением
- > Для медных, латунных труб, труб из легких металлов, труб (WICU®) с твердосинтетической и синтетической оболочкой, тонкостенных стальных труб, соединительных труб, труб из высококачественной стали

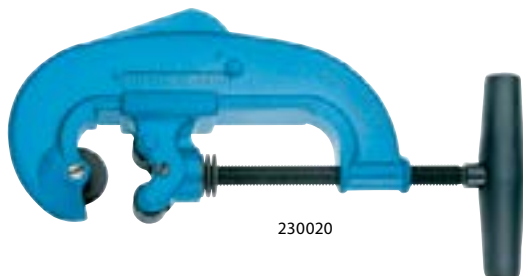


230020

- > Самостоятельная подача посредством тарельчатой пружины, с откидным ножом для снятия заусенцев, содержит запасное режущее колесико в ручке
- > Корпус окрашен синей эмалью



230010

E 2300
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ø mm	Толщина стенки	l mm	kg	Артикул	Тип
4-32	0,7-3,0	165	0,435	4504050	230010
13-65	1,0-7,3	275	1,460	4504130	230020

Описание	Ø D	b	Ø d	kg	Артикул	Тип
Режущий ролик	20	4,8	5,1	0,005	4504640	230210
Режущий ролик	32	9,9	6,1	0,018	4504800	230220
Болт ролика				0,003	1154656	230611
Болт ролика				0,003	1154540	230621

2310

МИНИАТЮРНЫЙ ТРУБОРЕЗ MINI-QUICK


- > Особенно хорошо подходит для труднодоступных мест
- > Для медных, латунных и легкосплавных труб, тонкостенных стальных труб, (прецизионных стальных и гидравлических труб)
- > Корпус из цинка, отлитого под давлением
- > Корпус окрашен синей эмалью



Ø mm	Толщина стенки	l mm	kg	Артикул	Тип
4-16	0,7-3,0	50	0,125	4504560	231000

Е 2310

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Описание	Ø D	b	Ø d	kg	Артикул	Тип
Режущие ролики	20	4,8	5,1	0,005	4504640	230210
Болт ролика				0,003	1154656	230611

Фрезы для медных труб

Калибровочный инструмент

2320

ФРЕЗА ТРУБНАЯ

- > Для медных, латунных и легкосплавных труб, тонкостенных стальных труб, (прецизионных стальных и гидравлических труб)
- > Для снятия внутренних и наружных фасок
- > Пластиковый корпус



Ø mm	l mm	kg	Артикул	Тип
4-32	45	0,030	1439510	232001

239

ИНСТРУМЕНТ
КАЛИБРОВОЧНЫЙ

- > Для точной калибровки концов труб
- > Для полутвердых и мягких медных труб
- > Вороненый



Ø mm	kg	Артикул	Тип
12×1	0,067	4506340	239012
15×1	0,138	4506420	239015
18×1	0,179	4506500	239018
22×1	0,270	4506690	239022



Труборезы для пластиковых труб

2270 ТРУБОРЕЗ

для пластиковых и композитных труб

- > Для чистой резки многослойных композитных труб или других пластиковых труб Режущие ролики, заменяемые без использования инструментов
- > С выдвижным инструментом для удаления заусенцев, запасные режущие ролики расположены в рукоятке
- > Тип 2270 5 с регулируемым третьим прижимным роликом для оптимального направления труб различных размеров
- > Быстросъемный Корпус из алюминия, отлитого под давлением
- > Корпус окрашен синей эмалью




2270 6



2270 5

Ø mm	Толщина стенки	l mm	kg	Артикул	Тип
6–76	1,5–8,6	245	0,880	2964015	2270 5
50–127	4,0–19,8	345	1,630	2963957	2270 6

E-2270 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Описание	Ø D	b	Ø d	kg	Артикул	Тип
Режущие ролики для 2270 5	30	6,2	4,8	0,008	2964023	E-2270 5 A
Режущие ролики для 2270 6	51	11,0	8,1	0,015	2963973	E-2270 6 A
Болт ролика для 2180 5, 2270 5				0,005	2964120	E-2180 5 B
Болт ролика для 2270 6				0,010	2963981	E-2270 6 B

2261 НАБОР НОЖНИЦ

для пластмассовых труб

- > Делает возможной чистую и точную по углу резку твердых и мягких пластмассовых труб, резиновых шлангов с или без тканевой прокладки, а также различных пластмассовых профилей, таких как кабельные каналы и т. д.



- > Имеет блоки для труб диаметром 16, 19 и 25 мм, 1 призму для профилей и 1 угловую опору, угол регулируется (до 45°)
- > Поставляется в прочном пластмассовом чемодане тип 226090



Е 2261 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Описание		Артикул	Тип
Набор ножниц для пластиковых труб	1,050	1637983	226100

Описание		Артикул	Тип
Нож запасной	0,050	1680137	226005

2268 НОЖНИЦЫ

для пластиковых труб

- > Для порезки труб из ПЭ, ПП, ПБ, ПЭ-С, ППР-, MLP / MSR, VPE, ХПВХ, ПВХ- и ПВДФ
- > Может также использоваться для порезки шлангов
- > Плавное и точное резание, операция выполняется одной рукой

- > При замене режущих лезвий инструмент не требуется
- > Корпус из магния, отлитого под давлением
- > Корпус окрашен синей эмалью



Е-2268 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Ø mm	l mm		Артикул	Тип
42	245	0,430	2963841	2268 2
63	280	0,610	2963892	2268 3

Описание		Артикул	Тип
Нож запасной для 2268 2	0,080	2963914	Е-2268 2 А
Нож запасной для 2268 3	0,160	2963930	Е-2268 3 А
Болт запасной для 2268 2 / 3	0,005	2963949	Е-2268 В



Инструмент развальцовочный

2330

РАЗВАЛЬЦОВЩИК BOERDEX

- > Для развальцовки труб из меди, легких сплавов, латуни и мягкой стали
- > Оцинкованный корпус отлит под давлением
- > Закаленный фланцевый конус под углом 90°
- > Захваты изготовлены из стали, гладкие внутри, фосфатированные
- > Для развальцовки под углом 90°–45° к поверхности трубы
- > Инструменты для вальцовки труб тормозных магистралей, смотри № 1101-2340





Состав		Артикул	Тип
Для метрических труб 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 мм	1,4	4537300	233001
1 основной корпус Тип 233000			
1 конус для вальцовки на 180° Тип 233200			
1 зажимная губка 4–14 мм Тип 233101			
Для метрических труб 15, 16, 17, 18, 19 мм	1,4	1919725	233009
1 основной корпус Тип 233000			
1 конус для вальцовки на 180° Тип 233200			
1 зажимная губка 15–19 мм Тип 233109			
Для дюймовых труб 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4"	1,5	4554660	233007
1 основной корпус Тип 233000			
1 конус для вальцовки на 180° Тип 233200			
1 зажимная губка 3/16–3/4" Тип 233107			

Состав		Артикул	Тип
Для метрических труб 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 мм	2,1	2926741	233013
Для дюймовых труб 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4"			
1 основной корпус Тип 233000			
1 конус для вальцовки на 180° Тип 233200			
1 зажимная губка 4–14 мм Тип 233101			
1 зажимная губка 3/16–3/4" Тип 233107			
Для метрических труб 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм	2,0	2926768	233014
1 основной корпус Тип 233000			
1 конус для вальцовки на 180° Тип 233200			
1 зажимная губка 4–14 мм Тип 233101			
1 зажимная губка 15–19 мм Тип 233109			

КОНУС 90°

КОНУС 180°



920

> 565



1101-2333

НАБОР ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ BOERDEX

в i-BOXX® 72

- > Для развальцовки медных и легкосплавных труб различной твердости
- > Для резки труб систем охлаждения и холодильной техники
- > Цинковый корпус, отлит под давлением, покрыт синей эмалью
- > Вальцовочный конус с углом 90° или для вальцовки трубы под углом 45°
- > Вальцовочный конус с углом 180° или для вальцовки трубы под углом 90°
- > Зажимные губки изготовлены из стали, гладкие внутри, фосфатированные
- > Полный комплект для метрических и дюймовых труб
- > Труборез для резки труб Ø 3–35 мм
- > Доставка в Гедоре i-BOXX® 72 Тип 1101 L
- > Размеры: Ш 367 × Г 316 × В 72 мм

> Вальцовочные инструменты
для тормозных магистралей см. Тип 1101-2340



Состав	kg	Артикул	Тип
Для метрических труб 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 мм	2,9	4555550	1101-233301
1 вальцовочный инструмент Тип 233000			
1 зажимная губка 4–14 мм Тип 233101			
1 труборез 4–32 мм Тип 230010			
1 конус 180° Тип 233200			
1 кейс из листовой стали Тип 233909			
Для метрических труб 15, 16, 17, 18, 19 мм	2,9	1919733	1101-233309
1 вальцовочный инструмент Тип 233000			
1 зажимная губка 15–19 мм Тип 233109			
1 труборез 4–32 мм Тип 230010			
1 конус 180° Тип 233200			
1 кейс из листовой стали Тип 233909			
Для дюймовых труб 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4"	3,0	4556280	1101-233307
1 вальцовочный инструмент Тип 233000			
1 зажимная губка 3/16–3/4" Тип 233107			
1 труборез 4–32 мм Тип 230010			
1 конус 180° Тип 233200			
1 кейс из листовой стали Тип 233909			

Состав	kg	Артикул	Тип
Для метрических труб 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 мм	3,6	2926776	1101-233313
Для дюймовых труб 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4"			
1 вальцовочный инструмент Тип 233000			
1 зажимная губка 4–14 мм Тип 233101			
1 зажимная губка 3/16–3/4" Тип 233107			
1 труборез 4–32 мм Тип 230010			
1 конус 180° Тип 233200			
1 кейс из листовой стали Тип 233909			
Для метрических труб 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм	3,5	2926784	1101-233314
1 вальцовочный инструмент Тип 233000			
1 зажимная губка 4–14 мм Тип 233101			
1 зажимная губка 15–19 мм Тип 233109			
1 труборез 4–32 мм Тип 230010			
1 конус 180° Тип 233200			
1 кейс из листовой стали Тип 233909			

E 233

ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ



2331



233200

Описание	kg	Артикул	Тип
Корпус	0,660	4554150	233000
Зажимная губка 4–14 мм	0,620	4554820	233101
Зажимная губка 15–19 мм	0,560	1885162	233109
Зажимная губка 3/16"–3/4"	0,680	4555470	233107
Прижимной элемент для вальцовки на 180° (вальцовочная поверхность трубы — 90°)	0,015	4505450	233200
Труборез для медных труб диаметром 3–35 мм	0,335	2964031	2250 3



1101-2340

НАБОР ДЛЯ ДВОЙНОЙ РАЗВАЛЬЦОВКИ

в i-BOXX® 72

- Инструменты для двойной развальцовки соответствующие стандарту DIN 74234
- Для тормозных магистралей, линий охлаждающей жидкости, гидравлических и пневматических труб с толщиной стенки от 0,7 до 1,0 мм
- Корпус из чугуна GTW 40 прошедшего термообработку, покрыт синей эмалью горячим способом
- Зажимные губки изготовлены из стали, гладкие внутри, фосфатированные
- Полный комплект для метрических и дюймовых труб
- В набор входит инструмент для удаления заусенцев с труб Ø 4–32 мм и миниатюрный труборез для порезки труб Ø 4–16 мм
- Доставка в GEDORE i-BOXX® 72 Тип 1101 L
- Размеры: Ш 367 × Г 316 × В 72 мм



Состав	kg	Артикул	Тип
Для метрических труб	3,0	4505530	1101-234001
1 корпус Тип 234000			
1 зажимная губка метрическая Тип 234101			
6 конусов 4,75–10 мм Тип 234204-234210			
2 конуса, Тип 234790 + 234801			
1 миниатюрный труборез 4–16 мм Тип 231000			
1 инструмент для удаления заусенцев 4–32 мм Тип 232001			
1 GEDORE i-BOXX® 72 Тип 1101 L			





Состав	kg	Артикул	Тип
Для метрических и дюймовых труб	4,2	4662980	1101-234013
1 корпус Тип 234000			
2 зажимные губки Тип 234101 + 234102			
6 конусов 4,75–10 мм Тип 234204-234210			
4 конуса 3/16–3/8" Тип 234303-234306			
3 конуса Тип 234790 + 234801-802			
1 миниатюрный труборез 4–16 мм Тип 231000			
1 инструмент для удаления заусенцев 4–32 мм Тип 232001			
1 GEDORE i-BOXX® 72 Тип 1101 L			

КОНУС 90°

КОНУС 180°

ВАЛЬЦОВКА F ОТКРЫТАЯ

ВАЛЬЦОВКА E ДВОЙНАЯ



E 2340

ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ



2341



2342 / 2343



2347



2348

234000 + 2341



Описание	kg	Артикул	Тип
Корпус	0,880	4556440	234000
Зажимная губка метрическая	0,760	4556520	234101
Зажимная губка дюймовая	0,760	4556600	234102
Конус 4,75 мм для типа вальцовки E + F	0,018	4556790	234204
Конус 5 мм для типа вальцовки E + F	0,018	4556870	234205
Конус 6 мм для типа вальцовки E + F	0,018	4556950	234206
Конус 8 мм для типа вальцовки E + F	0,018	4557090	234208
Конус 9 мм для типа вальцовки E + F	0,018	4557170	234209
Конус 10 мм для типа вальцовки E + F	0,018	4557250	234210
Конус 3/16" для типа вальцовки E + F	0,018	4557330	234303
Конус 1/4" для типа вальцовки E + F	0,018	4557410	234304

Описание	kg	Артикул	Тип
Конус 5/16" для типа вальцовки E + F	0,018	4557680	234305
Конус 3/8" для типа вальцовки E + F	0,018	4557760	234306
Конус (калибр для настройки) для типа вальцовки 90° + 180° и конус 90° + вальцовка E	0,016	4557840	234790
Конус (калибр для настройки), метрическая, 180°, для типа вальцовки E + F	0,011	4557920	234801
Конус (калибр для настройки), дюймовая, 180°, для типа вальцовки E + F	0,011	4558060	234802
Труборез малый, 4–16 мм	0,125	4504560	231000
Фреза трубная 4–32 мм	0,030	1439510	232001

Инструмент монтажный

312

ДЕРЖАВКА ДЛЯ КЛАПАНА
VENTI-QUICK

- > Алюминиевая
- > Державка для спускного клапана и ключ для стандартных и эксцентричных клапанов 1.1/4"
- > Может закрепляться сверху и снизу



l mm	kg	Артикул	Тип
120	0,255	4508980	312000

314

КЛЮЧ ТОРЦОВЫЙ
ДЛЯ УГЛОВОГО КЛАПАНА

- > Хромованадиевая сталь 31CrV3
- > Для бережного монтажа всех видов стандартных угловых клапанов
- > Закругленные кромки
- > Внутренний приводной квадрат 1/2"



l mm	внутренний Ø	kg	Артикул	Тип
82	27	0,150	1147471	314000

3170

КЛЮЧ МОНТАЖНЫЙ

- > Для установки крепежных элементов в ванной комнате (резьбовых штифтов) M10 или M12
- > Размеры: 17×19 мм



Для штифтов резьбовых	Размер	l mm	kg	Артикул	Тип
M10	17×19 мм	250	0,330	4509360	317000
M12	17×19 мм	250	0,330	4609310	317012

3175

КЛЮЧ МОНТАЖНЫЙ

- > Для установки крепежных элементов в ванной комнате (штифтов резьбовых) M10 или M12 и угловых клапанов
- > С реверсивной трещоткой диаметром 17 или 19 мм и рожковым гаечным ключом с размером зева 19 мм
- > Хромованадиевая сталь



Для штифтов резьбовых	Размер	l mm	kg	Артикул	Тип
M10	17×19 мм	250	0,330	4509520	317500
M12	19×19 мм	250	0,330	4609580	317512

3171

КЛЮЧ ДЛЯ ШТИФТОВ
РЕЗЬБОВЫХ

- > Для установки крепежных элементов в ванной комнате (резьбовых штифтов) M6, M8, M10, M12
- > Имеет поворотную резьбовую вставку
- > Никелевое покрытие



l mm	kg	Артикул	Тип
220	0,300	4509440	317100

3173

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ШТИФТОВ РЕЗЬБОВЫХ

- > С самозахватом
- > Для быстрой установки и удаления шпилек, болтов и т. д.
- > Имеет сменный шестигранный привод



Размер	kg	Артикул	Тип
M6	0,130	1523171	317306
M8	0,130	1523198	317308
M10	0,130	1523201	317310
M12	0,130	1523228	317312



3165 КЛЮЧ ДЛЯ ВАНН

- > Для шаровых кранов
- > Шестигранный привод, размер 13 мм
- > Переходники на 10, 11, 14 мм



« mm »	kg	Артикул	Тип
260	0,410	2829274	316500

320 КЛЮЧ АРМАТУРНЫЙ

- > С зажимом предохранителя
- > Сменные пластиковые губки, тип 320100
- > Предназначен для никелированной и хромированной арматуры
- > Хромованадиевая сталь
- > Рукоятка окрашена синей эмалью



mm	mm	« mm »	kg	Артикул	Тип
65	45	275	0,720	4509600	320000

Описание	kg	Артикул	Тип
Комплект пластиковых губок	0,010	4540520	320100

126 КЛЮЧ ЛЕНТОЧНЫЙ

- > Не повреждает поверхность трубы, подходит для хромированных и полированных поверхностей
- > Рукоятка из легкого металла, окрашена синей эмалью
- > Высокопрочная нейлоновая лента



Ø mm	Ø inch	« mm »	mm	kg	Артикул	Тип
220	8	300	27	0,325	1468308	126008

329 КЛЕЩИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИФОНОВ

- > Для затяжки и снятия трубных соединений из ПВХ с круглыми гайками
- > Соединение внахлест и трехпозиционный переключатель
- > Тип 329001 с пластиковыми губками, которые обеспечивают защиту поверхности от повреждений
- > Окрашены синей эмалью



329000



329001

Ø mm	« mm »	kg	Артикул	Тип
20-65	230	0,300	4510290	329000
20-65	230	0,300	1984381	329001

Е 126 ЗАПАСНОЙ РЕМЕНЬ

- > Высокопрочная нейлоновая лента



« mm »	mm	kg	Артикул	Тип
950	27	0,035	1468316	126208

376

КЛЮЧ СТУПЕНЧАТЫЙ

- > Предназначен для установки и снятия nipples клапанов 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4"
- > Приводной квадрат 18 мм
- > Ключ окрашен синей эмалью



kg	Артикул	Тип
0,245	4541250	376100


380

КЛЮЧ СТУПЕНЧАТЫЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ


- > Предназначен для установки и снятия клапанов радиаторов, сегментов обратной подачи 3/8" – 1" и коротких удлинителей
- > Имеет штифт, 6- и 12-гранные приводы
- > Приводной квадрат 1/2"
- > Никелевое покрытие



380200

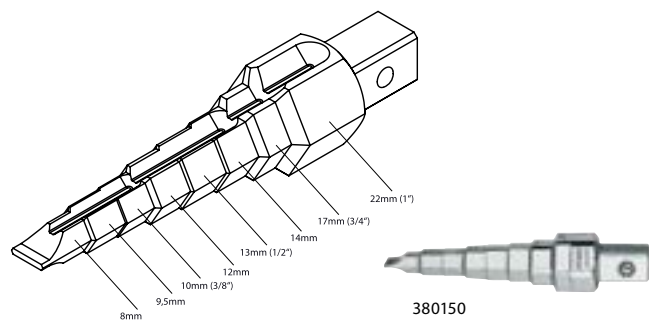

380150

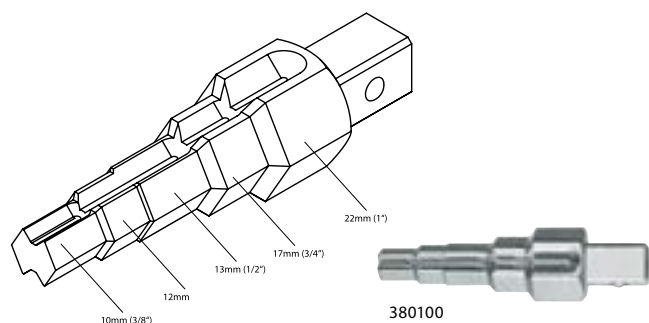

380100

Описание	kg	Артикул	Тип
Ключ ступенчатый комбинированный тип 380100, с трещоткой 1/2" — тип 380200	0,555	4512900	380000
Ключ ступенчатый комбинированный тип 380150, с трещоткой 1/2" — тип 380200	0,555	4630940	380001
Ключ 5-ступенчатый комбинированный 3/8"-1"	0,135	4513040	380100
Ключ 8-ступенчатый комбинированный	0,135	4611130	380150
Трещотка 1/2"	0,420	4513120	380200

3785

КЛЮЧ САНТЕХНИЧЕСКИЙ

- > 14 функций для удлинителей 3/8", 1/2", 3/4", 1"
- > Глубина до 100 мм
- > Предназначен для монтажа и снятия клапанов радиаторов и труб обратной подачи с болтовым соединением
- > Для резьбовых штифтов М6, М8, М10, М12 и резьбовых заглушек 3/8", 1/2"
- > Шестигранный резьбовой привод 17, 22 мм
- > Хромированный



mm	kg	Артикул	Тип
220x220	0,670	4512820	378500

3810

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ
РАДИАТОРНОГО КЛАПАНА

- > Гаечный ключ для монтажа и снятия прижимных элементов фитинга радиатора Евро типа по английскому стандарту 30 мм в эксцентриковом зажиме и шестигранными гайками
- > Короткая плоская версия для трещотки
- > Трещотка способствует монтажу цилиндрического и углового фитинга в нижней части радиатора
- > Муфта головной части для расширения 1/2". Расширение используется в качестве ручки, а также оно образует более высокий крутящий момент
- > Боковая муфта для расширения 1/2", которая используется при работе с трещоткой у передней части радиатора
- > Муфта для ступенчатого комбинированного ключа № 3801 в области nipples клапана радиатора 3/4"
- > DBGМ (Дизайн защищен авторским свидетельством)



381000



381030



Описание	kg	Артикул	Тип
1 гаечный ключ радиаторного клапана 381030	0,390	2233673	381000
1 удлинитель 1/2" 1990-5			
Гаечный ключ радиаторного клапана 30 мм	0,225	2233665	381030
Удлинитель 1/2" 125 мм	0,188	6143860	1990-5



СИСТЕМЫ ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ
ТРУБОГИБ

> 615



ПЛОСКОГУБЦЫ-ТРУБОГИБ 2415

> 618



ИНСТРУМЕНТЫ ГИБОЧНЫЕ
РУЧНЫЕ — ПРОЦЕСС РУЧНОЙ
 ГИБКИ ТРУБ

> 619



НАБОР РУЧНЫХ ГИБОЧНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ 243

> 619



НАБОР РУЧНЫХ ГИБОЧНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ 278

> 620



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ
ТРУБОГИБ 276

> 624



РУЧНОЙ ТРУБОГИБ
ПРОЦЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
 ГИБКИ ТРУБ 2456

> 625



СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ —
ПРОЦЕСС ГИБКИ ТРУБ

> 627



ТРУБОГИБЫ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ — ПРОЦЕСС
 ГИБКИ ТРУБ. 256–261

> 630



ТРУБОГИБЫ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

> 633



ТРУБОГИБЫ
С ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИМ
ШТИФТОМ 280

> 635



ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЙ

- > Использование наиболее современной техники и экологически чистых производственных технологий
- > Любые действия происходят при тщательном контроле и подборе сырья
- > Опытные и надёжные специалисты гарантируют точность производственных технологий
- > Строгие проверки качества после каждого этапа обеспечивают постоянный высокий уровень производства
- > Высококласное качество производства направлено на подготовку изделий к наиболее трудным формам непрерывной эксплуатации и безопасности текущей работы



Всё доводится до совершенства

- > Отсутствие в инструментах оксида хрома 6 стало неотъемлемым правилом в нашем производстве на протяжении уже многих лет.
- > Наилучшие из возможных результатов достигаются за счёт уникальных технологий изготовления и специальной обработки инструментария.



Трубогибы GEDORE преимущества


Что отличает их от других ...

- > Долговечное качество для интенсивного профессионального использования
- > Бережное воздействие на детали
- > Подходит для решения многих проблем, для различных материалов и применений
- > От обычных клещей до напольного станка для гибки на верстаке
- > Ручные, гидравлические и электрогидравлические
- > Для всего спектра стандартных видов труб
- > Решение проблем — наша сильная сторона

Материалы труб



Мы решим любые проблемы. Просто обратитесь к нам!

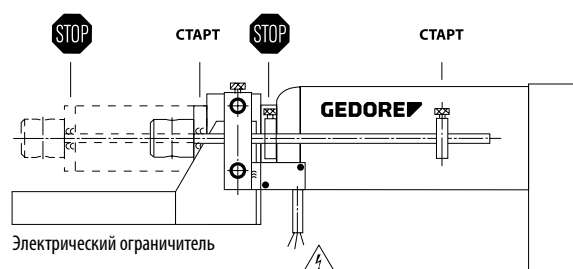

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как правильно подобрать инструмент для гибки?


При выборе устройства для гибки необходимо учитывать следующие моменты:

- > Хотите ли вы выполнять гибку вручную?
- > Хотите ли вы использовать тиски?
- > Должен ли станок иметь гидравлический привод?
- > Должен ли станок иметь электрический привод, и если да, то с каким напряжением?

Также следует учесть следующие факторы, см. соседний рисунок:

- > Форма труб, которые нужно гнуть (с круглым сечением, с квадратным сечением и т. д.)
- > Внешний диаметр D трубы
- > Толщина стенок S трубы
- > Сорт трубы (напр., стальная, из нержавеющей стали, цветных металлов и т. д.)
- > Требуемый угол гибки (напр. 90° , 180° и т. д.)
- > Указаны ли радиусы гибки R ?
(Пример: $3 \times D = R$ — соответствует внешнему диаметру трубы 25 мм с радиусом гибки 75 мм)
- > Важно: радиус измеряется до середины трубы — нейтральная зона
- > Длина всей трубы L
- > Будет ли выполняться гибка несколько раз, одна за другой? — Если да, необходимо указать расстояние между местамигиба трубы, $L2$
- > Имеются ли другие требования к трубе или к местам гибки трубы, кроме перечисленных здесь (например, при строительстве электростанций, в пищевой промышленности и др.)?

- Более подробно возможные применения наших трубогибов и инструментов рассмотрены на следующих страницах.

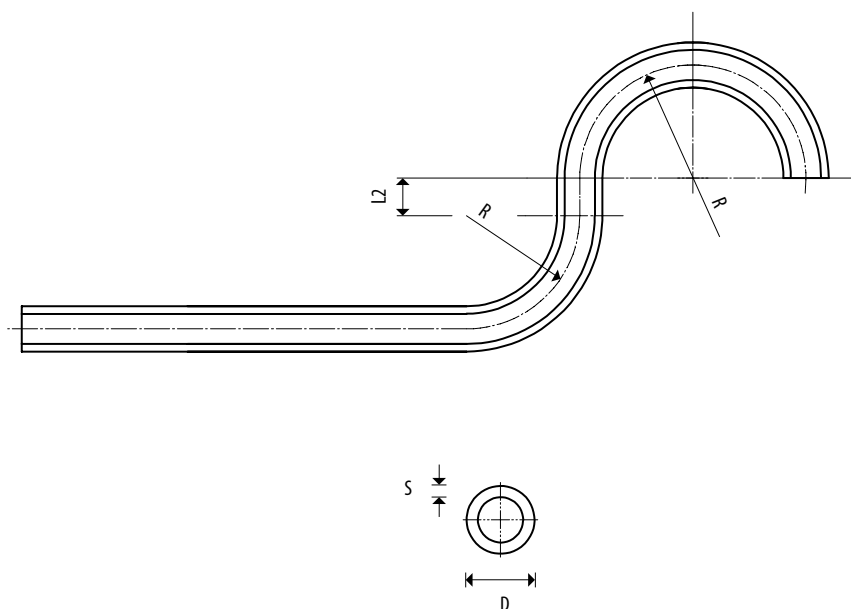

GEORGE WERKZEUGE
 GmbH & Co.
 Industriestraße 12/13a
 63225 Frankfurt - Germany

Service-DEUTSCHLAND
 Tel.: +49 231 231 30 30
 Fax: +49 231 231 30 99
 service@george.com

Service-INTERNATIONAL
 Tel.: +49 231 231 30 30
 Fax: +49 231 231 30 91
 service@george.com

Fragebogen für Messgerätemaschinen

Bitte ausfüllen:

Name: _____

Firma: _____

Beschäftigung: _____

Wohnort: _____

Land: Post-Code: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Titel: _____

Name des Messgerätes

Bl. 101

Die Fragebogenstellung ist eine für Ihre Messgeräte geeignete Messgröße festlegen und folgende Angaben beschreiben:

1. Auf das Messgerät

Welche der Punkte entsprechen?

☐ Messgröße ist 2-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 3-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 4-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 5-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 6-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 7-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 8-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 9-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 10-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 11-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 12-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 13-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 14-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 15-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 16-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 17-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 18-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 19-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 20-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 21-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 22-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 23-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 24-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 25-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 26-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 27-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 28-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 29-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 30-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 31-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 32-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 33-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 34-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 35-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 36-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 37-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 38-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 39-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 40-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 41-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 42-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 43-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 44-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 45-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 46-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 47-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 48-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 49-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 50-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 51-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 52-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 53-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 54-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 55-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 56-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 57-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 58-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 59-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 60-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 61-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 62-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 63-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 64-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 65-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 66-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 67-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 68-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 69-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 70-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 71-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 72-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 73-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 74-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 75-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 76-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 77-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 78-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 79-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 80-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 81-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 82-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 83-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 84-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 85-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 86-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 87-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 88-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 89-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 90-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 91-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 92-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 93-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 94-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 95-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 96-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 97-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 98-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 99-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 100-D (Messbereich)	☐ Messgröße ist 2-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 3-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 4-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 5-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 6-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 7-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 8-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 9-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 10-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 11-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 12-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 13-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 14-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 15-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 16-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 17-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 18-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 19-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 20-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 21-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 22-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 23-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 24-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 25-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 26-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 27-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 28-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 29-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 30-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 31-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 32-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 33-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 34-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 35-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 36-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 37-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 38-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 39-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 40-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 41-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 42-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 43-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 44-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 45-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 46-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 47-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 48-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 49-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 50-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 51-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 52-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 53-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 54-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 55-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 56-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 57-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 58-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 59-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 60-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 61-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 62-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 63-D (Messbereich) ☐ Messgröße ist 64-D (Messbereich)
---	--

GEODE Beckenplanung
 Amstel 10
 40504 Essen, Tel. 0201 349 100
 40504 Essen, Tel. 0201 349 100

Verkauf DEUTSCHLAND
 Tel. 0201 349 100 0
 Fax: 0201 349 100 0
 service@geode.de
 www.geode.de

Verkauf ÖSTERREICH
 Tel. 0201 349 100 0
 Fax: 0201 349 100 0
 service@geode.at
 www.geode.at

GEODE®
 WERKZEUGE FÜR DEN
 HAUSHAUSEN

8. Aufgaben zum Material

8.1. Bleche

	Nr.	Menge	Einheit	Verwendungsart					Sonstige					Zusammen	Bem.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Material: ☐ Stahl, ☐ Aluminium, ☐ Kupfer, ☐ Messing, ☐ Zinn, ☐ Zink, ☐ Nickel, ☐ Bronze, ☐ Titan, ☐ Glas, ☐ Holz, ☐ Kunststoff, ☐ Keramik, ☐ Textil, ☐ Leder, ☐ Papier, ☐ Glas, ☐ Holz, ☐ Kunststoff, ☐ Keramik, ☐ Textil, ☐ Leder, ☐ Papier

Form: ☐ Blech, ☐ Rohr, ☐ Winkel, ☐ Stange, ☐ Bolzen, ☐ Mutter, ☐ Schraube, ☐ Niet, ☐ Nagel, ☐ Draht, ☐ Seil, ☐ Kabel, ☐ Schlauch, ☐ Hose, ☐ Band, ☐ Folie, ☐ Membran, ☐ Dichtung, ☐ Ventil, ☐ Armatur, ☐ Bauteil, ☐ Zubehör, ☐ Ersatzteil, ☐ Reparaturteil, ☐ Verschleißteil, ☐ Verbrauchsmaterial, ☐ Werkstoff, ☐ Rohmaterial, ☐ Halbfabrikat, ☐ Fertigprodukt, ☐ Endprodukt, ☐ Baugruppe, ☐ Bauteil, ☐ Komponente, ☐ Subbaugruppe, ☐ Modul, ☐ System, ☐ Anbauelement, ☐ Zusatzgerät, ☐ Peripherie, ☐ Zubehör, ☐ Ersatzteil, ☐ Reparaturteil, ☐ Verschleißteil, ☐ Verbrauchsmaterial, ☐ Werkstoff, ☐ Rohmaterial, ☐ Halbfabrikat, ☐ Fertigprodukt, ☐ Endprodukt, ☐ Baugruppe, ☐ Bauteil, ☐ Komponente, ☐ Subbaugruppe, ☐ Modul, ☐ System, ☐ Anbauelement, ☐ Zusatzgerät, ☐ Peripherie, ☐ Zubehör, ☐ Ersatzteil, ☐ Reparaturteil, ☐ Verschleißteil, ☐ Verbrauchsmaterial, ☐ Werkstoff, ☐ Rohmaterial, ☐ Halbfabrikat, ☐ Fertigprodukt, ☐ Endprodukt, ☐ Baugruppe, ☐ Bauteil, ☐ Komponente, ☐ Subbaugruppe, ☐ Modul, ☐ System, ☐ Anbauelement, ☐ Zusatzgerät, ☐ Peripherie, ☐ Zubehör, ☐ Ersatzteil, ☐ Reparaturteil, ☐ Verschleißteil, ☐ Verbrauchsmaterial, ☐ Werkstoff, ☐ Rohmaterial, ☐ Halbfabrikat, ☐ Fertigprodukt, ☐ Endprodukt, ☐ Baugruppe, ☐ Bauteil, ☐ Komponente, ☐ Subbaugruppe, ☐ Modul, ☐ System, ☐ Anbauelement, ☐ Zusatzgerät, ☐ Peripherie, ☐ Zubehör, ☐ Ersatzteil, ☐ Reparaturteil, ☐ Verschleißteil, ☐ Verbrauchsmaterial, ☐ Werkstoff, ☐ Rohmaterial, ☐ Halbfabrikat, ☐ Fertigprodukt, ☐ Endprodukt, ☐ Baugruppe, ☐ Bauteil, ☐ Komponente, ☐ Subbaugruppe, ☐ Modul, ☐ System, ☐ Anbauelement, ☐ Zusatzgerät, ☐ Peripherie, ☐ Zubehör, ☐ Ersatzteil, ☐ Reparaturteil, ☐ Verschleißteil, ☐ Verbrauchsmaterial, ☐ Werkstoff, ☐ Rohmaterial, ☐ Halbfabrikat, ☐ Fertigprodukt, ☐ Endprodukt, ☐ Baugruppe, ☐ Bauteil, ☐ Komponente, ☐ Subbaugruppe, ☐ Modul, ☐ System, ☐ Anbauelement, ☐ Zusatzgerät, ☐ Peripherie, ☐ Zubehör, ☐ Ersatzteil, ☐ Reparaturteil, ☐ Verschleißteil, ☐ Verbrauchsmaterial, ☐ Werkstoff, ☐ Rohmaterial, ☐ Halbfabrikat, ☐ Fertigprodukt, ☐ Endprodukt, ☐ Baugruppe, ☐ Bauteil, ☐ Komponente, ☐ Subbaugruppe, ☐ Modul, ☐ System, ☐ Anbauelement, ☐ Zusatzgerät, ☐ Peripherie, ☐ Zubehör, ☐ Ersatzteil, ☐ Reparaturteil, ☐ Verschleißteil, ☐ Verbrauchsmaterial, ☐ Werkstoff, ☐ Rohmaterial, ☐ Halbfabrikat, ☐ Fertigprodukt, ☐ Endprodukt, ☐ Baugruppe, ☐ Bauteil, ☐ Komponente, ☐ Subbaugruppe, ☐ Modul, ☐ System, ☐ Anbauelement, ☐ Zusatzgerät, ☐ Peripherie, ☐ Zubehör, ☐ Ersatzteil, ☐ Reparaturteil, ☐ Verschleißteil, ☐ Verbrauchsmaterial, ☐ Werkstoff, ☐ Rohmaterial, ☐ Halbfabrikat, ☐ Fertigprodukt, ☐ Endprodukt, ☐ Baugruppe, ☐ Bauteil, ☐ Komponente, ☐ Subbaugruppe, ☐ Modul, ☐ System, ☐ Anbauelement, ☐ Zusatzgerät, ☐ Peripherie, ☐ Zubehör, ☐ Ersatzteil, ☐ Reparaturteil, ☐ Verschleißteil, ☐ Verbrauchsmaterial, ☐ Werkstoff, ☐ Rohmaterial, ☐ Halbfabrikat, ☐ Fertigprodukt, ☐ Endprodukt, ☐ Baugruppe, ☐ Bauteil, ☐ Komponente, ☐ Subbaugruppe, ☐ Modul, ☐ System, ☐ Anbauelement, ☐ Zusatzgerät, ☐ Peripherie, ☐ Zubehör, ☐ Ersatzteil, ☐ Reparaturteil, ☐ Verschleißteil, ☐ Verbrauchsmaterial, ☐ Werkstoff, ☐ Rohmaterial, ☐ Halbfabrikat, ☐ Fertigprodukt, ☐ Endprodukt, ☐ Baugruppe, ☐ Bauteil, ☐ Komponente, ☐ Subbaugruppe, ☐ Modul, ☐ System, ☐ Anbauelement, ☐ Zusatzgerät, ☐ Peripherie, ☐ Zubehör, ☐ Ersatzteil, ☐ Reparaturteil, ☐ Verschleißteil, ☐ Verbrauchsmaterial, ☐ Werkstoff, ☐ Rohmaterial, ☐ Halbfabrikat, ☐ Fertigprodukt, ☐ Endprodukt, ☐ Baugruppe, ☐ Bauteil, ☐ Komponente, ☐ Subbaugruppe, ☐ Modul, ☐ System, ☐ Anbauelement, ☐ Zusatzgerät, ☐ Peripherie, ☐ Zubehör, ☐ Ersatzteil, ☐ Reparaturteil, ☐ Verschleißteil, ☐ Verbrauchsmaterial, ☐ Werkstoff, ☐ Rohmaterial, ☐ Halbfabrikat, ☐ Fertigprodukt, ☐ Endprodukt, ☐ Baugruppe, ☐ Bauteil, ☐ Komponente, ☐ Subbaugruppe, ☐ Modul, ☐ System, ☐ Anbauelement, ☐ Zusatzgerät, ☐ Peripherie, <



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБОГИБА

Размер	Номинальный внутренний диаметр	Внешний диаметр мм	Толщина стенок	Тип 241500 макс. 90°	Тип 2423... макс. 90°	Тип 243.../1100-243100 макс. 180°	Тип 245610 /1100-245680 макс. 90°	Тип 245611 /1100-245681 макс. 90°	Тип 249... макс. 90°	Тип 250... макс. 90°	Тип 256... макс. 90°	Тип 257... / 258... макс. 90°	Тип 259... / 260... макс. 90°	Тип 261... макс. 90°	Тип 276... макс. 180°	Тип 2785.../1101-278501 макс. 180°	Тип 2786.../1100-278601 макс. 180°	Тип 2787... макс. 180°	Тип 1100-278801 макс. 180°
Трубы газовые и водопроводные EN 10255-M																			
3/8"	DN 10	17,2 мм	2,35 мм						●		●	●	●		●				
1/2"	DN 15	21,3 мм	2,65 мм						●	●	●	●	●		●				
3/4"	DN 20	26,9 мм	2,65 мм						●	●	●	●	●		●				
1"	DN 25	33,7 мм	3,25 мм						●	●	●	●	●	●					
1.1/4"	DN 32	42,4 мм	3,25 мм						●	●	●	●	●	●					
1.1/2"	DN 40	48,3 мм	3,25 мм						●	●		●	●	●					
2"	DN 50	60,3 мм	3,65 мм									●	●	●					
2.1/2"	DN 65	76,1 мм	3,65 мм										●	●					
3"	DN 80	88,9 мм	4,05 мм										●	●					
4"	DN 100	114,3 мм	4,50 мм											●					
Трубы газовые и водопроводные EN 10255-H																			
3/8"	DN 10	17,2 мм	2,90 мм						●		●	●	●		●				
1/2"	DN 15	21,3 мм	3,25 мм						●	●	●	●	●		●				
3/4"	DN 20	26,9 мм	3,25 мм						●	●	●	●	●		●				
1"	DN 25	33,7 мм	4,05 мм							●	●	●	●	●					
1.1/4"	DN 32	42,4 мм	4,05 мм							●	●	●	●	●					
1.1/2"	DN 40	48,3 мм	4,05 мм							●		●	●	●					
2"	DN 50	60,3 мм	4,50 мм									●	●	●					
2.1/2"	DN 65	76,1 мм	4,50 мм										●	●					
3"	DN 80	88,9 мм	4,85 мм										●	●					
4"	DN 100	114,3 мм	5,40 мм											●					
Трубы для паровых систем EN 10220, метрические стальные трубы																			
3/8"	DN 10	17,2 мм	≥ 1,80 мм						●										
		20,0 мм	≥ 2,00 мм						●		●	●	●		●				
1/2"	DN 15	21,3 мм	≥ 2,00 мм						●	●	●	●	●						
		22,0 мм	≥ 2,00 мм						●		●	●	●		●				
		25,0 мм	≥ 2,00 мм						●	●	●	●	●	●	●				
3/4"	DN 20	26,9 мм	≥ 2,30 мм						●	●	●	●	●						
		28,0 мм	≥ 2,60 мм						●	●	●	●	●	●	●				
		30,0 мм	≥ 2,60 мм						●	●	●	●	●	●	●				
		32,0 мм	≥ 2,60 мм						●	●	●	●	●	●					
1"	DN 25	33,7 мм	≥ 2,60 мм						●	●	●	●	●	●					
		38,0 мм	≥ 2,60 мм						●	●		●	●	●					
		42,0 мм	≥ 2,60 мм						●	●		●	●	●					
1.1/4"	DN 32	42,4 мм	≥ 2,60 мм						●	●		●	●	●					
		44,5 мм	≥ 2,60 мм									●	●	●					
1.1/2"	DN 40	48,3 мм	≥ 2,60 мм						●	●		●	●	●					
2"	DN 50	60,3 мм	≥ 2,90 мм							●			●	●					
2.1/2"	DN 65	76,1 мм	≥ 2,90 мм										●	●					

в зависимости от размеров /качества поверхности/ свойств труб

Размер	Номинальный размер	Внешний диаметр, мм	Толщина стенок	Тип 241500 макс. 90°	Тип 2423... макс. 90°	Тип 243.../1100-243100 макс. 180°	Тип 245610/1100-245680 макс. 90°	Тип 245611/1100-245681 макс. 90°	Тип 249... макс. 90°	Тип 250... макс. 90°	Тип 256... макс. 90°	Тип 257.../258... макс. 90°	Тип 259.../260... макс. 90°	Тип 261... макс. 90°	Тип 276... макс. 180°	Тип 2785.../1101-278501 макс. 180°	Тип 2786.../1100-278601 макс. 180°	Тип 2787... макс. 180°	Тип 1100-278801 макс. 180°
Трубы электромонтажные EN 60423																			
M 12		12,0 мм	≥ 1,00 мм						•						•				
M 16		16,0 мм	≥ 1,00 мм						•						•				
M 20		20,0 мм	≥ 1,00 мм						•						•				
M 25		25,0 мм	≥ 1,20 мм						•	•					•				
M 32		32,0 мм	≥ 1,20 мм						•	•					•				
M 40		40,0 мм	≥ 1,20 мм						•	•									
M 50		50,0 мм	≥ 1,20 мм						•	•									
Трубы для перил																			
3/8"	DN 10	17,2 мм	≥ 1,75 мм						•										
1/2"	DN 15	21,3 мм	≥ 1,75 мм						•	•									
3/4"	DN 20	26,9 мм	≥ 2,00 мм						•	•									
1"	DN 25	33,7 мм	≥ 2,00 мм						•	•									
1.1/4"	DN 32	42,4 мм	≥ 2,00 мм						•	•									
1.1/2"	DN 40	48,3 мм	≥ 2,00 мм						•	•									
2"	DN 50	60,3 мм	≥ 2,00 мм							•									
Трубы многослойные композитные																			
		12,0 мм	≥ 1,50 мм		•		•	•	•								•		•
		14,0 мм	≥ 2,00 мм				•	•									•		•
		16,0 мм	≥ 2,00 мм				•	•	•								•		•
		18,0 мм	≥ 2,00 мм		•		•	•	•								•		•
		20,0 мм	≥ 2,00 мм				•	•	•		•	•	•					•	•
		26,0 мм	≥ 3,00 мм																
		32,0 мм	≥ 3,00 мм						•	•	•	•	•	•					
		40,0 мм	≥ 3,50 мм						•	•									
		50,0 мм	≥ 4,00 мм						•	•									
Трубы медные EN 1057 средней твердости, внешний диаметр, мм					12, 15, 18, 22				12-22										
Трубы медные EN 1057 мягкие, внешний диаметр, мм				4,75-10	10, 12, 15, 18, 22	6-15	10-22	6-22	12-28						8-22				
Трубы медные в оболочке, внешний диаметр, мм					12, 15, 18, 22		12-22	12-22	12-32						12-22				
Трубы тонкостенные из цветных металлов, внешний диаметр, мм				4,75-10	10, 12, 15, 18, 22	6-15			12-42	25-60,3					8-32				
Трубы гидравлические EN 10305-1, внешний диаметр, мм				4,75-6	10, 12, 15, 18	6-12	10-18	6-18	12-42	25-60,3	20-32	20-42	20-42	25-42	8-28	3-10	6-18	20-25	6-25
Трубы прецизионные стальные EN 10305-3, внешний диаметр, мм				4,75-6	10, 12, 15, 18	6-12	10-18	6-18	12-50	25-60,3	20-32	20-44,5	20-44,5	25-44,5	8-28	3-10	6-18	20-25	6-25
Трубы из нержавеющей стали EN 10088-3, внешний диаметр, мм					10, 12, 15, 18			6-18	12-50	25-60,3	20-32	20-44,5	20-44,5	25-44,5	8-28	3-10	6-18	20-25	6-25

в зависимости от размеров /качества поверхности/ свойств труб



Инструмент гибочный

2415
КЛЕЩИ ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ

- CU
- CU-ZN
- FE
- AL

- > Для гибки труб диаметром 3/16"–1/4" Ø (4,75–6 мм) и 8–10 мм Ø на угол до 90°
- > Для медных труб по EN 1057 и всех видов труб из цветных металлов
- > Для тонкостенных прецизионных стальных труб и труб тормозной системы
- > блестящее никелирование, ручки с покрытием из ПВХ



Ø mm	Ø inch	l mm	kg	Артикул	Тип
4,75–10,0	3/16–3/8	260	0,580	1442007	241500


2423
ТРУБОГИБ РЫЧАЖНЫЙ

- CU
- CU-ZN
- INOX
- FE
- AL

с роликом

- > Для гибки труб диаметром 10–22 мм на угол до 90°
- > Для гибких стальных труб и труб из нержавеющей стали (максимальная толщина стенки 1,5 мм), а также мягких теплоизолированных медных труб стандарта EN 1057

> Окрашен синей эмалью

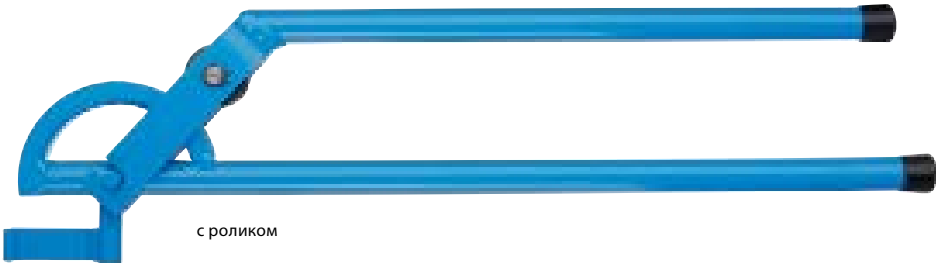

с роликом



с гибочной направляющей

Ø mm	r mm	l mm	kg	Артикул	Тип
10	43	420	1,4	4564890	242310
12	45	420	1,4	4564970	242312
15	60	560	2,1	4565000	242315
18	74	820	2,9	4565190	242318
22	86	820	4,2	4565270	242322

Инструменты гибочные ручные — процесс ручной гибки труб

1100-2431

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РУЧНОЙ ГИБКИ


в L-BOXX® 136



- > Для гибки труб Ø 6–15 мм, на угол до 180°
- > Для гибки мягких медных труб по EN 1057 (также с фиксированным покрытием), тонкостенных прецизионных стальных труб, а также труб цветных металлов
- > Для зажима в тисках или в качестве гибочных щипцов
- > Не требует приложения больших усилий благодаря произвольному начальному углу изгиба
- > Легкая гибка с реверсивным храповиком 1/2" в удлиненном исполнении
- > Окрашен синей эмалью
- > Доставка в кейсе GEDORE L-BOXX® 136 Тип 1100 L
- > Размеры: Ш 442 × Г 357 × В 151 мм



Состав		Артикул	Тип
1 гибочный рычаг тип 243010	7,4	4568450	1100-243100
1 держатель инструмента Тип 243070			
1 реверсивный храповик 1/2" Тип 1993 U-10 L			
5 гибочных сегментов 8, 10, 12, 14, 15 мм			
1 труборез Ø 3–35 мм Тип 2250 3			
1 GEDORE L-BOXX® 136 Тип 1100 L			

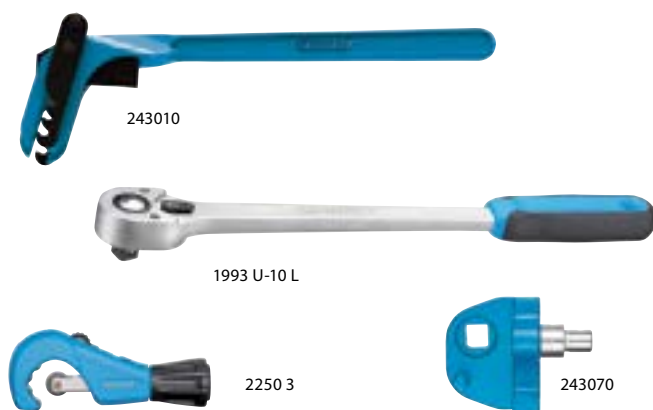E 243
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИE 243
ГИБОЧНЫЙ СЕГМЕНТ

Описание		Артикул	Тип
Гибочный рычаг	0,980	4566320	243010
Держатель инструмента	0,675	2680203	243070
Реверсивный храповик 1/2", длина 350 мм	0,696	6154550	1993 U-10 L
Труборез для медных труб 3–35 мм	0,335	2964031	2250 3

Ø mm	r = mm		Артикул	Тип
6,0	28	0,260	4566750	243050
8,0	28	0,250	4566830	243051
10,0	35	0,440	4567050	243053
12,0	35	0,410	4567210	243055
15,0	45	0,650	4567640	243058



2785

ИНСТРУМЕНТ ГИБОЧНЫЙ РУЧНОЙ

INOX

FE

- > Размеры от 3 до 10 мм на угол до 180°
- > Для прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394), гидравлического трубопровода EN 10305-1 (DIN 2391), для гибяемых труб из нержавеющей стали с толщиной стенок 0,75–1,0 мм
- > Для зажимания в тиски или для эксплуатации в качестве клещей
- > Покрит голубой эмалью с чёрными пластиковыми ручками.



Состав		Артикул	Тип
1 основной корпус тип 278570	1,2	1589830	278500
1 гибочный рычаг тип 278581			
5 алюминиевых сегмента Ø 3–4, 5, 6, 8, 10 мм			

1101-2785

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ РУЧНОЙ ГИБКИ ТРУБ

в i-BOXX® 72

INOX

FE

- > Для гибки труб Ø 3–10 мм, на угол до 180°
- > Для прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394), гидравлического трубопровода EN 10305-1 (DIN 2391), для гибяемых труб из нержавеющей стали с толщиной стенки 0,75–1,0 мм
- > С 5-ю алюминиевыми сегментами для гибки труб Ø 3,4, 5, 6, 8 и 10 мм
- > Для зажима в тисках или в качестве гибочных щипцов
- > С труборезом Тип 231011 и приспособлением для удаления заусенцев в трубах Тип 232501
- > Не требует приложения больших усилий благодаря произвольному начальному углу изгиба
- > Доставка в кейсе GEDORE i-BOXX® 136 Тип 1100 L
- > Размеры: Ш 367 × Г 316 × В 72 мм



1101-278501

Состав		Артикул	Тип
1 основной корпус тип 278570	2,4	1589849	1101-278501
1 гибочный рычаг тип 278581			
5 алюминиевых сегментов для труб Ø 3–4, 5, 6, 8, 10 мм			
1 миниатюрный труборез Ø 4–16 мм Тип 231000			
1 приспособление для удаления заусенцев с труб Ø 8–35 Тип 232501			
1 GEDORE i-BOXX® 72 Тип 1101 L			

E 2785

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



278581



231011



278570



232501

E 2785

ГИБОЧНЫЙ СЕГМЕНТ

- > Кованный, высококачественный алюминий



Описание		Артикул	Тип	Ø mm	r = mm	Отверстие mm		Артикул	Тип
Основной корпус Размер 0	0,640	2293625	278570	3–4	14	16	0,020	1576798	278504
Гибочный рычаг Размер 0	0,380	2293641	278581	5	16	16	0,025	2963361	278505
Миниатюрный труборез MINI-QUICK niro	0,125	4554070	231011	6	16	16	0,025	1576801	278506
Приспособление для удаления заусенцев с труб 8–35 мм	0,180	1857681	232501	8	24	16	0,055	1576828	278508
				10	29	16	0,085	1576836	278510

2786

ИНСТРУМЕНТ ГИБОЧНЫЙ РУЧНОЙ

INOX

FE

MT

- > Размеры от 6 до 18 мм на угол до 180°
- > Для прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394), гидравлического трубопровода EN 10305-1 (DIN 2391), длягибаемых труб из нержавеющей стали с толщиной стенок 1,0–2,0 мм

- > Для зажимания в тиски
- > Покрыт голубой эмалью с чёрными пластиковыми ручками, тип 278601 со вставным алюминиевым гибочным рычагом



Тиски в комплект поставки не входят

Состав		Артикул	Тип
1 основной корпус тип 278670	5,3	1589857	278600
1 гибочный рычаг тип 278681			
8 алюминиевых сегментов для труб Ø 6–8, 10–12, 14, 15, 16, 18 мм			

1100-2786

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РУЧНОЙ ГИБКИ ТРУБ

INOX

FE

MT

в L-BOXX® 136

- > Для гибки труб Ø 6–18 мм, на угол до 180°
- > Для прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394), гидравлического трубопровода EN 10305-1 (DIN 2391) с толщиной стенки 1,0–2,0 мм, композитных труб диаметром до 16 мм, а также длягибаемых труб из нержавеющей стали с толщиной стенки 1,0–1,5 мм
- > С 8-ю алюминиевыми сегментами для гибки труб Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 мм
- > Для зажима в тисках или в комбинации с треногой Тип 268500 при стационарном применении
- > С труборезом Тип 2180
- > Доставка в кейсе GEDORE L-BOXX® 136 Тип 1100 L
- > Размеры: Ш 442 × Г 357 × В 151 мм



Состав		Артикул	Тип
1 основной корпус тип 278670	8,3	1611526	1100-278601
1 гибочный рычаг Тип 278680			
8 алюминиевых элементов для гибки труб Ø 6–8, 10–12, 14, 15, 16, 18 мм			
1 труборез Ø 3–35 мм Тип 2180 3			
1 пробойник 3 мм			
1 GEDORE L-BOXX® 136 Тип 1100 L			



1100-2788


НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ РУЧНОЙ ГИБКИ ТРУБ

в L-BOXX® 136

- > Для гибки труб Ø 3–108 мм, на угол до 180°
- > Для прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394), гидравлического трубопровода EN 10305-1 (DIN 2391) с толщиной стенки 1,0–2,0 мм, композитных труб диаметром до 16 мм, а также для гибки труб из нержавеющей стали с толщиной стенки 1,0–1,5 мм
- > С 10-ю алюминиевыми сегментами для гибки труб Ø 3–4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 и 18 мм
- > Для зажима в тисках
- > Может использоваться в качестве гибочных щипцов для труб Ø 10 мм
- > При стационарном применении может использоваться в комбинации с треногой Тип 268500 для гибки труб диаметром более 12 мм
- > С труборезом Тип 2180 3
- > Доставка в кейсе GEDORE L-BOXX® 136 Тип 1100 L
- > Размеры: Ш 442 × Г 357 × В 151 мм



Состав		Артикул	Тип
1 основной корпус тип 278570	8,7	2963515	1100-278801
1 гибочный рычаг тип 278581			
10 алюминиевых сегментов для труб Ø 3–4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 мм			
1 труборез Ø 3–35 мм Тип 2180 3			
1 пробойник 3 мм			
1 GEDORE L-BOXX® 136 Тип 1100 L			

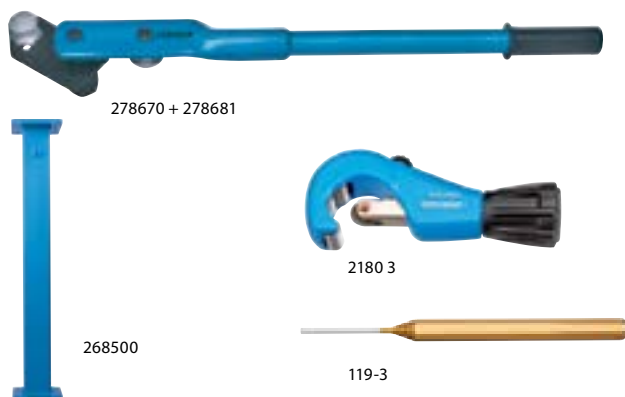E 2786
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИE 2786
ГИБОЧНЫЙ СЕГМЕНТ

> Кованный, высококачественный алюминий



Описание		Артикул	Тип	Ø mm	r = mm	Отверстие mm		Артикул	Тип
Корпус инструмента, размер 1	1,2	1677209	278670	6	32	30	0,200	2963442	278606
Гибочный рычаг, размер 1	2,3	2293692	278681	8	32	30	0,200	1576844	278608
Гибочный рычаг, размер 1, вставной	1,9	1626043	278680	10	36	30	0,220	2963450	278610
Тренога	21,2	2681072	268500	12	36	30	0,220	1576852	278612
Труборез для труб из нерж. стали Ø 3–35 мм	0,3	2964066	2180 3	14	36	30	0,200	1576879	278614
Пробойник Ø 3 мм	0,1	8758800	119-3	15	43	30	0,320	1576887	278615
				16	43	30	0,320	1576895	278616
				18	50	30	0,450	1576909	278618

2787

ИНСТРУМЕНТ ГИБОЧНЫЙ РУЧНОЙ



- > Размеры от 20 до 25 мм на угол до 180°
- > Для прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394), гидравлического трубопровода EN 10305-1 (DIN 2391), для сгибаемых труб из нержавеющей стали с толщиной стенок 1,5–2,5 мм
- > Для зажимания в тиски
- > Покрыт голубой эмалью с чёрными пластиковыми ручками.



Vice not included

Состав	 кг	Артикул	Тип
1 основной корпус тип 278770	13,0	1589865	278700
1 гибочный рычаг тип 278781			
3 алюминиевых сегментов для труб Ø 20, 22, 25 мм			

Е 2787

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Е 2787

ГИБОЧНЫЙ СЕГМЕНТ

- > Кованный, высококачественный алюминий



278770 + 278781



268500



Описание	 кг	Артикул	Тип	Ø mm	r = mm	Отверстие мм	 кг	Артикул	Тип
Корпус инструмента, размер 2	4,1	2293706	278770	20	85	42	2,0	1576917	278720
Гибочный рычаг, размер 2	3,0	2293722	278781	22	85	42	2,0	1576925	278722
Тренога	21,2	2681072	268500	25	85	42	2,0	1576933	278725



276

ТРУБОГИБ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



- > Для труб до Ø 32 мм и Ø 3/4", угол гибки до 180°
- > Для полутвердых и мягких медных труб стандарта EN 1057 диаметром до Ø22 мм, труб из нержавеющей стали стандарта EN 10088-3 (DIN 17 440) размером до 28×1,5 мм, гидравлических труб стандарта EN 10305-1 (DIN 2391) и труб из стали особо точного химического состава стандарта EN 10305-3 (DIN 2394) до 28 мм, электромонтажных труб EN 60423 до M 32, труб из композитных материалов до 32 мм, труб из цветных металлов и изолированных труб, а также газовых и водопроводных труб стандарта EN 10255 (DIN 2440/2441) диаметром до 3/4"
- > Труб из цветных металлов, газо- и водопроводных труб по EN 10255 (DIN 2440/2441) и электроустановочных труб
- > Установка соединения по длине, уголкового упору, а также допустимому ходу гибочного рычага (не включено)
- > Голубая лакировка горячей сушки



276001



280130



276000



268500

Описание		Артикул	Тип
Основное оборудование с удлиняющим рычагом для гибки № 268230, без сегментов	16,7	4600010	276000
Угловая направляющая	1,8	4600280	276001
Продольная направляющая	0,7	4606210	280130
Tripod, height 990 мм	21,2	2681072	268500

E 276

ГИБОЧНЫЙ СЕГМЕНТ

- > Тип 276508-276532: Гибочный сегмент с алюминиевой направляющей для метрических труб
- > Тип 276103-276107: Гибочный для газовых и водопроводных труб EN 10255 (DIN 2440/2441), используется вместе с прижимным роликом Тип 276003 (3/8–3/4")



2765



2761



276003

Описание	Ø mm	Размер	r = mm	Трубы электромонтажные EN 60423		Артикул	Тип
Гибочный сегмент с алюминиевой направляющей 8 мм	8,0		40		1,4	4601090	276508
Гибочный сегмент с алюминиевой направляющей 10 мм	10,0		40		1,4	4601170	276510
Гибочный сегмент с алюминиевой направляющей 12 мм	12,0		40		1,4	4601250	276512
Гибочный сегмент с алюминиевой направляющей 14 мм	14,0		50		1,9	4601330	276514
Гибочный сегмент с алюминиевой направляющей 15 мм	15,0		50		1,8	4601410	276515
Гибочный сегмент с алюминиевой направляющей 16 мм	16,0		68		4,7	4601680	276516
Гибочный сегмент 3/8"	17,2	3/8	50		1,6	4600600	276103
Гибочный сегмент с алюминиевой направляющей 18 мм	18,0		68		4,7	4601760	276518
Гибочный сегмент с алюминиевой направляющей 20 мм	20,0		68		4,6	4601920	276520
Гибочный сегмент 1/2"	21,3	1/2	68		2,4	4600790	276105
Гибочный сегмент с алюминиевой направляющей 22 мм	22,0		81		6,5	4602060	276522
Гибочный сегмент с алюминиевой направляющей 25 мм	25,0		105	M25	4,7	4602140	276525
Гибочный сегмент 3/4"	26,9	3/4	80		5,8	4600870	276107
Гибочный сегмент с алюминиевой направляющей 28 мм	28,0		126		5,4	4602300	276528
Гибочный сегмент с алюминиевой направляющей 30 мм	30,0		153		7,0	4602490	276530
Гибочный сегмент с алюминиевой направляющей 32 мм	32,0		153	M32	7,0	4602570	276532
Прижимной ролик		3/8–3/4			0,5	4600360	276003

Ручной трубогиб – процесс гидравлической гибки труб

2456 ТРУБОГИБ В НАБОРЕ

гидравлический

- > Для гибки труб диаметром 10–22 мм на угол до 90°
- > Для мягких медных труб по EN 1057 до 22 мм и мягких труб WICU®, прецизионных стальных труб до 18×1,5 мм
- > Трещоточный механизм привода
- > В пластиковом чемодане, тип 245590



Состав	kg	Артикул	Тип
1 основной аппарат, тип 245670	6,2	4635230	245610
7 гибочных сегмента для труб Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 мм			
1 пластиковый чемодан, тип 245590			

1100–2456 ТРУБОГИБ В НАБОРЕ

гидравлический, в L-BOXX® 136

- > Для гибки труб от Ø 10 – 22 мм под углом 90°
- > Для мягких медных труб EN 1057 до Ø22 мм (также теплоизолированных), композитных труб до Ø20 мм и прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394) до Ø18×1,5 мм
- > С 7-ю гибочными сегментами для труб Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 мм и соответствующей контропорой
- > Гидропривод, позволяющий работать без приложения большого усилия
- > С труборезом Тип 2180 3
- > Доставка в кейсе GEDORE L-BOXX® 136 Тип 1100 L
- > Размеры: Ш 442 × Г 357 × В 151 мм



Состав	kg	Артикул	Тип
1 основной аппарат, тип 245670	6,9	2963531	1100-245680
7 алюминиевых сегментов для труб Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 мм			
3 усиленных контропоры Ø 6–12, 14–17, 18–22 мм			
1 труборез Ø 3–35 мм Тип 2250 3			
1 GEDORE L-BOXX® 136 Тип 1100 L			

2456 ТРУБОГИБ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ В НАБОРЕ

гидравлический, для тяжелых работ

- > Для гибки труб диаметром 6–22 мм на угол до 90°
- > Для мягких медных труб по EN 1057 до 22 мм (мягких труб WICU®) прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394) до 18×2 мм, трубы из закаленной нержавеющей стали до 18×1,2 мм
- > Гидропривод, позволяющий работать без приложения большого усилия
- > В пластиковом чемодане, тип 245690



Состав	kg	Артикул	Тип
1 основной аппарат, тип 245670	7,5	1585495	245611
10 гибочных сегмента для труб Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 мм			
1 пластиковый чемодан, тип 245690			



1100-2456

ТРУБОГИБ В НАБОРЕ

Гидравлический, для тяжелых условий эксплуатации, в L-BOXX® 136

CU

INOX

FE

MT

- > Для гибки труб от Ø 6–12 мм под углом 90°
- > Для мягких медных труб EN 1057 до Ø22 мм (также теплоизолированных), композитных труб до Ø20 мм и прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394) до Ø18×1,5 мм, а также отожженных труб из нержавеющей стали до Ø18×1,2 мм
- > С 10-ю гибочными сегментами для труб Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 мм и соответствующей контропорой
- > Гидропривод, позволяющий работать без приложения большого усилия
- > С труборезом Тип 2180 3
- > Доставка в кейсе GEDORE L-BOXX® 136 Тип 1100 L
- > Размеры: Ш 442 × Г 357 × В 151 мм



Состав	кг	Артикул	Тип
1 основной аппарат, тип 245670	8,2	2963558	1100-245681
10 алюминиевых гибочных сегментов для труб Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 мм			
1 контропора Ø 6–12 мм			
2 усиленных контропоры Ø 14–17, 18–22 мм			
1 труборез Ø 3–35 мм Тип 2180 3			
1 GEDORE L-BOXX® 136 Тип 1100 L			

E 2456

ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ



245670



2180 3



2250 3

E 2457 – E 2458

ГИБОЧНЫЙ СЕГМЕНТ

- > Требуется контропора Тип 245710-245731
- > Для метрических резьб



245806-245822

245710-245731

Описание	Ø mm	r = mm	кг	Артикул	Тип
Литой алюминиевый гибочный сегмент 6 мм	6	31	0,100	4635900	245806
Литой алюминиевый гибочный сегмент 8 мм	8	31	0,100	4636040	245808
Литой алюминиевый гибочный сегмент 10 мм	10	31	0,100	4636120	245810
Литой алюминиевый гибочный сегмент 12 мм	12	34	0,110	4636200	245812
Литой алюминиевый гибочный сегмент 14 мм	14	41	0,120	4636390	245814
Литой алюминиевый гибочный сегмент 15 мм	15	48	0,140	4636470	245815
Литой алюминиевый гибочный сегмент 16 мм	16	49	0,150	4636550	245816
Литой алюминиевый гибочный сегмент 18 мм	18	72	0,190	4636710	245818
Литой алюминиевый гибочный сегмент 20 мм	20	80	0,200	4636980	245820
Литой алюминиевый гибочный сегмент 22 мм	22	88	0,200	4637010	245822
Контропора 6–12 мм	6–12		0,380	4635580	245710
Контропора 14–17 мм	14–17		0,460	4635660	245720
Контропора 14–17 мм усиленная	14–17		0,380	1585509	245721
Контропора 18–22 мм	18–22		0,460	4635740	245730
Контропора 18–22 мм усиленная	18–22		0,480	1585517	245731

Описание	кг	Артикул	Тип
Основной аппарат гидравлический	2,350	4635310	245670
Труборез для медных труб Ø3–35 мм	0,335	2964031	2250 3
Труборез для труб из нерж. стали Ø3–35 мм	0,335	2964066	2180 3

Станки трубогибочные — процесс гибки труб


249 ТРУБОГИБ

с ручным гидроприводом

- > Для гибки труб диаметром 15–54 мм на угол до 90°
- > Для медных труб стандарта EN 1057, труб из стали особо точного химического состава стандарта EN 10305-3 (DIN 2394) и гидравлических труб стандарта EN 10305-1 (DIN 2391), труб из нержавеющей стали стандарта EN 10088-3 (DIN 17 440) до 42 мм, труб без покрытия и труб с отвердевшим покрытием, труб из композитных материалов, а также электромонтажных труб стандарта EN 60423

- > Сила сжатия 60 кН
- > Установлен на треноге
- > Поставляется в чемодане

Гибочные инструменты для иных типоразмеров труб доступны по запросу

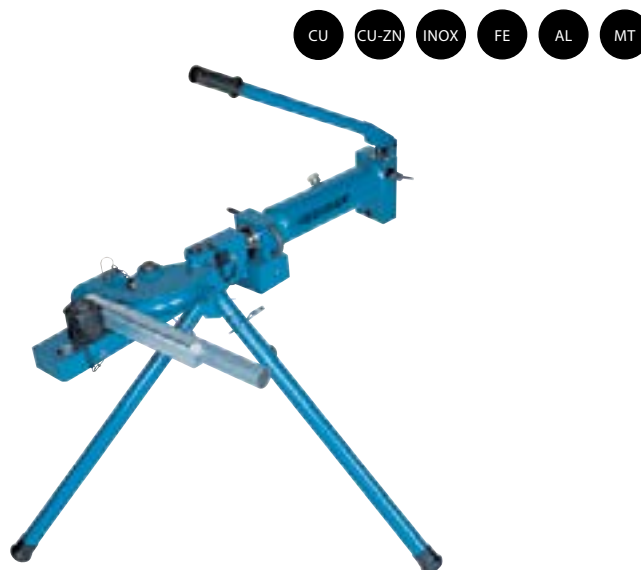

Состав	kg	Артикул	Тип
1 насос с ручным гидроприводом, тип 254200	76,0	4580150	249000
1 основной блок с поворотной треногой, тип 249310 без сегментов			

249 ТРУБОГИБ


с электрогидравлическим приводом

- > Для гибки труб диаметром 15–54 мм на угол до 90°
- > Для медных труб стандарта EN 1057, труб из стали особо точного химического состава стандарта EN 10305-3 (DIN 2394) и гидравлических труб стандарта EN 10305-1 (DIN 2391), труб из нержавеющей стали стандарта EN 10088-3 (DIN 17 440) до 42 мм, труб без покрытия и труб с отвердевшим покрытием, труб из композитных материалов, а также электромонтажных труб стандарта EN 60423
- > С электрическим ограничителем для обеспечения высокой точности или повторяющейся точности гибки труб
- > Сила сжатия 60 кН
- > Установлен на треноге
- > Поставляется в чемодане

Гибочные инструменты для иных типоразмеров труб доступны по запросу



Электрический ограничитель



Состав	kg	Артикул	Тип
1 насос с электрогидравлическим приводом переменный ток 380–415 В, тип 254601, 1 основной блок с поворотной треногой № 249311 без сегментов	111,0	4580230	249001
1 насос с электрогидравлическим приводом переменный ток 230 В, тип 254651, 1 основной блок с поворотной треногой № 249311 переменный ток 230 В, тип 254650	111,0	1547593	249002

254



> 633



E 249

НАБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ДЛЯ ТРУБОГИБОВ

- > Включает в себя гибочный сегмент с алюминиевым скользящим башмаком и держателем
- > Для гибки труб из нержавеющей стали с радиусом от 150 мм и толщиной от 1,5 мм требуется стальная направляющая. Не забывайте указывать ее при оформлении заказа!
- > Специальные размеры на заказ



Ø mm	Размер	Трубы электромонтажные EN 60423	Трубы прецизионные стальные EN 10305-3	Медные трубы EN 1057	r = mm	Артикул	Тип
12,0		M12	12	12	85	1527339	249812
12,7					100	2125242	249605
15,0			15	15	85	4640660	249815
15,88					100	2125250	249606
16,0		M16	16		85	4654290	249816
17,2	3/8				85	1742655	249503
18,0			18	18	85	4654370	249818
19,05					100	2125269	249607
20,0			20		85	4654530	249820
21,3	1/2				100	1639935	249505
22,0			22	22	85	4654610	249822
22,22					150	2125277	249608
25,0			25		85	4582520	249825
25,0		M25	25		100	1546120	249025
25,4					200	2125293	249610
26,9	3/4				100	1422820	249507
28,0			28		85	4582600	249828
28,0			28		100	4580310	249028
30,0			30		85	4582790	249830
30,0			30		100	4580580	249030
31,75					200	2125315	249612
32,0		M32	32		150	1546147	249132
33,7	1				150	1276190	249510
35,0			35		150	4580900	249135
38,0			38		150	4581120	249138
40,0		M40	40		200	1546163	249240
42,0			42		200	1561944	249242
42,4	1.1/4				150	1549561	249512
48,3	1.1/2				200	1232401	249515
50,0		M50	50		200	4581710	249250

250

ТРУБОГИБ

с ручным гидравлическим приводом

- > Для гибки труб Ø 25–54 и Ø 1/2"–2" под углом до 180°
- > Особенно подходит для тонкостенных труб из нержавеющей стали EN 10088-3 (DIN 17 440) с толщиной стенки более 0,8 мм
- > Также для медных труб EN 1057, прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394), гидравлических труб EN 10305-1 (DIN 2391), полиэтиленовых труб, а также электромонтажных труб EN 60423
- > Сила сжатия 160 кН
- > Установлен на треноге
- > Поставляется в деревянном чемодане

Гибочные инструменты для иных типоразмеров труб доступны по запросу



Состав	Артикул	Тип
1 насос с ручным гидравлическим приводом Тип 254300	155,0	4583760
1 основной блок Тип 250010		250000
1 поворотная тренога Тип 268001 без сегментов		

250 ТРУБОГИБ

с электрогидравлическим приводом

- > Для гибки труб Ø 25 – 54 и Ø 1/2" – 2" под углом до 180°
- > Особенно подходит для тонкостенных труб из нержавеющей стали EN 10088-3 (DIN 17 440) с толщиной стенки более 0,8 мм
- > Также для медных труб EN 1057, прецизионных стальных труб EN 10305-3 (DIN 2394), гидравлических труб EN 10305-1 (DIN 2391), полиэтиленовых труб, а также электромонтажных труб EN 60423
- > С электрическим ограничителем для обеспечения высокой точности или повторяющейся точности гибки труб
- > Сила сжатия 160 кН
- > Установлен на поворотной треноге
- > Поставляется в деревянном чемодане



Гибочные инструменты для иных типоразмеров труб доступны по запросу

Состав	kg	Артикул	Тип
1 насос с электрогидравлическим приводом 380–415 В 50/60 Гц Тип 254701	175,0	4583840	250001
1 основной блок Тип 250010			
1 поворотная тренога Тип 268001 без сегментов			
1 насос с электрогидравлическим приводом 230 В 50/60 Гц	175,0	1380133	250002
1 основной блок Тип 250010			
1 поворотная тренога Тип 268001 без сегментов			

Е 250 НАБОР ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ

- > Состоит из гибочного сегмента, алюминиевой направляющей и держателя трубы
- > Гибочный сегмент, держатель трубы и стальные направляющие для гибки никелированных труб из нержавеющей стали доступны по запросу
- > Специальные размеры доступны по запросу



Ø mm	Размер	Электроустановочные трубы EN 60423	Прецизионные стальные трубы EN 10305-3	r = mm	kg	Артикул	Тип
12,7				100	3,900	2125242	249605
15,88				100	3,900	2125250	249606
19,05				100	3,900	2125269	249607
21,3	1/2			100	4,000	1639935	249505
22,22				150	7,500	2125277	249608
25,0		M25	25	100	3,940	1546120	249025
25,4				200	12,900	2125293	249610
26,9	3/4			100	6,500	1422820	249507
28,0			28	100	3,520	4580310	249028
30,0			30	100	3,740	4580580	249030
30,0			30	150	13,000	1679155	250330
31,75				200	12,900	2125315	249612
32,0		M32	32	150	7,500	1546147	249132
33,7	1			150	7,500	1276190	249510
35,0			35	150	7,280	4580900	249135
38,0			38	150	7,080	4581120	249138
38,1				250	21,000	2125161	250615
40,0		M40	40	200	12,920	1546163	249240
42,0			42	200	13,400	1561944	249242
42,4	1.1/4			150	7,500	1549561	249512
42,4	1.1/4		1.1/4	200	15,000	4655340	250312
44,44				300	31,000	2125188	250617
48,3	1.1/2			200	14,500	1232401	249515
48,3	1.1/2		1.1/2	250	21,000	4655420	250315
50,0		M50	50	200	13,120	4581710	249250
50,8				300	31,000	2125226	250620
52,0			52	350	41,000	4640900	250352
54,0			54	250	21,000	2001152	250354
60,3	2			250	21,000	1148001	250520
60,3	2		2	400	55,000	4655500	250320



Трубогибы гидравлические — процесс гибки труб

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЗАГИБА 256-261

№ трубогиба	Газовые и водопроводные трубы EN 10255 (DIN 2440/2441)	Труб для паровых систем EN 10220 (DIN 2448)	Метрические трубы *)
	до 90°	до 90°	до 90°
	Размер	Размер	Размер
		Ø mm	Ø mm
256	3/8 - 1.1/4"	1/2 - 1"	20 - 32
257 - 258	3/8 - 2"	1/2 - 1.1/2"	20 - 44,5
259 - 260	3/8 - 3"	1/2 - 2.1/2"	20 - 44,5
261	1 - 4"	1 - 2.1/2"	25 - 44,5

*) Пожалуйста, указывайте точный внешний диаметр трубы

256

ТРУБОГИБ 3/8" – 1.1/4"

INOX

FE

- > Для газо- и водопроводных труб EN 10205 (DIN 2440/2441) на максимальный угол до 90°
- > С открытой гибочной рамой
- > Сила сжатия 60 кН
- > Поставляется в чемодане
- В наличии с различным исполнением:**
 - > Управляемые вручную или электрогидравлически
 - > Как основной инструмент без гибочного сегмента или как набор с гибочным сегментом № 263103-112

Дополнительные гибочные инструменты № 263 - 264 в наличии для:

- > Труб для паровых систем EN 10220 (DIN 2448) от 1/2 до 1" или от 20 до 32 мм
- > Метрических труб от 20 до 32 мм

Гибочные инструменты для труб из нержавеющей стали по запросу



D



C

объем поставки	Изобр.	кг	Артикул	Тип
с ручным гидроприводом, с открытой рамой без сегментов	C	47,0	4586860	256000
с ручным гидроприводом, с открытой рамой с 5 сегментами тип 263103-112	C	56,0	4586940	256100
с электрогидравлическим приводом 380–415 В, с открытой рамой без сегментов	D	73,0	4587080	256500
с электрогидравлическим приводом 380–415 В, с открытой рамой с 5 сегментами тип 263103-112	D	82,0	4587160	256510
с электрогидравлическим приводом 230 В, с открытой рамой без сегментов	D	73,0	4587240	256600
с электрогидравлическим приводом 230 В, с открытой рамой с 5 сегментами тип 263103-112	D	82,0	4587320	256610

257–258

ТРУБОГИБ 3/8" – 2"

INOX

FE

> Для газо- и водопроводных труб EN 10205 (DIN 2440/2441) на максимальный угол до 90°

В наличии с различным исполнением:

- > Управляемые вручную или электрогидравлически
- > С открытой или загнутой гибочной рамой
- > Как основной инструмент без гибочного сегмента или как набор с гибочным сегментом № 263103-120

Дополнительные гибочные инструменты № 263–264 в наличии для:

- > Труб для паровых систем EN 10220 (DIN 2448) от 1/2 до 1.1/2" или от 20 до 44,5 мм
- > Метрических труб от 20 до 44,5 мм

Гибочные инструменты для труб из нержавеющей стали по запросу

МОДЕЛЬ 257:

РАСКРЫВАЮЩАЯСЯ РАМА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МОДЕЛЬ 258:

ОТКРЫТЫЙ РАМА ДЛЯ БЫСТРОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ



объем поставки	Изобр.	кг	Артикул	Тип
с ручным гидроприводом, с открытой рамой без сегментов	A	54,0	4587400	257000
с ручным гидроприводом, с открытой рамой с 7 сегментами тип 263103-120	A	75,0	4587590	257100
с электрогидравлическим приводом 380–415 В, с открытой рамой без сегментов	B	78,0	4587670	257500
с электрогидравлическим приводом 380–415 В, с открытой рамой с 7 сегментами тип 263103-120	B	99,0	4587750	257510
с электрогидравлическим приводом 230 В, с открытой рамой без сегментов	B	78,0	4587830	257600
с электрогидравлическим приводом 230 В, с открытой рамой с 7 сегментами тип 263103-120	B	99,0	4587910	257610
с ручным гидроприводом, открытая рама без сегментов	C	73,0	4588050	258000
с ручным гидроприводом, открытая рама с 7 сегментами тип 263103-120	C	95,0	4588130	258100
с электрогидравлическим приводом 380–415 В, открытая рама без сегментов	D	98,0	4588210	258500
с электрогидравлическим приводом 380–415 В, открытая рама с 7 сегментами тип 263103-120	D	119,0	4588480	258510
с электрогидравлическим приводом 230 В, открытая рама без сегментов	D	98,0	4588560	258600
с электрогидравлическим приводом 230 В, открытая рама с 7 сегментами тип 263103-120	D	119,0	4588640	258610



259 – 260

ТРУБОГИБ 3/8" – 3"

INOX

FE

➤ Для газо- и водопроводных труб EN 10205 (DIN 2440/2441)

➤ Сила сжатия 160 кН

➤ Поставляется в чемодане

В наличии с различным исполнением:

➤ Управляемые вручную или электрогидравлически

➤ С открытой или загнутой гибочной рамой

➤ Как основной инструмент без гибочного сегмента или как набор с гибочным сегментом № 263103-130

Дополнительные гибочные инструменты № 263–264 в наличии для:

➤ - Труб для паровых систем EN 10220 (DIN 2448) от 1/2 до 2.1/2" или от 20 до 44,5 мм

➤ - Метрических труб от 20 до 44,5 мм

Гибочные инструменты для труб из нержавеющей стали по запросу

МОДЕЛЬ 259:

**РАСКРЫВАЮЩАЯСЯ РАМА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

МОДЕЛЬ 260:

**ОТКРЫТЫЙ РАМА ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ И
БЫСТРОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ**




A



B



C



D

Объем поставки	Изобр.		Артикул	Тип
с ручным гидроприводом, с открытой рамой без сегментов	A	98,0	4588720	259000
с ручным гидроприводом, с открытой рамой с 9 сегментами тип 263103-130	A	173,0	4588800	259100
с электрогидравлическим приводом 380–415 В, с открытой рамой без сегментов	B	123,0	4588990	259500
с электрогидравлическим приводом 380–415 В, с открытой рамой с 9 сегментами тип 263103-130	B	198,0	4589020	259510
с электрогидравлическим приводом 230 В, с открытой рамой без сегментов	B	123,0	4589100	259600
с электрогидравлическим приводом 230 В, с открытой рамой с 9 сегментами тип 263103-130	B	198,0	4589290	259610
с ручным гидроприводом, открытая рама без сегментов	C	120,0	4589370	260000
с ручным гидроприводом, открытая рама с 9 сегментами тип 263103-130	C	207,0	4589450	260100
с электрогидравлическим приводом 380–415 В, открытая рама без сегментов	D	155,0	4589530	260500
с электрогидравлическим приводом 380–415 В, открытая рама с 9 сегментами тип 263103-130	D	242,0	4589610	260510
с электрогидравлическим приводом 230 В, открытая рама без сегментов	D	155,0	4589880	260600
с электрогидравлическим приводом 230 В, открытая рама с 9 сегментами тип 263103-130	D	242,0	4589960	260610

261

ТРУБОГИБ 1" – 4"

> Для газо- и водопроводных труб EN 10205 (DIN 2440/2441) на максимальный угол до 90°

> С открывающейся гибочной рамой

> Сила сжатия 200 кН

> Поставляется в деревянном чемодане

В наличии с различным исполнением:

> С ручным или электрогидравлическим управлением


> Как основной инструмент без гибочного сегмента или как набор с гибочным сегментом Тип 263113-130, 263040

Дополнительные гибочные инструменты Тип 263–264 в наличии для:

> Труб для паровых систем EN 10220 (DIN 2448) от 1" до 2.1/2" или от 25 до 44,5 мм

> Метрических труб от 25 до 44,5 мм

Гибочные инструменты для иных типоразмеров труб и труб из нержавеющей стали доступны по запросу

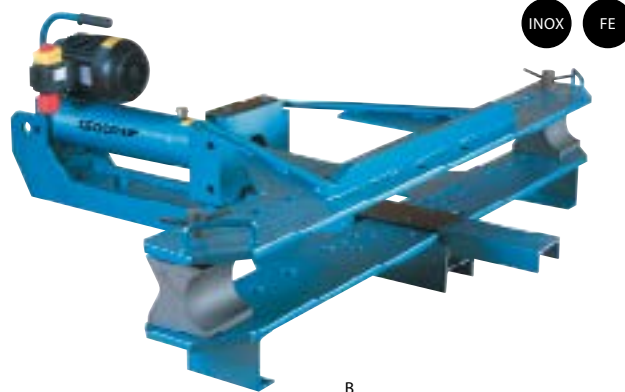

B



A

Объем поставки	Изобр.		Артикул	Тип
с ручным гидроприводом с открывающейся рамой без сегментов	A	311,0	4590030	261000
с ручным гидроприводом с открывающейся рамой с сегментами Тип 263110-130, 263040	A	480,0	4644060	261100
с электрогидравлическим приводом 380–415 V 50/60 Гц с открывающейся рамой без сегментов	B	330,0	4590110	261500
с электрогидравлическим приводом 380–415 V 50/60 Гц с открывающейся рамой с сегментами Тип 263110-130, 263040	B	499,0	4644140	261510


268

ТРЕНОГА ОПОРНАЯ

> Имеется 2 типоразмера

> Для трубогибов GEDORE типов 255–260 (стандартное оборудование для гибочных машин типов 246, 249 и 2804)

> Голубая лакировка горячей сушки

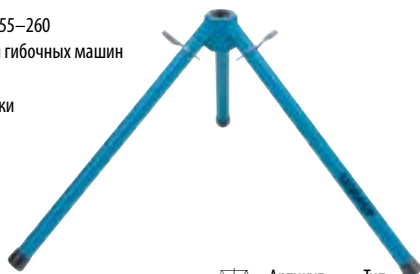

Высота	Применение		Артикул	Тип
480	для трубогибов с ручным гидроприводом Тип 256, 257, 258	6,2	4599760	268000
680	для трубогибов с ручным гидроприводом Тип 259, 260 и всех трубогибов с электрогидравлическим приводом	17,4	4599840	268001

254

КАБЕЛЬ

> Для электрогидравлических насосов 1.1/4", 2", 3" и 4"

> Для тяжелых резиновых шлангов

> Может использоваться в сухом и влажном помещении

> Для высоких механических нагрузок, в том числе строительных площадок



254983



254985

Описание	Напряжение, Вольт		Артикул	Тип
Удлинительный кабель 10 м	380–415	3,1	4694160	254983
Удлинительный кабель с заземлением 10 м	230	1,6	4694320	254985

269

МАСЛО для ГИДРАВЛИКИ

1 литр

> Для использования со всеми гидравлическими насосами GEDORE

> При заказе, пожалуйста, указывайте требуемый объем



Литр	Для насосов	Использование в машинах	Необходимый объем в л		Артикул	Тип
1	2541, 2545	256	0,90	0,880	4599920	269000
	2542, 2546	249, 257, 258	1,25			
	2543, 2547	250, 259, 260	1,90			
	2544, 2548	261	3,50			

2631

ГИБОЧНЫЙ СЕГМЕНТ ИЗ СЕРОГО ЛИТЕЙНОГО ЧУГУНА для ГИБКИ ТРУБ НА УГОЛ 90°

> Для газо- и водопроводных труб по EN 10255 (DIN 2440/2441)

> Покрит эмалью черного цвета



Использование в машинах	Размер	Ø мм	r = мм	Отверстие мм		Артикул	Тип
256–260	3/8	17,2	45	35,5	0,9	4539000	263103
256–260	1/2	21,3	50	35,5	1,3	4539190	263105
256–260	3/4	26,9	75	35,5	2,2	4539270	263107
256–261	1	33,7	100	35,5	2,3	4590460	263110
256–261	1.1/4	42,4	115	35,5	2,4	4590540	263112
257–261	1.1/2	48,3	150	35,5	5,3	4539350	263115
257–261	2	60,3	200	35,5	6,7	4539430	263120
259–261	2.1/2	76,1	320	35,5	21,2	4590620	263125
259–261	3	88,9	380	35,5	30,4	4590700	263130



2630

СТАЛЬНОЙ ГИБОЧНЫЙ
СЕКМЕНТ ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ
НА УГОЛ 90°

FE

- > Для газо- и водопроводных труб EN 10255 (DIN 2440/2441)
- > Для загибания, защищающего поверхность
- > Фосфатирован



Использование в машинах	Размер	Ø mm	r = mm	Отверстие мм	⚙️	Артикул	Тип
256–260	1/2	21,3	50	35,5	1,3	4655850	263005
256–260	3/4	26,9	75	35,5	2,2	4655930	263007
256–261	1	33,7	100	35,5	2,3	4656070	263010
256–261	1.1/4	42,4	126	35,5	5,8	4656150	263012
257–261	1.1/2	48,3	145	35,5	5,3	4656230	263015
257–261	2	60,3	200	35,5	11,2	4656310	263020
259–261	2.1/2	76,1	320	35,5	21,2	4656580	263025
259–261	3	88,9	380	35,5	44,5	4656660	263030
261	4	114,3	600	35,5	98,0	4644300	263040

2640

СТАЛЬНОЙ ГИБОЧНЫЙ
СЕКМЕНТ ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ
НА УГОЛ 90°

INOX

FE

- > Для стандартных тонкостенных труб для перегонных кубов по EN 10220 (DIN 2448) и труб с метрическими размерами
- > Фосфатирован

Гибочные инструменты для иных типоразмеров труб и труб из нержавеющей стали доступны по запросу



Использование в машинах	Размер	Ø mm	r = mm	Отверстие мм	⚙️	Артикул	Тип
256–260		20,0	90	35,5	3,4	4593130	264020
256–260	1/2	21,3	75	35,5	2,5	4595340	264005
256–260		22,0	90	35,5	3,2	4593210	264022
256–261		25,0	115	35,5	3,6	4595770	264025
256–260	3/4	26,9	90	35,5	3,5	4595420	264007
256–261		28,0	130	35,5	5,4	2910438	264028
256–261		30,0	140	35,5	6,7	4595850	264030
256–261		32,0	140	35,5	6,6	4595930	264032
256–261	1	33,7	130	35,5	5,4	4595500	264010
257–261		38,0	170	35,5	8,2	4596070	264038
257–261		42,0	190	35,5	10,7	2910446	264042
257–261	1.1/4	42,4	180	35,5	10,2	4595690	264012
257–261		44,5	190	35,5	10,7	4596150	264044
257–261	1.1/2	48,3	220	35,5	11,8	4596230	264048
259–261	2	60,3	270	35,5	21,3	4596660	264060
259–261	2.1/2	76,1	420	35,5	49,3	4596900	264076

Трубогибы с эксцентрическим штифтом

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ГИБКИ
ДЛЯ АРМАТУРЫ. 280

	рабочая высота 70 мм		рабочая высота 100 мм		рабочая высота 120 мм	
	холодный мм	горячий мм	холодный мм	горячий мм	холодный мм	горячий мм
Сталь полосовая EN 10058 (DIN 1017) (материал прочностью 370 Н/мм²)	70×6 (70×10)* (50×15)* (30×20)*	70×10 (70×20)* (50×25)*	100×10 80×12 50×15 30×20	100×20 80×25	120×8 100×10 80×12 50×15 30×20	120×20 80×25
Стальной прутки квадратный EN 10059 (DIN 1014) (материал прочностью 370 Н/мм²)	6 (22)*	10 (30)*	22	30	22	30
Стальной прутки круглый EN 10060 (DIN 1013) (материал прочностью 370 Н/мм²)	6 (25)*	10 (30)*	25	30	25	30
Стальной прутки круглый EN 10056-1 (DIN 1028) (материал прочностью 370 Н/мм²)	70×6	70×9	100×10	100×12	120×10	120×15
Медь полосовая EN 13601 (материал прочностью 250 Н/мм²)	60×6 (60×30)*		100×30		120×10 100×30	
Алюминий полосовой EN 754-5 (DIN 1769) (материал прочностью 160 Н/мм²)	70×10 (70×30)*		100×30		120×15 100×30	

* дополнительно необходим гибочный инструмент тип 280072


280

ТРУБОГИБ

С ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИМ ШТИФТОМ

рабочая высота 70, 100 и 120 мм

- > Для круглых, плоских и изогнутых заготовок из стали, меди или алюминия на максимальный угол 90°
- > С бесступенчатой регулировкой ограничителя углагиба
- > С ограничителем длины
- > Возможен монтаж установки на верстаке, с опциональной треногой Тип 268500 для стационарного использования
- > С опционально доступным гибочным угольником Тип 280250 для крепления в тисках
- > С опционально доступными гибочными сегментами для разнообразия применения — см. гибочные инструменты Е 280

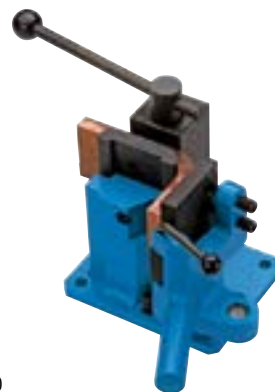

Объем поставки		Артикул	Тип
Трубогиб с рабочей высотой 70 мм, с ручным приводом, с выступающим рычагом Тип 268230	29,5	4539940	280070
Трубогиб с рабочей высотой 100 мм, с ручным приводом, с выступающим рычагом Тип 268230	32,5	4535010	280100
Трубогиб с рабочей высотой 120 мм, с ручным приводом, с выступающим рычагом Тип 268230	34,1	4606130	280120

Е 280

ГИБОЧНЫЕ СЕГМЕНТЫ



280072

280113
280114






280115



280116



280117



Описание	Использование в машинах		Артикул	Тип
Пластина с круглыми краями $r = 15 \text{ мм}$ / $r = 25 \text{ мм}$ для материала толщиной до 30 мм	280070	1,1	4605320	280072
Гибочный инструмент для изготовления седел и прямоугольных изгибов с острыми краями для материала толщиной до 3 мм	280100	0,8	4605670	280113
Основная пластина с острым кантом / $r = 4 \text{ мм}$ для материала толщиной до 6 мм	280100	0,9	4605750	280114
Гибочный инструмент для изготовления изгибов в форме алмаза	280070, 280100, 280120	0,7	4605830	280115
Гибочный инструмент для высоких седел	280100	1,2	4605910	280116
Угловой блок для узких седел	280100	2,4	4606050	280117

Е 280

АКСЕССУАРЫ



280250

268500



411-150

> 633



Описание		Артикул	Тип
Тренога высотой 990 мм	21,2	2681072	268500
Угольник для зажимного соединения	3,3	2009544	280250

