

GEDORE
 TOOLS FOR LIFE


119435, Москва Саввинская наб. д.15

 Адрес электронной почты : info@vaktec.ru

Телефон для связи : +7 495 730 3080

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

GEDORE


1617



ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ И АКСЕССУАРЫ

6,3 (1/4")
ПРИВОДНОЙ
ИНСТРУМЕНТ
› 160



10 (3/8")
ПРИВОДНОЙ
ИНСТРУМЕНТ
› 176



12,5 (1/2")
ПРИВОДНОЙ
ИНСТРУМЕНТ
› 192



20 (3/4")
ПРИВОДНОЙ
ИНСТРУМЕНТ
› 219



25 (1")
ПРИВОДНОЙ
ИНСТРУМЕНТ
› 226



ТРЕЩОТЧНЫЕ КЛЮЧИ
› 230



УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
› 233



ВСТАВКИ
ОТВЕРТОЧНЫЕ /
ПЕРЕХОДНИКИ
› 251




МОЩНЫЕ ТРЕЩОТКИ И ПРОЧНЫЕ ГОЛОВКИ ГЕДОРЕ


Мощные, прочные и надежные

Большое разнообразие форм и функций



- > Интеллектуально разработанные трещотки подходят для любых требований и многого другого
- > Прочные, с мелкими зубьями, износостойкие и очень устойчивые
- > Первоклассное промышленное качество для непрерывного использования в тяжелых условиях
- > Непревзойденное разнообразие головок: метрических, дюймовых, TORX®, многозубчатых, внутренних шестигранных или шлицевых и крестообразных
- > Защитные профили головки болта (UD двенадцатигранный и шестигранный)



холоднокованный
Волокна подогнуты и поэтому не настолько прочны



горячекованный
Волокна не повреждены



Качество от А до Я

- > Использование наилучшего сырья, самого современного оборудования и экологически чистых производственных процессов
- > Наши специалисты ручаются за точность обработки и непрерывное улучшение
- > Уникальные производственные процессы и специальная обработка инструмента позволяют добиваться наилучших результатов
- > Строгий контроль качества после каждого производственного этапа обеспечивает постоянно высокий уровень качества






Максимальное качество наборов головок

- > Синий цвет покрытия от ГЕДОРЕ
- > Максимальная стойкость головок и надежность частей инструментов превратили «Наборы головок ГЕДОРЕ» в международное нарицательное имя
- > Имя известно на инструментальном рынке на протяжении многих лет
- > Надежное и безопасное хранение инструмента.




От точной механики до тяжелой промышленности

- > Инструменты и аксессуары ГЕДОРЕ для профессионального использования инструмента в любой отрасли
- > Для непрерывной работы в тяжелых условиях и безопасной повседневной работы
- > Доступны по отдельности, в модуле или в профессиональных наборах
- > Индивидуальное производство по запросу

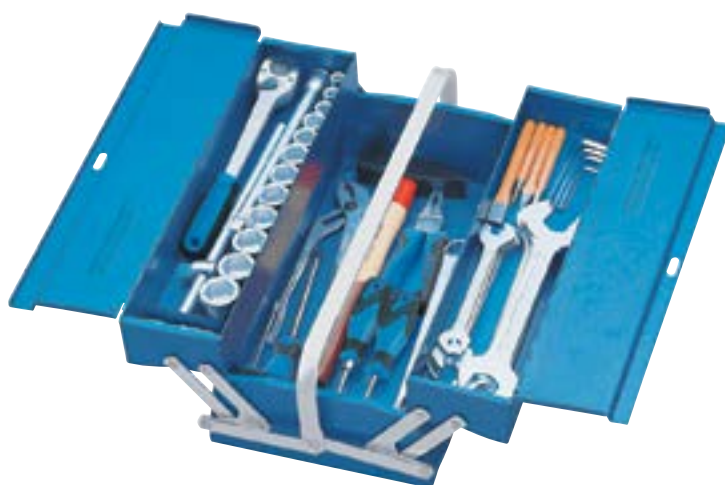

ТРЕЩОТКА U-20

ТРЕЩОТКА ПРЕМИУМ КЛАССА СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ

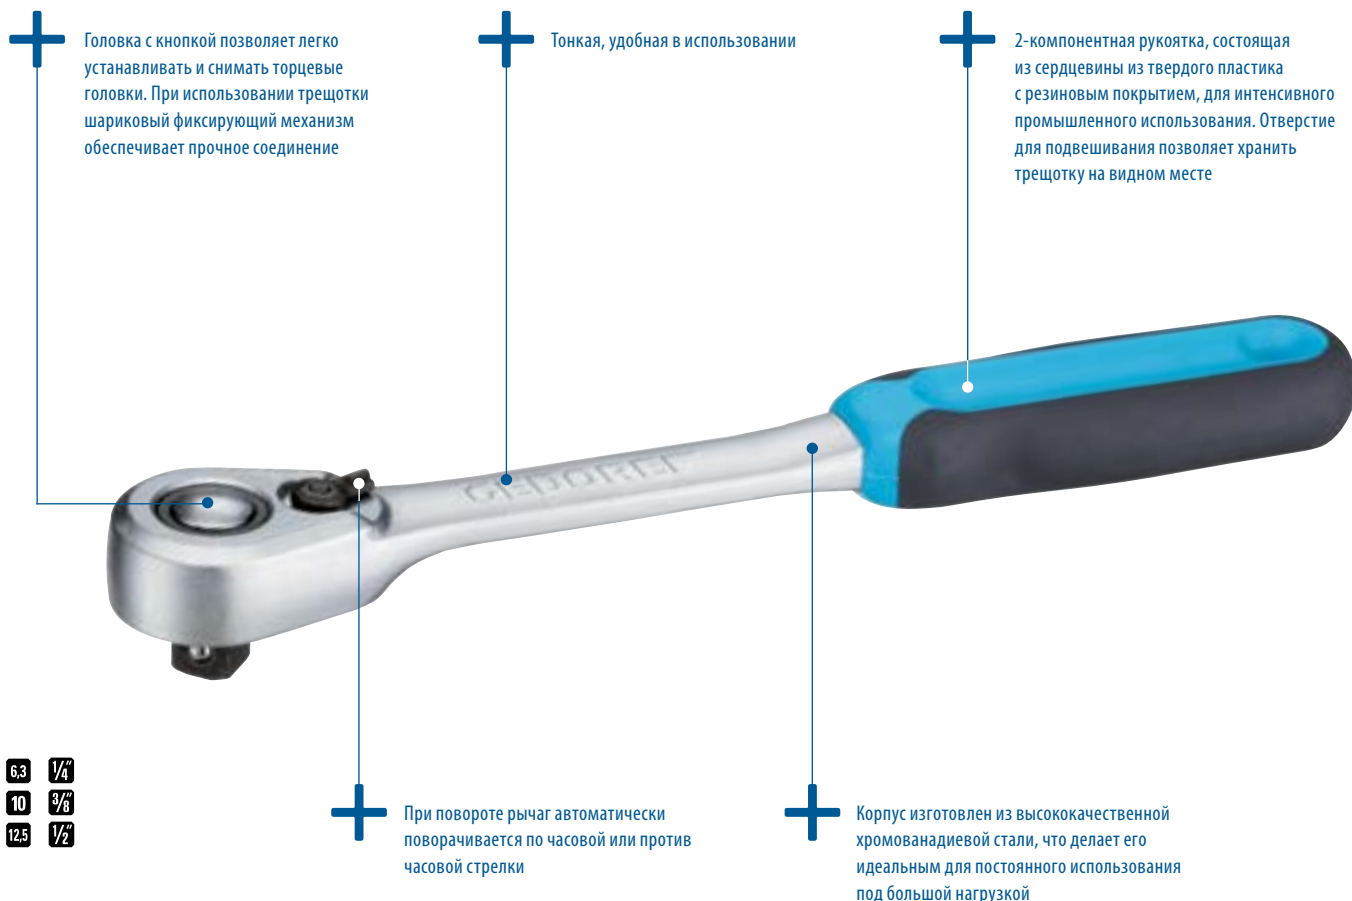

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

Передняя сторона



Задняя сторона



Тип трещотки/привода

6.3 1/4"

10 3/8"


12.5 1/2"

20 3/4"

25 1"

Реверсивные трещотки

Реверсивные трещотки (X)XL

	Реверсивная трещотка для использования с короткими торцевыми головками			1993 U-20 SK 				
	Реверсивная трещотка с кнопкой и рычагом переключения	2093 U-20 	3093 U-20 	1993 U-20 				
	Реверсивная трещотка с кнопкой и рычагом переключения			1993 U-20 G 				
	Реверсивная трещотка с рычагом переключения. С центральным фиксатором	2093 U-10 	3093 U-10 			3293 U-10 	2193 U-10 	Реверсивная трещотка с рычагом контроля 
	Реверсивная трещотка с кнопкой и рычагом переключения. С центральным фиксатором			1993 U-10 T 				
	Реверсивная трещотка с кнопкой и рычагом переключения. С центральным фиксатором			1993 U-10 L 				
	Алюминиевая реверсивная трещотка с кнопкой и рычагом переключения. С центральным фиксатором		3093 ALU-10 	1993 ALU-10 				
	Реверсивная трещотка с металлическим диском переключения	2093 U-3 	3093 U-3 	1993 U-3 		3293 U-3 	2193 U-3 	Реверсивная трещотка с металлическим диском переключения 
						3293 U-2 		Реверсивная трещотка с металлическим диском переключения 
	Двусторонняя трещотка с шарнирной головкой, металлическим диском переключения		3093 GU-3 	1993 GU-3 				
	Двусторонняя трещотка с шарнирной головкой, с металлическим диском переключения, с кнопкой и рычагом переключения			1993 GU-10XL 				
	Рукоятка трещотки с квадратным переходником	2093 Z-94 	3093 Z-94 	1993 Z-94 		3293 Z-94 	2193 Z-94 	

Эксклюзивные трещотки от GEDORE

	Трещотка фрикционного типа			31 KR, 31 KVR 29, 31 K 41V-418V			
	Трещотка без рукоятки	2093 HR-94 					
	T-образная трещотка	2093 U-3T 	3093 U-3T 				
	Пластиковая трещотка			1993 U-10K 			

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК

**1**

Вырезаются из заготовки хромванадиевой стали 31CrV3

**2**

Горячая ковка в формовочном прессе

**3**

Аккуратная подгонка по размеру

**4**

Накатка по внешнему диаметру. На этом и следующем этапе ГЕДОРЕ использует высокотехнологичное оборудование, созданное в собственном машиностроительном бюро

**5**

Раззенкованное квадратное приводное отверстие головки с шарнирным соединением, знаки производителя и размера

**6**

Обезжиривание — масла разрушают защитную среду при закалке

**7**

Закалка в среде защитного газа и последующий обжиг

**8**

Пескоструйная обработка перед покрытием

**9**

Никелирование и матовое хромирование. Электролитическая технология нанесения никелевого покрытия обеспечивает коррозионную стойкость. Хромовое покрытие улучшает внешний вид и гладкость

Доводы в пользу GEDORE

- > Использование стали из высоколегированного сплава 31CrV3
- > Износостойкие гнезда, прошедшие тепловую обработку, с мелкозернистой структурой и долгим сроком службы
- > Узкий допуск на изготовление гарантирует идеальную передачу нагрузки и небольшой износ, а также долговечность
- > Шариковая защелка гарантирует надежную фиксацию в квадратном хвостовике

- > Хороший захват благодаря глубокой накатке, даже при работе жирными руками или в перчатках
- > Привлекательный внешний вид — хромовое покрытие и лакировка
- > Широкий диапазон во всех размерах, для винтов разного типа. Один из самых разнообразных ассортиментов на рынке

(*) Не применяется для шестигранных гнезд 1/4"

Как и все инструменты, изготовленные методом горячей ковки, гнезда GEDORE (*) имеют гомогенную структуру. Волокна проходят параллельно контуру инструмента. Непрерывность волокон предотвращает остаточное напряжение в структуре. В инструментах, изготовленных холодной ковкой, волокна или линии напряжения могут отклоняться. Расположение волокон очень важно и в природе.

Например, в дереве волокна расположены параллельно ветви, что позволяет дереву противостоять сгибанию и скручиванию. Если волокна искривляются, ветка теряет стабильность в точке искривления и ломается. Гнезда от GEDORE противостоят внезапно возникающим пиковым нагрузкам лучше чем гнезда, формируемые холодной ковкой.

(*) Не применяется для шестигранных гнезд 1/4"

ПРОФИЛЬ UNIT-DRIVE

> 154



																				
		Unit Drive шестигранный	Unit Drive двенадцатигранный	Unit Drive двенадцатигранный	Unit Drive шестигранный	Unit Drive двенадцатигранный	Внешний шестигранный	Внешний шестигранный	Внутренний шестигранный	Внутренний TORX®	Внутр. TORX® с направляющей	Внешний TORX®	Внутр. насечки XZN	Разрезной	Разрезной потерек PH	Крестообразный PZ	Внутр. TORX® с шариком на конце	Внутр. шестигранный с шариком	Внутренний шестигранный	
 	L		○	● 4-14	● 3/16-9/16	○	○	● 4-14	● 3/16-9/16	● 2-8	● T8-T40	○	● E4-E10	○	● 4-8	● 1-4	● 1-4	● T10-T40	● K4-K6	○
	K		○	○	○	○	○	● 4-13	● 3/16-1/2	○	● 3-8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
								5,5-17	3/16-7/16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 	L		● 6-24	● 6-24	● 1/4-1	● 1/4-7/8	○	○	○	● 4-10	● T20-T50	● T20-T40	● E4-E10	● 5-10	● 5,5-12	● 1-3	● 1-3	○	○	● 1/5-3/8
	K		○	○	○	○	○	○	○	● 4-10	● T20-T50	○	○	● 5-14	○	○	○	○	○	○
								6-24	○	○	○	○	● E5-E14	○	○	○	○	○	○	○
 	L		● 8-36	● 8-36	● 5/16-11/4	○	● 3/16-3/4W	○	○	● 4-19	● T20-T50	● T20-T50	● E10-E24	● 5-14	● 6,5-18	● 2-4	● 2-4	○	● K6-K14	● 3/16-5/8
	K		● 10-34	● 10-34	● 1/2-15/16	○	○	○	○	● 5-14	● T20-T50	○	○	● 5-14	○	○	○	○	○	○
	L · K		● 10-32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			8-27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 	L		● 18-60	● 18-60	● 7/8-2	○	○	○	○	● 14-22	● T60-T100	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K · L		● 17-41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	S		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	S · L		● 17-41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			17-41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 	K		○	● 36-80	● 17/16-3 1/8	○	● 7/8-2W	○	○	● 17-27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K · L		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	S		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	S · L		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 	K		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K · L		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 	K		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



6,3 (1/4") квадратный хвостовик

6,3 1/4 6,3 1/4

Наборы 6,3 (1/4") ММ+ДЮЙМЫ

6,3 1/4

D 20 DMU-3

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

14 предметов

- > Торцевые головки профиля UD и аксессуары из ванадиевой стали ГЕДОРЕ 31CrV3, для ручного инструмента
- > Трещотка с мелкими зубцами и дисковым переключателем
- > В пластиковом футляре
- > Размер: 160×95×38 мм

6,3
1/4"
mm

Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
● U-3 2093 U-3	● D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13	2090-4	0,429	1815598	D 20 DMU-3

INS 20 PM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК
С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/4"

15 предметов

- > Торцевые головки с отверточными вставками из специальной ванадиевой стали ГЕДОРЕ
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 160×95×38 мм

6,3
1/4"

Вставки		Артикул	Тип
● IN 20 3 4 5 6 8	0,285	1815601	INS 20 PM
● IS 20 4 5,5 6,5 8			
● IKS 20 1 2 3			
● IKS 20 PZD 1 2 3			

ITX 20 TX-015

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК
С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/4"

15 предметов

- > Торцевые головки с отверточными вставками из специальной ванадиевой стали ГЕДОРЕ
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 160×95×38 мм
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Вставки		Артикул	Тип
ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10	0,307	1815628	ITX 20 TX-015

ITX 20 PM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК
С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/4"

9 предметов

- > Торцевые головки с отверточными вставками из специальной ванадиевой стали ГЕДОРЕ
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 110×65×31 мм
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Вставки		Артикул	Тип
ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	0,174	1815636	ITX 20 PM

D 20 EMU-3

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 1/4"

17 предметов

- > Кованые закаленные торцевые головки профиля UD, для ручного инструмента
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > Трещотка с мелкими зубцами и дисковым переключателем
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 200×120×38 мм



6,3

1/4"

mm

Трещотка	Вставки	Принадлежности	kg	Артикул	Тип
U-3 2093 U-3	D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13	2087 2090-4 2095 676 6,3	0,625	1815652	D 20 EMU-3

D 20 KMU-20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 1/4"

37 предметов

- > Кованые закаленные торцевые головки профиля UD, для ручного инструмента
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > Прочная реверсивная трещотка с флажковым переключателем, с кнопкой
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 200×120×38 мм
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



6,3

1/4"

6,3

1/4"

mm

Трещотка	Вставки	Принадлежности	kg	Артикул	Тип
2093 U-20	D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 5,5 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3	2090-4 620 676 699	0,712	1822373	D 20 KMU-20

D 20 KAU-20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

37 предметов

6.3

1/4"

6.3

1/4"

"AF"

- > Кованые закаленные торцевые головки профиля UD, для ручного инструмента
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > Прочная реверсивная трещотка с флажковым переключателем, с кнопкой
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 200×120×38 мм
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Трещотка	Вставки	Принадлежности	kg	Артикул	Тип
2093 U-20	D 20 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2" 680 4 5,5 6,5 685 1/8 5/32 3/16 1/4" 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3	2090-4 620 676 699	0,656	2010348	D 20 KAU-20

D 20 TMU-10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

40 предметов

6.3

1/4"

6.3

1/4"

mm

- > Кованые закаленные торцевые головки профиля UD, для ручного инструмента
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > С короткими и удлиненными головками
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 200×120×38 мм
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)





Трещотка	Вставки	Принадлежности	kg	Артикул	Тип
2093 U-10	D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 8 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3	620 639 673 6,3 676 699 2095 2090-4	0,767	1815660	D 20 TMU-10

20 XLU-3 T

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

37 предметов

- > Кованые закаленные шестигранные торцевые головки из ванадиевой стали ГЕДОРЕ 31CrV3, для ручного инструмента
- > Отверточные вставки из специальной ванадиевой стали ГЕДОРЕ
- > Трещотка с Т-образной рукояткой и телескопическим удлинителем № 2099, длиной от 186 до 296 мм
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 200×120×38 мм
- > С системой контроля — двухцветный пластиковый вкладыш для проверки комплектности набора
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
2093 U-3 T	20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3	673 6,3 2099 2095	0,800	1888447	20 XLU-3 T

D 20 MOT

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/4" ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

30 предметов

- > Упакован с основным ассортиментом инструментов для чрезвычайных ситуаций на мотоциклах
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 160 x 95 x 38 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
U-3 2093 U-3 T	D 20 8 9 10 11 12 13 14 685 3 4 5 6 8 10 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 3 680 4 6,5	2090 KR-4 2090-6 2095 620	0,572	2190281	D 20 MOT

D 20 MOT-A

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/4" ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

30 предметов

- > Упакован с основным ассортиментом инструментов для чрезвычайных ситуаций на мотоциклах
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 160 x 95 x 38 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
2093 U-3 T	D 20 1/4 5/16 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16" 685 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8" 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 3 680 4 6,5	2090 KR-4 2090-6 2095 620	0,572	2193159	D 20 MOT-A

20 LMU-10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

49 предметов

- > Кованные закаленные торцевые головки (длинные шестигранные и короткие профиля UD), для ручного инструмента
- > Аксессуары из ванадиевой стали GEDORE 31CrV3
- > С короткими и удлиненными головками
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 275×150×42 мм
- > Система контроля инструментов GEDORE позволяет легко определить, какого инструмента не хватает, благодаря двухцветным пластиковым вкладкам
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
2093 U-10	D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 8 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3	620 676 699 2090-2 -6 2095	1,262	1815687	20 LMU-10

20 EM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

16 предметов

- > Набор кованых закаленных торцевых 6-гранных головок
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > U-10 Набор с прочной переключающейся трещоткой с рычажком
- > U-3 Набор с переключающейся трещоткой с очень точным зубчатым сцеплением
- > Z-94 Набор с трещоткой с квадратным переходником
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 200×120×38 мм



6,3

1/4"

mm

Трещотка	Вставки	Принадлежности	kg	Артикул	Тип
Z-94 2093 Z-94	20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13	2087 2090-4 2095 2098	0,761	6172100	20 EMZ
U-3 2093 U-3	20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13	2087 2090-4 2095 2098	0,776	6172290	20 EMU-3
U-10 2093 U-10	20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13	2087 2090-4 2095 2098	0,790	6162220	20 EMU-10

20 EAU-3

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

14 предметов

- > Набор кованых закаленных торцевых головок 6-гранных
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > Трещотка с мелкими зубцами и дисковым переключателем
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 200×120×38 мм



6,3

1/4"

"AF"

Трещотка	Вставки	Принадлежности	kg	Артикул	Тип
U-3 2093 U-3	20 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2"	2087 2090-4 2095 2098	0,767	6172450	20 EAU-3

20 IMU-3

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

32 предмета

- > Набор кованых закаленных торцевых 6-гранных головок
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > Трещотка с мелкими зубцами и дисковым переключателем
- > В пластиковом футляре
- > Размер: 275×150×42 мм



6.3
1/4"
mm

Трещотка	Вставки	Принадлежности	kg	Артикул	Тип
● U-3 2093 U-3	○ 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ⊖ IS 20 4 5,5 6,5 8 ● IN 20 3 4 5 6 8 ⊕ IKS 20 1 2 3 ⊕ IKS 20 PZD 1 2 3	→ 2087 → 2090-2 -6 → 2095 → 2098	1,298	6174150	20 IMU-3

20 ITU-3

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

36 предметов

- > Набор кованых закаленных торцевых 6-гранных головок
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > Трещотка с мелкими зубцами и дисковым переключателем
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 275×150×42 мм
- > TORX® = зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



6.3
1/4"
mm


Трещотка	Вставки	Принадлежности	kg	Артикул	Тип
● U-3 2093 U-3	○ 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ● IN 20 3 4 5 6 8 ⊕ TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 ⊕ ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30	→ 2087 → 2090-2 -6 → 2095 → 2098	1,376	6196710	20 ITU-3

Трещотки 6,3 мм (1/4")

2093 U-20

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/4"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Маленькая головка округлой формы для узких участков
- > Увеличенное количество зубцов в трещотке с шариковым фиксатором, снятие головки нажатием кнопки
- > 2-компонентная ручка с отверстием для подвешивания
- > Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие



"	mm	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	9	127	20	0,095	1703749	2093 U-20

2093 U-10

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/4"

- > Для профессионального использования в промышленности и для внедорожников
- > DIN 3122, ISO 3315
- > С изменением рычага, фиксация в среднем положении
- > Обратный угол 15 градусов
- > Нескользкая 2-компонентная ручка с отверстием для подвешивания
- > Для ручных вставок и аксессуаров с квадратным хвостовиком согл. DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие




"	mm	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	15	129	21,5	0,109	6180470	2093 U-10

2093 U-3

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/4"

- > Для работы в ограниченных пространствах, например, с автомобилями
- > DIN 3122, ISO 3315
- > Сменный металлический диск, мелкие зубчики (72), прочная конструкция
- > Обратный угол 5 градусов
- > Нескользкая 2-компонентная ручка с отверстием для подвешивания
- > Для ручных вставок и аксессуаров с квадратным хвостовиком согл. DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие



"	mm	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	5	129	25	0,095	6170590	2093 U-3

2093 Z-94

ТРЕЩОТКА С ПЕРЕХОДНИКОМ 1/4"

- > Для использования в промышленности и ремонта автомобилей
- > DIN 3122, ISO 3315
- > С квадратной муфтой, зубцы среднего размера, очень прочная
- > Обратный угол 18 градусов
- > Для ручных вставок и аксессуаров с квадратным хвостовиком согл. DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие



"	mm	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	18	129	12	0,076	6170750	2093 Z-94

2093 U-3 T

ТРЕЩОТКА С Т-ОБРАЗНОЙ РУЧКОЙ 1/4"

- > Для работы в труднодоступных местах
- > Т-образная ручка
- > Обратный угол 5 градусов
- > Эргономичная конструкция для удобства в работе
- > Для ручных вставок и аксессуаров с квадратным хвостовиком согл. DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > Опасность перекашивания инструмента при работе с удлинителями уменьшена благодаря расположению квадратного хвостовика по центру



"	mm	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	5	140		0,065	1791532	2093 U-3 T

2093 HR-94

ТРЕЩОТКА 1/4"

без рукоятки

- > С квадратным переходником
- > Облегчает работу в условиях ограниченного пространства, где невозможно использовать другие трещоточные ключи
- > В комбинации с удлинителем 2090-12 подходит для сервисного обслуживания автомобилей
- > Размер: Ø 26x20 мм




"	mm	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	18			0,035	6069870	2093 HR-94

Торцевые головки 6,3 мм (1/4")

20 (MM)
ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/4"

шестигранная

- > DIN 3124, ISO 2725-1
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Для ручных инструментов, шлифованная, хромовое покрытие
- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, шлифованная, хромовое покрытие




Ø mm	L	d ₁	d ₂	t		Артикул	Тип
4,0	25	6,9	12,0	2,0	0,009	6165400	20 4
4,5	25	7,5	12,0	2,3	0,010	6165590	20 4,5
5,0	25	8,2	12,0	2,5	0,010	6165670	20 5
5,5	25	8,8	12,0	3,0	0,010	6165750	20 5,5
6,0	25	9,4	12,0	3,5	0,010	6165830	20 6
7,0	25	11,0	12,0	4,0	0,011	6165910	20 7
8,0	25	12,0	12,0	5,0	0,014	6166050	20 8
9,0	25	13,0	13,0	5,0	0,016	6166130	20 9
10,0	25	14,7	14,7	6,0	0,018	6166210	20 10
11,0	25	16,0	16,0	7,0	0,025	6166480	20 11
12,0	25	17,0	17,0	8,0	0,029	6166560	20 12
13,0	25	18,5	18,5	8,0	0,030	6166640	20 13
14,0	25	19,7	19,7	10,0	0,037	6166720	20 14

20 (AF)
ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/4"

шестигранная

- > Приводной квадрат согл. DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Для ручных инструментов, рифленая
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, шлифованная, хромовое покрытие




Ø AF	L	d ₁	d ₂	t		Артикул	Тип
3/16	25	7,8	12,0	2,5	0,009	6167020	20 3/16AF
7/32	25	8,8	12,0	3,0	0,009	6167100	20 7/32AF
1/4	25	9,8	12,0	3,5	0,025	6167290	20 1/4AF
9/32	25	11,0	12,0	4,0	0,010	6167370	20 9/32AF
5/16	25	12,0	12,0	5,0	0,013	6167450	20 5/16AF
11/32	25	13,0	13,0	5,0	0,015	6167530	20 11/32AF
3/8	25	14,0	14,0	6,0	0,018	6167610	20 3/8AF
7/16	25	16,0	16,0	7,0	0,023	6167880	20 7/16AF
1/2	25	18,0	18,0	8,0	0,029	6167960	20 1/2AF
9/16	25	20,0	20,0	10,0	0,036	6161840	20 9/16AF

20 L (MM)
ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/4"

шестигранная, удлиненная

- > DIN 3124, ISO 2725-1
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Для ручных инструментов, шлифованная, хромовое покрытие
- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, шлифованная, хромовое покрытие




Ø mm	L	d ₁	d ₂	t		Артикул	Тип
4,0	50	6,9	12,0	3,0	0,017	6191400	20 L 4
4,5	50	7,5	12,0	3,4	0,017	6191590	20 L 4.5
5,0	50	8,2	12,0	3,7	0,018	6191670	20 L 5
5,5	50	8,8	12,0	4,5	0,019	6191750	20 L 5.5
6,0	50	9,4	12,0	5,2	0,020	6191830	20 L 6
7,0	50	11,0	12,0	6,0	0,024	6191910	20 L 7
8,0	50	12,0	12,0	7,5	0,027	6192050	20 L 8
9,0	50	13,0	13,0	7,5	0,030	6192130	20 L 9
10,0	50	14,7	14,7	9,0	0,033	6192210	20 L 10
11,0	50	16,0	16,0	10,5	0,047	6192480	20 L 11
12,0	50	17,0	17,0	12,0	0,050	6192560	20 L 12
13,0	50	18,5	18,5	12,0	0,054	6192640	20 L 13

20 L (AF)
ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/4"

шестигранная, удлиненная

- > Приводной квадрат согл. DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Для ручных инструментов, рифленая
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, шлифованная, хромовое покрытие




Ø AF	L	d ₁	d ₂	t		Артикул	Тип
3/16	50	7,8	12,0	3,7	0,016	6192800	20 L 3/16AF
7/32	50	8,8	12,0	4,5	0,017	6192990	20 L 7/32AF
1/4	50	9,8	12,0	5,2	0,017	6193020	20 L 1/4AF
9/32	50	11,0	12,0	6,0	0,022	6193100	20 L 9/32AF
5/16	50	12,0	12,0	7,5	0,025	6193290	20 L 5/16AF
11/32	50	13,0	13,0	7,5	0,029	6193370	20 L 11/32AF
3/8	50	14,0	14,0	9,0	0,033	6193450	20 L 3/8AF
7/16	50	16,0	16,0	10,5	0,043	6193530	20 L 7/16AF
1/2	50	18,0	18,0	12,0	0,054	6193610	20 L 1/2AF

D 20 (MM)

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/4"

профиль UD

- > DIN 3124, ISO 2725-1
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Для ручных инструментов, шлифованная, хромовое покрытие
- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, шлифованная, хромовое покрытие




Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	⚖	Артикул	Тип
4,0	25	6,9	12,0	2,0	0,009	1649558	D 20 4
4,5	25	7,5	12,0	2,3	0,008	1649566	D 20 4,5
5,0	25	8,2	12,0	2,5	0,011	1649574	D 20 5
5,5	25	8,8	12,0	3,0	0,012	1802402	D 20 5,5
6,0	25	9,4	12,0	3,5	0,010	1649582	D 20 6
7,0	25	11,0	12,0	4,0	0,013	1649590	D 20 7
8,0	25	12,0	12,0	5,0	0,013	6225750	D 20 8
9,0	25	13,0	13,0	5,0	0,015	6225830	D 20 9
10,0	25	14,7	14,7	6,0	0,020	6226050	D 20 10
11,0	25	16,0	16,0	7,0	0,024	6226130	D 20 11
12,0	25	17,0	17,0	8,0	0,026	6226480	D 20 12
13,0	25	18,5	18,5	8,0	0,029	6226640	D 20 13
14,0	25	19,7	19,7	10,0	0,036	6226720	D 20 14

D 20 (AF)

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/4"

двенадцатигранная, профиль UD

- > Приводной квадрат согл. DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Для ручных инструментов, рифленая
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, шлифованная, хромовое покрытие




Ø "AF"	L	d ₁	d ₂	t	⚖	Артикул	Тип
3/16	25	7,8	12,0	2,5	0,010	1812505	D 20 3/16AF
7/32	25	8,8	12,0	3,0	0,011	1812513	D 20 7/32AF
1/4	25	9,8	12,0	3,5	0,011	1812521	D 20 1/4AF
9/32	25	11,0	12,0	4,0	0,012	1812548	D 20 9/32AF
5/16	25	12,0	12,0	5,0	0,012	6226800	D 20 5/16AF
11/32	25	13,0	13,0	5,0	0,015	6226990	D 20 11/32AF
3/8	25	14,0	14,0	6,0	0,017	6227020	D 20 3/8AF
13/32	25	15,0	15,0	6,0	0,020	1901702	D 20 13/32AF
7/16	25	16,0	16,0	7,0	0,022	6227370	D 20 7/16AF
1/2	25	18,0	18,0	8,0	0,028	6227450	D 20 1/2AF
9/16	25	20,0	20,0	10,0	0,034	6228180	D 20 9/16AF

D 20 L

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/4"

профиль UD, удлиненная

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Для ручных инструментов, шлифованная, хромовое покрытие
- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, шлифованная, хромовое покрытие




Ø "AF"	L	d ₁	d ₂	t	⚖	Артикул	Тип
3/16	50	7,8	12,0	3,7	0,017	1965433	D 20 L 3/16AF
7/32	50	8,8	12,0	4,5	0,019	1965476	D 20 L 7/32AF
1/4	50	9,8	12,0	5,2	0,017	1965417	D 20 L 1/4AF
9/32	50	11,0	12,0	6,0	0,043	1965484	D 20 L 9/32AF
5/16	50	12,0	12,0	7,5	0,024	1965441	D 20 L 5/16AF
11/32	50	13,0	13,0	7,5	0,043	1965492	D 20 L 11/32AF
3/8	50	14,0	14,0	9,0	0,035	1965425	D 20 L 3/8AF
7/16	50	16,0	16,0	10,5	0,043	1965468	D 20 L 7/16AF
1/2	50	18,0	18,0	12,0	0,054	1965409	D 20 L 1/2AF

TX 20

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/4"

для винтов с наружным TORX® профилем

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, с шероховатой накаткой
- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, полировка, хромовое покрытие
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)




Ø	□ mm	★ mm	L	d ₁	d ₂	t	⚖	Артикул	Тип
E4	M3	3,86	25	5,5	12	4,5	0,008	6193880	TX 20 E4
E5	M4	4,73	25	7,0	12	5,0	0,009	6187640	TX 20 E5
E6	M5	5,74	25	8,0	12	5,0	0,010	6187720	TX 20 E6
E7	M6	6,16	25	9,5	12	6,0	0,011	6187800	TX 20 E7
E8	M6 - M7	7,52	25	10,5	12	6,5	0,014	6187990	TX 20 E8
E10	M8	9,42	25	13,0	13	7,0	0,018	6193960	TX 20 E10

ITX 20

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С
ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"

для винтов с внутренним TORX® профилем

- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Для ручных инструментов, с запрессованной отверточной вставкой
- Хромовое покрытие
- Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненые
- TORX® – зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



	 M	 mm	L ₁	L ₂	d		Артикул	Тип
T8	M2,5	2,31	30,5	14,5	12	0,013	6190430	ITX 20 T8
T9	M3	2,50	30,5	14,5	12	0,013	6190510	ITX 20 T9
T10	M3 - M3,5	2,74	30,5	14,5	12	0,014	6190780	ITX 20 T10
T15	M3,5 - M4	3,27	30,5	14,5	12	0,014	6190860	ITX 20 T15
T20	M4 - M5	3,86	30,5	14,5	12	0,014	6190940	ITX 20 T20
T25	M4,5 - M5	4,43	30,5	14,5	12	0,014	6191080	ITX 20 T25
T27	M4,5 - M6	4,99	30,5	14,5	12	0,014	6191160	ITX 20 T27
T30	M6 - M7	5,52	30,5	14,5	12	0,015	6191240	ITX 20 T30
T40	M7 - M8	6,65	33,5	14,0	14	0,025	6265890	ITX 20 T40

ITX 20 K


ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С
ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"

с шаровым наконечником, для
винтов внутренним TORX® профилем

- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Для ручных инструментов, шлифованная, хромовое покрытие
- Хромовое покрытие
- Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненые
- Общий угол поворота 15–20°
- Оптимально для передачи силы даже в местах с ограниченным доступом
- TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



ITX 20 K T10




			L ₁	L ₂	d		Артикул	Тип
T10	M3 - M3,5	2,74	30,5	14,5	12	0,015	6120220	ITX 20 КТ10
T15	M3,5 - M4	3,27	30,5	14,5	12	0,015	6120300	ITX 20 КТ15
T20	M4 - M5	3,86	30,5	14,5	12	0,015	6120490	ITX 20 КТ20
T25	M4,5 - M5	4,43	30,5	14,5	12	0,015	6120570	ITX 20 КТ25
T27	M4,5 - M6	4,99	30,5	14,5	12	0,015	6120650	ITX 20 КТ27
T30	M6 - M7	5,52	30,5	14,5	12	0,015	6120730	ITX 20 КТ30
T40	M7 - M8	6,65	33,5	14,0	14	0,025	6120810	ITX 20 КТ40

IS 20

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"

для винтов с прямым шлицем

- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Для ручных инструментов, хромовое покрытие
- Хромовое покрытие
- Наконечник с покрытием из фосфата марганца
- Наконечник по DIN ISO 2380-1, форма В, вороненая сталь




 mm	 mm	L ₁	L ₂	d		Артикул	Тип
4,0	0,8	28	14,5	12	0,011	6171560	IS 20 4×0,8
5,5	1,0	28	14,5	12	0,012	6171640	IS 20 5,5×1
6,5	1,2	28	14,5	12	0,012	6174230	IS 20 6,5×1,2
8,0	1,6	28	14,5	12	0,012	6174310	IS 20 8×1,6

IKS 20

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"

для винтов с крестовым шлицем PH

- Приводной квадрат по DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Для ручных инструментов, хромовое покрытие
- Хромовое покрытие
- Наконечник с покрытием из фосфата марганца
- Наконечник по DIN ISO 8764-1 PH, фосфатированный




⊕ PH	L ₁	L ₂	d		Артикул	Тип
1	28	14,5	12	0,011	6174580	IKS 20 1
2	28	14,5	12	0,012	6174660	IKS 20 2
3	28	14,5	12	0,012	6174740	IKS 20 3
4	28	14,5	12	0,014	6174820	IKS 20 4

IKS 20 PZD

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"

для винтов с крестовым шлицем PZ

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Для ручных инструментов, хромовое покрытие
- > Хромовое покрытие
- > Наконечник с покрытием из фосфата марганца
- > Наконечник по DIN ISO 8764-1 PZ, фосфатированный




⊕ PZ	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
1	28	14,5	12	0,012	6187130	IKS 20 PZD 1
2	28	14,5	12	0,013	6187210	IKS 20 PZD 2
3	28	14,5	12	0,014	6187480	IKS 20 PZD 3
4	28	14,5	12	0,015	6187560	IKS 20 PZD 4

IN 20

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"

для винтов с внутренним шестигранником

- > DIN 7422
 - > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, с шариковой фиксацией
 - > Для ручных инструментов, шлифованная, хромовое покрытие
 - > Хромовое покрытие
 - > Наконечник с покрытием из фосфата марганца
- * нестандартный




● mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
2	*	28	3,0	12	0,010	1812556 IN 20 2
2,5	*	28	3,5	12	0,010	1707736 IN 20 2,5
3		28	5,5	12	0,011	6176010 IN 20 3
4		28	7,0	12	0,011	6176280 IN 20 4
5		28	8,0	12	0,012	6176360 IN 20 5
6		28	8,5	12	0,013	6178490 IN 20 6
8	*	28	10,0	12	0,016	6178570 IN 20 8

IN 20 L

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"для винтов с внутренним шестигранником,
удлиненная

- > DIN 7422
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента
- > Хромовое покрытие
- > Наконечник с покрытием из фосфата марганца




● mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
3	60	32	12	0,024	1933256	IN 20 L 3-60
4	60	32	12	0,025	1933264	IN 20 L 4-60
5	60	32	12	0,027	1933272	IN 20 L 5-60
6	60	32	12	0,029	1933280	IN 20 L 6-60
8	60	32	14	0,050	1933299	IN 20 L 8-60

IN 20 K

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/4"с шарообразным рабочим концом, для
винтов с внутренним шестигранником

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 6.3, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, рифленая рукоятка
- > Хромовое покрытие
- > С запрессованным наконечником, фосфат марганца
- > Полный угол поворота: 15–20°



● mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
4	30,5	14,5	12	0,010	2219409	IN 20 K 4
5	30,5	14,5	12	0,010	2219417	IN 20 K 5
6	30,5	14,5	12	0,013	2219468	IN 20 K 6

Аксессуары 6,3 мм (1/4")

2097
ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ 1/4"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



1/4"	6,3	l mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	146	0,094	6171050	2097

2098 T
РУКОЯТКА ПРИВОДНАЯ 1/4"

- > Для ручного инструмента с приводным квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Переходник для вставки 620 также подходит для вставок 1/4"
- > Позволяет добираться до глубоко посаженных винтов в труднодоступных местах
- > Риск отклонения при работе с удлинителями уменьшается за счет центрального позиционирования приводного квадрата
- > Отверстие для подвешивания
- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие



1/4"	6,3	l mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	300	0,150	1939998	2098 T

2098
РУКОЯТКА ДЛЯ ПРИВОДНОГО ИНСТРУМЕНТА 1/4"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией



1/4"	6,3	l mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	140	0,070	6171480	2098

2087
ВОРОТОК С Т-ОБРАЗНОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ РУКОЯТКОЙ 1/4"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



1/4"	6,3	l mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	115	0,039	6170160	2087

2090
УДЛИНИТЕЛЬ 1/4"

- > DIN 3123, ISO 3316
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие
- * нестандартный



2090-2



2090-4



2090-6



2090-12

1/4"	6,3	*	l mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3		55	0,025	6170320	2090-2
1/4	6,3		97	0,041	6170400	2090-4

1/4"	6,3	*	l mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3		148	0,061	6171210	2090-6
1/4	6,3	*	305	0,124	6173340	2090-12

2088

УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ 1/4"

- Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



□ "	■	l mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	120	0,046	6170240	2088

2090 A

УДЛИНИТЕЛЬ 1/4"

с фиксатором

- Легкий доступ к глубоко посаженным винтам
- Запорное кольцо предотвращает самопроизвольное выпадение головки
- Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией



□ "	■	l mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	55	0,030	1932284	2090 A-2
1/4	6,3	97	0,050	1932292	2090 A-4
1/4	6,3	305	0,125	1932306	2090 A-12

2090 KR

УДЛИНИТЕЛЬ КАРДАНЫЙ 1/4"

- С шарообразным рабочим концом
- Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и шариковым фиксатором
- Возможность работы под углом до 15°
- Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



□ "	■	l mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	55	0,024	1812564	2090 KR-2
1/4	6,3	97	0,045	1812572	2090 KR-4
1/4	6,3	148	0,060	6121030	2090 KR-6

2094

КВАДРАТ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 1/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и шариковым фиксатором
- Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие





□ "	■	l mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	19,8	0,006	6170830	2094

2099

УДЛИНИТЕЛЬ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 1/4"

магнитный

- С приводным внутренним квадратом 1/4" и приводным внутренним шестигранником 1/4"
- Автоматическое устройство блокировки улучшенной формы
- Регулируется с шагом 10 мм в диапазоне 186–296 мм
- Подходит для деталей размером 1/4", а также для использования с адаптером типа 673 для головок размером до 13 мм
- Изготовлен из качественной стали, обработан в растворе марганца и фосфорной кислоты, хромирован



□ "	□	□ "	□	l mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	1/4	6,3	186-296	0,205	1888455	2099

2095

ШАРНИР КАРДАНЫЙ 1/4"

- DIN 3123, ISO 3316
- Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174 и шариковым фиксатором
- Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



□ "	■	□ "	□	l mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	1/4	6,3	38	0,026	6170910	2095

2030

ПЕРЕХОДНИК
С КВАДРАТА 1/4" НА 3/8"

- DIN 3123, ISO 3316
- Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и шариковым фиксатором
- Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



□ "	□	□ "	■	l mm	kg	Артикул	Тип
1/4	6,3	3/8	10	26	0,020	6170080	2030

S 2032-05

НАБОР ПЕРЕХОДНИКОВ 1/4"–3/4"

5 предметов

- > Набор переходников от 1/4" до 3/4"
- > Переходники 1930, 3020
- > Переходники 2030, 3019, 1932
- > В прозрачной пластмассовой коробке, размер: 134 x 51 x 51 мм
- > Обратите внимание на максимальную емкость внешних квадратов переходников согласно DIN 3123, ISO 3316



Состав		Артикул	Тип
Переходник 2030 1/4"–3/8"	0,340	1729071	S 2032-05
Переходник 3019 3/8"–1/2"			
Переходник 1932 1/2"–3/4"			
Переходной патрубок 3020 3/8"–1/4"			
Переходной патрубок 1930 1/2"–3/8"			

SL 2013

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГОЛОВОК, МАГНИТНЫЙ 1/4"

без инструмента

- > Вмещает 13 стандартных торцевых головок с квадратом 6,3 мм (1/4")
- > Два дополнительных внутренних квадрата — адаптер для трещоток, скользящая рукоятка, удлинители и пр.
- > Сильный магнит надежно удерживает держатель на металлических поверхностях
- > Дополнительные отверстия для крепления на стену или неметаллические поверхности
- > Головки надежно прикрепляются шариковым фиксатором за посадочный квадрат при повороте на 90°
- > Для снятия с держателя головки поворачивают на 90° в обратном направлении
- > Поставляется без инструмента



mm	mm		Артикул	Тип
380	33	0,355	1761080	SL 2013

10 (3/8") квадратный хвостовик

10 3/8 10 3/8

Наборы 10 мм (3/8") мм

10 3/8

30 JMU / D 30 JMU
НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8"

16 предметов

- > Набор кованых закаленных торцевых 6-гранных (тип 30) и с профилем UD (тип D 30) головок для ручного инструмента
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > С прочной переключающейся трещоткой с рычажком
- > В голубом стальном футляре ГЕДОРИТ
- > Размер: 320×132×55 мм

10
3/8
mm

Трещотка	Вставки	Принадлежности	kg	Артикул	Тип
U-10 3093 U-10	30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	3090-5	2,2	2682885	30 JMU-10
U-10 3093 U-10	D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	3090-5	2,3	2682893	D 30 JMU-10

30 HMU / D 30 HMU
НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8"

22 предмета

- > Набор кованых закаленных торцевых 6-гранных (тип 30) и с профилем UD (тип D 30) головок для ручного инструмента
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > U-3 Набор с переключающейся трещоткой с очень точным зубчатым сцеплением
- > U-10 Набор с прочной переключающейся трещоткой с рычажком
- > В голубом стальном футляре ГЕДОРИТ
- > Размер: 320×210×55 мм

10
3/8
mm

Трещотка	Вставки	Принадлежности	kg	Артикул	Тип
U-3 3093 U-3	30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	3087 3090-5 -10 3095	3,0	6238300	30 HMU-3
U-10 3093 U-10	30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	3087 3090-5 -10 3095	3,0	6235470	30 HMU-10
U-3 3093 U-3	D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	3087 3090-5 -10 3095	3,1	6240470	D 30 HMU-3
U-10 3093 U-10	D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	3087 3090-5 -10 3095	3,1	6239700	D 30 HMU-10

30 GMU / D 30 GMU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8"

17 предметов

- > Набор кованых закаленных торцевых 6-гранных (тип 30) и с профилем UD (тип D 30) головок для ручного инструмента
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > U-3 Набор с переключающейся трещоткой с очень точным зубчатым сцеплением
- > U-10 Набор с прочной переключающейся трещоткой с рычажком
- > В голубом стальном футляре ГЕДОРIT
- > Размер: 320×210×55 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
U-3 3093 U-3	30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19	3087 3090-5 -10 3095	2,6	6235980	30 GMU-3
U-10 3093 U-10	30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19	3087 3090-5 -10 3095	2,6	6235710	30 GMU-10
U-3 3093 U-3	D 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19	3087 3090-5 -10 3095	2,7	6240200	D 30 GMU-3
U-10 3093 U-10	D 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19	3087 3090-5 -10 3095	2,7	6239380	D 30 GMU-10

30 IMU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8"

26 предметов

- > С коваными улучшенными шестигранными или 6-гранными торцевыми головками, для ручных инструментов
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > U-3 Набор с переключающейся трещоткой с очень точным зубчатым сцеплением
- > U-10 Набор с прочной переключающейся трещоткой с рычажком
- > В голубом стальном футляре ГЕДОРIT
- > Размер: 320×210×55 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
U-3 3093 U-3	30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 IS 30 5,5 8 IN 30 4 5 6 8 IKS 30 2 3	3087 3090-5 -10 3095	3,1	6229900	30 IMU-3
U-10 3093 U-10	30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 IS 30 5,5 8 IN 30 4 5 6 8 IKS 30 2 3	3087 3090-5 -10 3095	3,1	6229740	30 IMU-10



D 30 KMU-20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8"

40 предметов

10

3/8"

6,3

1/4"

mm

- > Кованые закаленные торцевые головки профиля UD, для ручного инструмента
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > Прочная реверсивная трещотка с флажковым переключателем, с кнопкой
- > В ящике из листовой стали
- > Размеры: 320×210×55 мм
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
3093 U-20 3093 U-3 T	D 30 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 680 4 5,5 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 690 1 2 690 PZD 1 2	3090 KR-3 3090-5 630 673 10 676 699	2,6	1973347	D 30 KMU-20

D 30 TX20 U-20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8" + 1/4"

50 предметов

10

3/8"

6,3

1/4"

6,3

1/4"


mm

- > Набор инструментов для общих технических работ и автомобилестроения
- > Торцевые головки 3/8" и 1/4" для винтов с внутренним и внешним TORX® профилем
- > Прочная реверсивная трещотка с флажковым переключателем, с кнопкой
- > В ящике из листовой стали
- > Размеры: 320×210×55 мм
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
3093 U-20 2093 U-20	D 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 TX 30 E11 E12 E14 ITX 30 T45 T50 D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 12 13 TX 20 E5 E6 E7 E8 E10 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	3090 KR-3 3090-5 2090 KR-2 2090-6 620 673 6,3 10 676 699	3,2	2075695	D 30 TX20 U-20

IN 30 LKM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК
С ОТВЕРТОЧНЫМИ
ВСТАВКАМИ 3/8"

10 предметов

- > Для винтов с внутренним шестигранником (INBUS®)
- > Пластиковый футляр
- > Размеры: 200×120×38 мм
- > INBUS® = зарегистр. торговый знак Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neuwied, Germany



Вставки	kg	Артикул	Тип
● IN 30 4 5 6 8 10	0,761	1509918	IN 30 LKM
● IN 30 L 4 5 6 8 10			

ITX 30 PM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК
С ОТВЕРТОЧНЫМИ
ВСТАВКАМИ 3/8"

7 предметов

- > Для утопленных винтов TORX® screws
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 200×120×38 мм
- > TORX® = зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Вставки	kg	Артикул	Тип
● ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	0,627	1509926	ITX 30 PM

ITX 30 LKP

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК
С ОТВЕРТОЧНЫМИ
ВСТАВКАМИ 3/8"

14 предметов

- > Для коротких и удлиненных винтов с внутренним TORX® профилем
- > Пластиковый футляр
- > Размеры: 200×120×38 мм
- > TORX® = зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Вставки	kg	Артикул	Тип
● ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	1,081	1509950	ITX 30 LKP
● ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50			

ITX 30 TX-015

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК
С ОТВЕРТОЧНЫМИ
ВСТАВКАМИ 3/8"

15 предметов

- > Для выступающих и утопленных винтов TORX®
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 200×120×38 мм
- > TORX® = зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Вставки	kg	Артикул	Тип
● ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	0,801	1509942	ITX 30 TX-015
● TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14			

TX 30 E-08

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК
С АКСЕССУАРАМИ 3/8"


8 предметов

- > Для винтов с наружным TORX® профилем
- > В пластиковом футляре
- > Размер: 160×95×38 мм
- > TORX® = зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Вставки	kg	Артикул	Тип
● TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14	0,485	1509934	TX 30 E-08

30 TX 20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК
С ОТВЕРТОЧНЫМИ
ВСТАВКАМИ 3/8" + 1/4"

28 предметов

- > Торцевые головки 3/8" и 1/4" для винтов с внутренним и внешним TORX® профилем
- > Пластиковый футляр
- > Размеры: 275×150×42 мм
- > TORX® = зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Вставки	kg	Артикул	Тип
3/8" ● ITX 30 T25 T27 T30 T40 T45 T50	1,484	1509969	30 TX 20
3/8" ● ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50			
3/8" ● TX 30 E8 E10 E11 E12 E14			
1/4" ● ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20			
1/4" ● TX 20 E4 E5 E6 E7			
1/4" ● 2030			


Наборы 10 мм (3/8") AF

D 30 JAU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8"

12 предметов

- > Кованные закаленные торцевые головки профиля UD, для ручного инструмента
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > С прочной переключающейся трещоткой с рычажком
- > В голубом стальном футляре ГЕДОРИТ
- > Размер: 320×132×55 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
U-10 3093 U-10	D 30 1/4 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4"	3090-5	2,0	2682907	D 30 JAU-10

D 30 GAU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8"

17 предметов

- > Кованные закаленные торцевые головки профиля UD, для ручного инструмента
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > С прочной переключающейся трещоткой с рычажком
- > В голубом стальном футляре ГЕДОРИТ
- > Размер: 320×210×55 мм




Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
U-10 3093 U-10	D 30 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4"	3087 3090-5 -10 3095	2,6	6239540	D 30 GAU-10

Трещотки 10 мм (3/8")

3093 U-20

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/8"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Маленькая головка округлой формы для узких участков
- > Трещоточный механизм с увеличенным количеством зубцов, флажковым переключателем и кнопкой фиксации
- > 2-компонентная ручка с отверстием для подвешивания
- > Для головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - С 10, шариковый фиксатор по ISO 1174
- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие




"	mm	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	6	200	29,7	0,292	1556800	3093 U-20

3093 U-10

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/8"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Флажковый переключатель, фиксация в среднем положении, овальная головка
- > Снятие головки нажатием кнопки
- > Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - С 10, шариковый фиксатор по ISO 1174
- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие



"	mm	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	11,25	200	30,2	0,254	6236950	3093 U-10

3093 ALU-10

ТРЕЩОТКА АЛЮМИНИЕВАЯ С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/8"

- > Конструкция по DIN 3122, ISO 3315
- > Изготовлена методом штамповки из специального закаленного алюминия
- > Трещоточный механизм из стали высокого сорта, как у всех моделей U-10
- > Флажковый переключатель
- > Снятие головки нажатием кнопки
- > Фиксация в среднем положении. При перемещении переключатель автоматически переходит в режим движения по или против часовой стрелки
- > Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - С 10, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > Сверхлегкая — вес 160 г




"	mm	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	11,25	200	30,2	0,160	1900005	3093 ALU-10

3093 U-3

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/8"

- > Для работы в ограниченных пространствах, например, для работы с автомобилями
- > DIN 3122, ISO 3315
- > С заменой металлического диска, мелкие зубцы (72), прочная конструкция
- > Угол возврата 5 градусов
- > Несколько 2-компонентная ручка с отверстием для подвешивания
- > Для ручных вставок и аксессуаров с квадратным приводом согл. DIN 3120 - С 10, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие



"	mm	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	5	200	33,5	0,244	6237090	3093 U-3

3093 GU-3

ТРЕЩОТКА ШАРНИРНАЯ С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/8"

- > Для работы в автомобильной промышленности
- > Шарнир с поворотом на 180°, с фиксацией
- > С заменой металлического диска, мелкие зубцы (72), прочная конструкция
- > Угол возврата 5 градусов
- > Нескользящая 2-компонентная ручка с отверстием для подвешивания
- > Макс. крутящий момент 200 Н·м
- > Для ручных вставок и аксессуаров с квадратным приводом согл. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие




"		°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	5	282	33,5	0,525	6237170	3093 GU-3

3093 Z-94

ТРЕЩОТКА С ПЕРЕХОДНИКОМ 3/8"

- > Для использования в промышленности и автомобильной сфере
- > DIN 3122, ISO 3315
- > Квадратный переходник, средний размер зубцов, особо прочная конструкция
- > Угол возврата 5 градусов
- > Не скользкая 2-компонентная ручка с отверстием для подвешивания
- > Для ручных вставок и аксессуаров с квадратным приводом согл. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие



"		°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	10	200	18	0,223	6237680	3093 Z-94

VDE 3093 U

> 573

3093 U-3 T

ТРЕЩОТКА С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 3/8"

- > Для работы в ограниченном пространстве
- > Т-образная ручка
- > Угол возврата 5 градусов
- > Эргономичный дизайн для удобства в работе
- > Для ручных вставок и аксессуаров с квадратным приводом согл. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > Опасность перекашивания инструмента при работе с удлинителями уменьшена благодаря расположению квадратного хвостовика по центру



"		°	mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	5	140	0,068	1973320	3093 U-3 T


Торцевые головки 10 мм (3/8")

30 (MM)
ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/8"

шестигранная, UD профиль

- > DIN 3124, ISO 2725-1
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие

* нестандартный




Ø mm	L	d ₁	d ₂	t		Артикул	Тип	
6	*	28	9,7	17,5	5,0	0,024	6230160	30 6
7		28	11,0	17,5	5,0	0,024	6230240	30 7
8		28	12,1	17,5	9,0	0,028	6230320	30 8
9		28	13,5	17,5	9,0	0,027	6230400	30 9
10		28	14,7	17,5	9,0	0,028	6230590	30 10
11		28	16,0	17,5	9,0	0,030	6233850	30 11
12		28	17,2	18,3	9,0	0,033	6233930	30 12
13		28	18,5	17,5	9,0	0,032	6234070	30 13
14		29	19,7	18,4	11,0	0,038	6234150	30 14
15		30	21,0	19,7	12,5	0,044	6234230	30 15
16		30	22,2	21,0	12,5	0,049	6234310	30 16
17		30	23,5	22,3	12,5	0,057	6234580	30 17
18		30	24,7	23,0	12,5	0,062	6234660	30 18
19		30	26,0	23,7	12,5	0,068	6234740	30 19
20		31	27,2	24,5	12,5	0,078	6234820	30 20
21		31	28,5	25,8	13,5	0,086	6234900	30 21
22		32	29,7	26,3	14,5	0,092	6235040	30 22
24	*	33	32,0	28,0	15,5	0,120	2194783	30 24

30 (AF)
ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/8"

шестигранная, UD профиль

- > Приводной квадрат согл. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Для ручных инструментов, рифленая
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, шлифованная, хромовое покрытие



Ø" AF	L	d ₁	d ₂	t		Артикул	Тип
1/4	28	10,1	17,5	5,0	0,023	6232100	30 1/4AF
5/16	28	12,1	17,5	9,0	0,025	6232370	30 5/16AF
11/32	28	13,1	17,5	9,0	0,025	6232450	30 11/32AF
3/8	28	14,1	17,5	9,0	0,026	6232530	30 3/8AF
7/16	28	16,1	17,5	9,0	0,028	2101025	30 7/16AF
1/2	28	18,1	19,2	9,0	0,035	2101033	30 1/2AF
9/16	29	20,1	18,7	11,0	0,039	2101041	30 9/16AF
19/32	30	21,0	19,7	12,5	0,044	2101068	30 19/32AF
5/8	30	22,1	20,7	12,5	0,048	2101076	30 5/8AF
11/16	30	24,0	22,7	12,5	0,060	2101084	30 11/16AF
3/4	30	26,0	23,7	12,5	0,065	2101092	30 3/4AF
7/8	32	30,0	26,5	14,5	0,120	2101106	30 7/8AF

VDE 30

> 573



D 30 (MM)

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/8"

профиль UD

- > DIN 3124, ISO 2725-1
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие


* нестандартный



D 30 10



D 30 22



Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	Art.	Тип
6	28	9,7	17,5	5,0	0,111	1845705 D 30 6
7	28	11,0	17,5	5,0	0,024	1845713 D 30 7
8	28	12,1	17,5	9,0	0,026	1845721 D 30 8
9	28	13,5	17,5	9,0	0,027	1845748 D 30 9
10	28	14,7	17,5	9,0	0,028	6229230 D 30 10
11	28	16,0	17,5	9,0	0,030	6230670 D 30 11
12	28	17,2	18,3	9,0	0,032	6230750 D 30 12
13	28	18,5	17,5	9,0	0,031	6230830 D 30 13
14	29	19,7	18,4	11,0	0,037	6230910 D 30 14
15	30	21,0	19,7	12,5	0,040	6231050 D 30 15
16	30	22,2	21,0	12,5	0,049	6231130 D 30 16
17	30	23,5	22,3	12,5	0,054	6231210 D 30 17
18	30	24,7	23,0	12,5	0,062	6231480 D 30 18
19	30	26,0	23,7	12,5	0,064	6231560 D 30 19
20	31	27,2	24,5	12,5	0,074	6231640 D 30 20
21	31	28,5	25,8	13,5	0,083	6231720 D 30 21
22	32	29,7	26,3	14,5	0,087	6231800 D 30 22
24	33	32,0	28,0	15,5	0,100	2194864 D 30 24

D 30 (AF)

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/8"

профиль UD


- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручных инструментов, рифленая
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, шлифованная, хромовое покрытие



D 30 10



D 30 22



Ø "AF"	L	d ₁	d ₂	t	Art.	Тип
1/4	28	10,1	17,5	5,0	0,050	2016613 D 30 1/4AF
9/32	28	11,1	17,5	5,0	0,020	2101009 D 30 9/32AF
5/16	28	12,1	17,5	5,0	0,020	1997122 D 30 5/16AF
11/32	28	13,1	17,5	9,0	0,026	2101017 D 30 11/32AF
3/8	28	14,1	17,5	9,0	0,010	1997130 D 30 3/8AF
13/32	28	15,0	17,5	9,0	0,030	1997149 D 30 13/32AF
7/16	28	16,1	17,5	9,0	0,027	6232610 D 30 7/16AF
1/2	28	18,1	19,2	9,0	0,034	6232880 D 30 1/2AF
9/16	29	20,1	18,7	11,0	0,036	6232960 D 30 9/16AF
19/32	30	21,0	19,7	12,5	0,039	6233180 D 30 19/32AF
5/8	30	22,1	20,7	12,5	0,044	6233260 D 30 5/8AF
11/16	30	24,0	22,7	12,5	0,053	6233340 D 30 11/16AF
3/4	30	26,0	23,7	12,5	0,061	6233420 D 30 3/4AF
25/32	31	27,0	24,3	12,5	0,075	1997157 D 30 25/32AF
13/16	31	28,0	25,3	12,5	0,080	1997165 D 30 13/16AF
7/8	32	30,0	26,5	14,5	0,082	6232020 D 30 7/8AF
15/16	33	31,9	28,0	15,5	0,110	1997173 D 30 15/16AF
1	33	33,9	30,0	15,5	0,120	1983296 D 30 1AF

D 30 L (MM)

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/8"

профиль UD, удлиненная


- > DIN 3124, ISO 2725-1
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



D 30 L 10



D 30 L 22



Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	Art.	Тип
10	63,5	14,7	17,5	11	0,053	6258330 D 30 L 10
11	63,5	16,0	17,5	12	0,054	6258410 D 30 L 11
12	63,5	17,2	17,5	14	0,059	6258680 D 30 L 12
13	63,5	18,5	19,0	14	0,070	6258760 D 30 L 13
14	63,5	19,7	19,5	17	0,076	6258840 D 30 L 14
15	63,5	21,0	20,5	17	0,095	6258920 D 30 L 15
16	63,5	22,2	22,0	17	0,085	6259060 D 30 L 16
17	63,5	23,5	20,5	17	0,096	6259140 D 30 L 17
18	63,5	24,7	21,5	20	0,113	6259220 D 30 L 18
19	63,5	26,0	22,0	20	0,124	6259300 D 30 L 19
20	63,5	27,2	23,5	20	0,127	6259490 D 30 L 20
21	63,5	28,5	23,5	20	0,134	6259570 D 30 L 21
22	63,5	29,7	23,5	23	0,136	6259650 D 30 L 22

D 30 L (AF)

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/8"

профиль UD, удлиненная


- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручных инструментов, рифленая
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, шлифованная, хромовое покрытие



D 30 L 10



D 30 L 22




Ø "AF"	L	d ₁	d ₂	t	Art.	Тип
3/8	63,5	14,1	17,5	11	0,051	6259730 D 30 L 3/8AF
7/16	63,5	16,1	17,5	12	0,053	6259810 D 30 L 7/16AF
1/2	63,5	18,1	19,0	14	0,065	6260070 D 30 L 1/2AF
9/16	63,5	20,1	19,5	17	0,073	6260150 D 30 L 9/16AF
5/8	63,5	22,1	22,0	17	0,092	6260230 D 30 L 5/8AF
11/16	63,5	24,0	20,5	17	0,090	6260310 D 30 L 11/16AF
3/4	63,5	26,0	22,0	20	0,109	6260580 D 30 L 3/4AF
13/16	63,5	28,3	23,5	20	0,132	6260660 D 30 L 13/16AF
7/8	63,5	30,0	23,5	23	0,134	6260740 D 30 L 7/8AF

DG 30

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/8"

профиль UD

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента
- > Сталь хром-ванадий 31CrV3, хромирована




Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	⚖	Артикул	Тип
10	41,5	14,7	19	8,0	0,042	6240630	DG 30 10
13	42,5	18,5	19	9,0	0,050	6241520	DG 30 13
14	43,5	19,7	19	10,0	0,054	6241600	DG 30 14
15	45,5	21,0	19	11,0	0,048	6241790	DG 30 15
17	46,0	23,5	19	12,0	0,061	6241950	DG 30 17
18	46,0	24,7	19	12,5	0,063	6242410	DG 30 18
19	46,5	26,0	19	12,5	0,064	6242680	DG 30 19

TX 30

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/8"

для винтов с наружным профилем TORX®

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, с шероховатой накаткой
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



⊗	□ mm	★ mm	L	d ₁	d ₂	t	⚖	Артикул	Тип
E5	M4	4,73	28	7,2	17,5	5,0	0,025	6250270	TX 30 E5
E6	M5	5,74	28	8,5	17,5	5,0	0,025	6250350	TX 30 E6
E7	M6	6,16	28	9,5	17,5	5,5	0,025	6250430	TX 30 E7
E8	M6 - M7	7,52	28	10,8	17,5	6,0	0,027	6250510	TX 30 E8
E10	M8	9,42	28	13,2	17,5	9,0	0,029	6250780	TX 30 E10
E11	-	10,08	28	13,8	17,5	9,0	0,030	6250860	TX 30 E11
E12	M10	11,17	28	15,2	17,5	9,0	0,032	6250940	TX 30 E12
E14	M12	12,90	28	16,8	18,3	9,0	0,035	6251080	TX 30 E14

1500 ES-ITX 30

> 100




ITX 30

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"

для винтов с внутренним TORX® профилем

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручных инструментов, шлифованная, хромовое покрытие
- > Хромовое покрытие
- > Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненные
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)




⊕	М	mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
T20	M4 - M5	3,86	49	17	17,5	0,050	6246320	ITX 30 T20
T25	M4,5 - M5	4,43	49	17	17,5	0,051	6246830	ITX 30 T25
T27	M4,5 - M6	4,99	49	17	17,5	0,051	6247210	ITX 30 T27
T30	M6 - M7	5,52	49	17	17,5	0,051	6247560	ITX 30 T30
T40	M7 - M8	6,65	49	17	17,5	0,052	6247720	ITX 30 T40
T45	M8 - M10	7,82	49	17	17,5	0,053	6247800	ITX 30 T45
T50	M10	8,83	49	17	19,0	0,070	6247990	ITX 30 T50

ITX 30 L

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"для винтов с внутренним TORX® профилем,
удлиненная

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, с запрессованной отверточной вставкой
- > Хромовое покрытие
- > Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненные
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)




⊕	М	mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
T20	M4 - M5	3,86	94	62	17,5	0,070	1394177	ITX 30 L T20
T25	M4,5 - M5	4,43	94	62	17,5	0,070	1394185	ITX 30 L T25
T27	M4,5 - M6	4,99	94	62	17,5	0,070	1394193	ITX 30 L T27
T30	M6 - M7	5,52	94	62	17,5	0,071	1394207	ITX 30 L T30
T40	M7 - M8	6,65	94	62	17,5	0,070	1394215	ITX 30 L T40
T45	M8 - M10	7,82	94	62	17,5	0,071	1394223	ITX 30 L T45
T50	M10	8,83	94	62	19,0	0,099	1394231	ITX 30 L T50

ITX 30 В

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"для винтов с внутренним TORX® профилем
и штифтом

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, с запрессованной отверточной насадкой
- > Хромовое покрытие
- > Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненные
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)




⊕	М	mm	L ₁	L ₂	d	Bore mm	kg	Артикул	Тип
T20	M4 - M5	3,86	49	17	17,5	1,55×1,86	0,046	1440969	ITX 30 В T20
T25	M4,5 - M5	4,43	49	17	17,5	1,93×2,04	0,048	1440977	ITX 30 В T25
T27	M4,5 - M6	4,99	49	17	17,5	2,18×2,29	0,048	1440985	ITX 30 В T27
T30	M6 - M7	5,52	49	17	17,5	2,56×2,92	0,048	1440993	ITX 30 В T30
T40	M7 - M8	6,65	49	17	19,0	2,92×3,28	0,064	1429701	ITX 30 В T40
T45	M8 - M10	7,82	49	17	19,0	3,45×3,68	0,066	1441000	ITX 30 В T45
T50	M10	8,83	49	17	20,5	3,83×3,78	0,078	1441019	ITX 30 В T50

IS 30

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"

для винтов с прямым шлицем

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, хромовое покрытие
- > Хромовое покрытие
- > Запрессованная отверточная насадка по DIN ISO 2380-1, форма В, с покрытием из фосфата марганца




 mm $\frac{1}{2}$ mm $\frac{3}{4}$ L ₁ L ₂ d  Артикул Тип
5,5 1,0 55 27 17,5 0,040 6666100 IS 30 5,5×1
6,5 1,2 55 27 17,5 0,039 1640895 IS 30 6,5×1,2
8,0 1,2 55 23 17,5 0,054 6666290 IS 30 8×1,2
10,0 1,6 55 23 19,0 0,072 6666370 IS 30 10×1,6
12,0 2,0 55 23 20,5 0,083 1640909 IS 30 12×2

IKS 30

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"

для винтов с крестовым шлицем PH

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента
- > Хромовое покрытие
- > Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненые
- > Запрессованная отверточная насадка по DIN ISO 8764-1 PH из вороненой стали




PH	L ₁	L ₂	d		Артикул	Тип
1	55	27	17,5	0,041	6666610	IKS 30 1
2	55	23	17,5	0,052	6666880	IKS 30 2
3	55	23	19,0	0,070	6666960	IKS 30 3

IKS 30 PZD

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"

для винтов с крестовым шлицем PZ

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента
- > Хромовое покрытие
- > Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненые
- > Запрессованная отверточная насадка по DIN ISO 8764-1 PZ из вороненой стали



PZ	L ₁	L ₂	d		Артикул	Тип
1	55	27	17,5	0,040	1640968	IKS 30 PZD 1
2	55	23	17,5	0,051	1640976	IKS 30 PZD 2
3	55	23	19,0	0,069	1640984	IKS 30 PZD 3


IN 30 (MM)

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"

для винтов с внутренним шестигранником

- > DIN 7422
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, с шероховатой накаткой
- > Хромовое покрытие
- > Запрессованная отверточная насадка, наконечник с покрытием из фосфата марганца

* нестандартный




mm	L ₁	L ₂	d		Артикул	Тип
4	47	19	17,5	0,038	6241010	IN 30 4
5	47	19	17,5	0,039	6241280	IN 30 5
6	47	19	17,5	0,041	6241360	IN 30 6
7	*	47	19	0,041	1643037	IN 30 7
8	49	17	17,5	0,053	6241440	IN 30 8
10	49	17	19,0	0,073	6242920	IN 30 10

IN 30 (AF)

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"

для винтов с внутренним шестигранником

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, с шероховатой накаткой
- > Хромовое покрытие
- > Запрессованный штифт из особой ванадиевой стали GEDORE, с покрытием из фосфата марганца




AF	L ₁	L ₂	d		Артикул	Тип
1/8	47	19	17,5	0,035	2195208	IN 30 1/8AF
5/32	47	19	17,5	0,040	2195232	IN 30 5/32AF
3/16	47	19	17,5	0,040	2195267	IN 30 3/16AF
1/4	47	19	17,5	0,049	1193422	IN 30 1/4AF
5/16	49	17	17,5	0,054	1193431	IN 30 5/16AF
3/8	49	17	19,0	0,050	1193449	IN 30 3/8AF

IN 30 L

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"

для винтов с внутренним шестигранником,
удлиненная

- > DIN 7422
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента
- > Хромовое покрытие
- > Запрессованная отверточная насадка, наконечник с покрытием из фосфата марганца



mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
4	95	67	17,5	0,044	1510118	IN 30 L 4-95
5	95	67	17,5	0,048	1394347	IN 30 L 5-95
6	95	67	17,5	0,053	1394355	IN 30 L 6-95
7	95	67	17,5	0,058	1394363	IN 30 L 7-95
8	95	63	17,5	0,074	1394371	IN 30 L 8-95
10	95	63	19,0	0,105	1394398	IN 30 L 10-95

IN 30 LK

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"

с шаровым наконечником, для винтов
с внутренним шестигранником, удлиненная


- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента
- > Хромовое покрытие
- > Наконечники из специальной стали ГЕДРОЕ-Ванадий, вороненые
- > Угол поворота около 15–20°



IN 30 LK 10



IN 30 LK 4





mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
4	132	104	17,5	0,048	1505718	IN 30 LK 4
5	132	104	17,5	0,054	1505726	IN 30 LK 5
6	132	104	17,5	0,061	1505742	IN 30 LK 6
8	134	102	17,5	0,091	1505750	IN 30 LK 8
10	134	102	19,0	0,130	1505769	IN 30 LK 10

INX 30

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"

для винтов с мелкой внутренней резьбой

- > DIN 2324
- > Приводной квадрат по DIN 3120 C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента
- > Хромовое покрытие
- > Запрессованная отверточная насадка, наконечник с покрытием из фосфата марганца
- > Запрессованная отверточная насадка, наконечник по DIN 2325 из вороненой стали




mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
M5	49	17	17,5	0,050	6242170	INX 30 5
M6	49	17	17,5	0,051	6242250	INX 30 6
M8	49	17	17,5	0,053	6242330	INX 30 8
M10	49	17	19,0	0,078	2194872	INX 30 10

INX 30 L

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 3/8"

для винтов с мелкой внутренней резьбой,
удлиненная

- > DIN 2324
- > Приводной квадрат по DIN 3120 C 10, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента
- > Хромовое покрытие
- > Запрессованная отверточная насадка, наконечник с покрытием из фосфата марганца
- > Запрессованная отверточная насадка, наконечник по DIN 2325 из вороненой стали



mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
M6	94	62	17,5	0,068	1394312	INX 30 L 6
M8	94	62	17,5	0,071	1394320	INX 30 L 8
M10	94	62	19,0	0,079	1394339	INX 30 L 10

Аксессуары 10 мм (3/8")

3084
КОЛОВОРОТ 3/8"


- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие
- > Арт. 3084 предназначен для таких отраслей промышленности, как, например, авиационная



□"	■	└─ mm ─┘	⚖ kg	Артикул	Тип
3/8	10	288	0,423	6236440	3084
3/8	10	463	0,568	1965395	3084 L

3098
РУКОЯТКА ШАРНИРНАЯ 3/8"

- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие

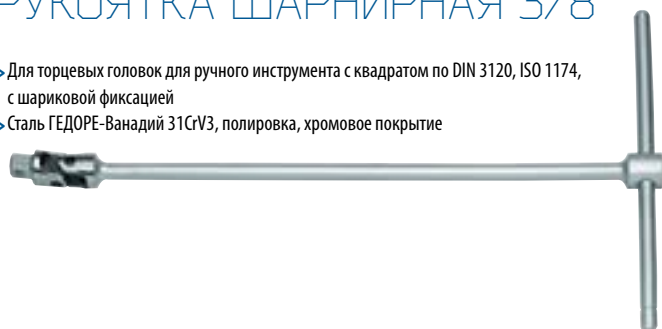

□"	■	└─ mm ─┘	⚖ kg	Артикул	Тип
3/8	10	450	0,364	6182410	3098

3096
РУКОЯТКА ШАРНИРНАЯ 3/8"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



□"	■	└─ mm ─┘	⚖ kg	Артикул	Тип
3/8	10	254	0,201	6238220	3096

3087 A
ВОРОТОК СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ
Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 3/8"

- > Вороток защищен от случайного снятия
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие
- > Легко фиксируется и снимается поворотом рукоятки
- > Случайное соскакивание в процессе работы исключается
- > Особенно подходит для работы на ответственных участках, где необходима гарантия от потери
- > Примеры: самолетный двигатель, работа в глубоких корпусах оборудования
- > Патент на изобретение в Германии (DBGM)



□"	■	└─ mm ─┘	⚖ kg	Артикул	Тип
3/8	10	163	0,135	1871633	3087 A

3087
ВОРОТОК СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ
Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 3/8"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



□"	■	└─ mm ─┘	⚖ kg	Артикул	Тип
3/8	10	163	0,164	6236520	3087

3081

ВОРОТОК УГЛОВОЙ 3/8"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



□ "	■	l mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	180	0,153	6236360	3081

3090 A

УДЛИНИТЕЛЬ 3/8"

с фиксатором

- > Легкий доступ к глубоко посаженным винтам
- > Запорное кольцо предотвращает самопроизвольное выпадение головки
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией



□ "	■	l mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	125	0,120	1932314	3090 A-5
3/8	10	250	0,210	1932322	3090 A-10

3090 M

УДЛИНИТЕЛЬ 3/8"

с МАГНИТОМ

- > Для ручных вставок с квадратным приводом по DIN 3120, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > Удерживающий магнит надежно фиксирует винты или гайки
- > Для работы одной рукой — винт или гайку можно быстро закрутить, используя гнездо
- > Благодаря пружинному механизму магнит всегда контактирует с головкой винта, что гарантирует расположение винта строго по центру
- > Мощный магнит удерживает даже большие винты
- > Упрощает работу, особенно в ограниченных пространствах
- > Изготовлен горячей ковкой
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, полированный



□ "	■	l mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	65	0,065	2960060	3090 M

3090

УДЛИНИТЕЛЬ 3/8"

- > DIN 3123, ISO 3316
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие
- * нестандартный



3090-2



3090-3



3090-5



3090-7



3090-10




3090-12

□ "	■		l mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	*	50	0,063	1476637	3090-2
3/8	10		76	0,093	6236600	3090-3
3/8	10		125	0,117	6236790	3090-5
3/8	10	*	180	0,164	1476645	3090-7
3/8	10		250	0,222	6236870	3090-10
3/8	10	*	305	0,287	6238570	3090-12
3/8	10	*	500	0,524	1476653	3090-20

3090 KR

УДЛИНИТЕЛЬ КАРДАНЫЙ 3/8"

- > С шарообразным рабочим концом
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Возможность работы под углом до 15°
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



□ "	■	l mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	76	0,080	1874381	3090 KR-3
3/8	10	125	0,108	1845756	3090 KR-5
3/8	10	250	0,197	1845764	3090 KR-10

VDE 3090

> 573



3095

ШАРНИР КАРДАННЫЙ 3/8"

- > DIN 3123, ISO 3316
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и шариковым фиксатором

- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие




□"	■	□"	□	l-mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	3/8	10	50	0,053	6238140	3095

3094

ПЕРЕХОДНИК 3/8"

- > DIN 3122, ISO 3316
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и шариковым фиксатором

- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



□"	■	l-mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	29	0,020	6237760	3094

3019

ПЕРЕХОДНИК С КВАДРАТА 3/8" НА 1/2"

- > DIN 3123, ISO 3316
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и шариковым фиксатором

- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



3/8" 10 mm 1/2" 12,5 mm

□"	□	□"	■	l-mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	1/2	12,5	35	0,053	6236010	3019

3020

ПЕРЕХОДНИК 3/8" TO 1/4"

- > DIN 3123, ISO 3316
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и шариковым фиксатором

- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



3/8" 10 mm 1/4" 6,3 mm

□"	□	□"	■	l-mm	kg	Артикул	Тип
3/8	10	1/4	6,3	28	0,026	6236280	3020

SL 3014

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГОЛОВЕК, МАГНИТНЫЙ 3/8"

без инструмента

- > Вмещает 14 стандартных торцевых головок с квадратом 10 мм (3/8")
- > Два дополнительных внутренних квадрата — адаптер для трещоток, скользящая рукоятка, удлинители и пр.
- > Сильный магнит надежно удерживает держатель на металлических поверхностях
- > Дополнительные отверстия для крепления на стену или неметаллические поверхности

- > Головки надежно прикрепляются шариковым фиксатором за посадочный квадрат при повороте на 90°
- > Для снятия с держателя головки поворачивают на 90° в обратном направлении
- > Поставляется без инструмента



l-mm	mm	kg	Артикул	Тип
380	33	0,355	1761080	SL 2013

VH 30

РЕЙКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРУЖИННЫМИ ЗАЖИМАМИ 3/8"

- > Для 14 торцевых головок 3/8"
- > Поставляется без инструмента



l-mm	kg	Артикул	Тип
405	0,067	5164810	VH 30

12,5 (1/2") квадратный хвостовик

12,5 1/2

Наборы на 12,5 мм (1/2") мм

12,5 1/2

19 КМУ / D 19 КМУ

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С КЛЮЧОМ 1/2"

13 предметов



- > Набор кованых закаленных торцевых 6-гранных (тип 19) и с профилем UD (тип D 19) головок для ручного инструмента
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > Прочная реверсивная трещотка с флажковым переключателем, с кнопкой
- > В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРIT синий
- > Размер: 320×132×55 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
1993 U-20	19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24	1990-5	2,9	2545810	19 КМУ-20
1993 U-20	D 19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24	1990-5	2,9	2545829	D 19 КМУ-20

19 JMU / D 19 JMU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С КЛЮЧОМ 1/2"

19 предметов




- > Набор кованых закаленных торцевых 6-гранных (тип 19) и с профилем UD (тип D 19) головок для ручного инструмента
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > Трещотка с мелкими зубцами и дисковым переключателем
- > В голубом стальном футляре ГЕДОРIT
- > Размер: 320×210×55 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
1993 U-3	19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24	1990-5 -10 1995	3,7	2682842	19 JMU-3
1993 U-3	D 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24	1990-5 -10 1995	3,7	2682850	D 19 JMU-3

19 EMU / D 19 EMU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2"



23 предмета

- > Набор кованых закаленных торцевых 6-гранных (тип 19) и с профилем UD (тип D 19) головок для ручного инструмента
- > Комплектующие из ванадиевой стали ГЕДОРЕ 31CrV3
- > U-20 Набор с прочная реверсивная трещотка с флажковым переключателем, с кнопкой
- > U-3 Набор с трещоткой чрезвычайно прочного сцепления
- > Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 425×277×55 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности	кг	Артикул	Тип
1993 U-20	○ 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	1987 1990-5 -10 1995	6,8	2545837	19 EMU-20
1993 U-20	○ D 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	1987 1990-5 -10 1995	6,7	2545845	D 19 EMU-20
1993 U-3	○ 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	1987 1990-5 -10 1995	6,8	2545853	19 EMU-3
1993 U-3	○ D 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	1987 1990-5 -10 1995	6,6	2545861	D 19 EMU-3

19 TMU / D 19 TMU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2"



25 предметов

- > Набор кованых закаленных торцевых 6-гранных (тип 19) и с профилем UD (тип D 19) головок для ручного инструмента
- > Аксессуаров из хромованадиевой стали ГЕДОРЕ 31CrV3
- > С ключом трещоточным с флажковым переключателем
- > В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 425×277×55 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности	кг	Артикул	Тип
1993 U-10 T	○ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32	1985 1987 1990-5 -10 1995	7,8	6151880	19 TMU-10
1993 U-10 T	○ D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32	1985 1987 1990-5 -10 1995	7,7	6151960	D 19 TMU-10

19 VMU / D 19 VMU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2"

28 предметов

- > Набор кованых закаленных торцевых 6-гранных и с профилем UD головок для ручного инструмента
- > Аксессуаров из хромованадиевой стали ГЕДОРЕ 31CrV3
- > С ключом трещоточным с флажковым переключателем
- > В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 425×277×55 мм



12.5
1/2"
mm

Трещотка	Вставки	Принадлежности	Вес	Артикул	Тип
U-10 1993 U-10 T	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 33 34 36	1987 1990-5 -10 1995	7,8	2682869	19 VMU-10
U-10 1993 U-10 T	D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 33 34 36	1987 1990-5 -10 1995	7,8	2682877	D 19 VMU-10

19 LMU-10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2"

31 предмет

- > С коваными улучшенными шестигранными или 6-гранными торцевыми головками, для ручных инструментов
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > Набор с прочной переключающейся трещоткой с рычажком
- > В голубом стальном футляре ГЕДОРИТ
- > Размер: 425×277×55 мм



12.5
1/2"
mm


Трещотка	Вставки	Принадлежности	Вес	Артикул	Тип
U-10 1993 U-10 T	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 32 36 D 19 L 10 12 13 14 15 16 18 24 K 19 LS 17 19 21 22	1990-5 -10	8,3	1806033	19 LMU-10

19 RMU-10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2"

32 предмета

- > Скованными улучшенными шестигранными или 6-гранными торцевыми головками, для ручных инструментов
- > Аксессуаров из хромованадиевой стали ГЕДОРЕ 31CrV3
- > С ключом трещоточным с флажковым переключателем
- > В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 425×277×55 мм



Schlüsselkarre®
R-Serie


Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
● U-10 1993 U-10 T	● 19 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 32 36 7 R 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	☞ 1990 -5 -10 ☞ 1995	7,7	6145210	19 RMU-10

IN 19 Q

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2"

11 предметов

- > Для винтов с внутренним шестигранником (INBUS®)
- > Футляр из листовой стали ГЕДОРИТ, цвет синий
- > Размер: 320×210×55 мм
- > INBUS® = зарегистрир. торговый знак Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neuwied, Germany



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
● U-10 1993 U-10 T	● IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17	☞ 1990 -10	3,3	6156920	IN 19 Q

19 IMU / D 19 IMU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2"

27 предметов

- > Набор кованых закаленных торцевых 6-гранных и с профилем UD головок для ручного инструмента
- > Аксессуаров из хромованадиевой стали ГЕДОРЕ 31CrV3
- > С ключом трещоточным с флажковым переключателем
- > В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 425×277×55 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности	kg	Артикул	Тип
U-10 1993 U-10 T	19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 5 6 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 2 3	1990-5 -10 1995	6,9	6139750	19 IMU-10
U-10 1993 U-10 T	D 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 5 6 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 2 3	1990-5 -10 1995	6,8	6140090	D 19 IMU-10

ITX 19 TXU-20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2"

25 предметов

- > Для винтов с наружным и внутренним TORX® профилем
- > В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 425×277×55 мм
- > TORX® = зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)




Трещотка	Вставки	Принадлежности	kg	Артикул	Тип
1993 U-20	ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24 TX 4 E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24	1990-5 -10 1995	6,4	2546019	ITX 19 TXU-20

ITX 19 INU-20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2"

42 предмета

- > Для винтов с наружным и внутренним TORX® профилем, и винтов с внутренним шестигранником (INBUS®)
- > В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 425×277×55 мм
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)
- > INBUS® = зарегистрир. торговый знак Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neuwied, Germany




Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
1993 U-20	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 TX 19 E10 E12 E14 E16 E18 E20 E24 ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1990 KR-10	8,2	2546000	ITX 19 INU-20

19 V20U-10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/4"-1/2"

50 предметов

- > Набор кованых закаленных торцевых 6-гранных и с профилем UD головок для ручного инструмента
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > 1/4" с мелкими зубцами, с заменой храповика U-3
- > 1/2" с заменой трещотки поворотного рычага U-10 T
- > В голубом стальном футляре ГЕДОРИТ
- > Размер: 425×277×55 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
U-10 1993 U-10 T	19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 3	1990-5 -10 1995 2098 2090-2 -4 2087 2095	7,2	6157490	19 V20U-10
U-3 2093 U-3	20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 IN 20 3 4 5 6 IS 20 4 5,5 6,5 IKS 20 1 2				

19 V20U-20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК
С АКСЕССУАРАМИ 1/4"-1/2"

81 предмет

- > С коваными улучшенными шестигранными торцевыми головками, для ручных инструментов
- > С соединительным инструментом из стали ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3
- > Набор с прочной переключающейся трещоткой с рычажком
- > В голубом стальном футляре ГЕДОРИТ
- > Размер: 425×277×55 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности	kg	Артикул	Тип
1993 U-20	○ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36	1990 KR-5 -10	7,4	1550691	19 V20U-20
2093 U-20	D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 ● 680 4 4,5 5,5 6,5 ● 685 2 2,5 3 4 5 6 8 ● 685 X 5 6 8 ● 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 ⊕ 690 1 2 3 ⊕ 690 PZD 1 2 3 ● 885 3 4 5 6 8 10 ● 885 X 5 6 8 10 12 ● 887 TX T27 T30 T40 T45 T50	2090-4 2095 620 676 699 KB 819			

D 19 L-015

НАБОР ТОРЦЕВЫХ
ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2"

15 предметов

- > Кованые закаленные торцевые головки профиля UD, для ручного инструмента
- > Футляр из листовой стали ГЕДОРИТ, цвет синий
- > Размеры: 320 x 210 x 55 мм



Вставки	kg	Артикул	Тип
● D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	4,3	2190214	D 19 L-015

IN 19 PM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ
ГОЛОВОК С ОТВЕРТОЧНЫМИ
ВСТАВКАМИ 1/2"

9 предметов

- > Для винтов с внутренним шестигранныком (INBUS®)
- > Футляр из листовой стали ГЕДОРИТ, цвет синий
- > Размер: 281×79×35 мм



Вставки	kg	Артикул	Тип
● IN 19 S 6 7 8 9 10 12 14 17	1,362	6156250	IN 19 PM

INX 19 PM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2"

9 предметов

- > Для винтов с крестовым шлицем и винтов с мелкой внутренней резьбой
- > Футляр из листовой стали ГЕДОРИТ, цвет синий
- > Размер: 281×79×35 мм



Вставки		Артикул	Тип
● INX 19 5 6 8 10 12	1,3	6150050	INX 19 PM
⊕ IKS 19 2 3			
⊖ IS 19 12 16			

12,5

IN 19 LKM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2"

mm

15 предметов

- > Для коротких и длинных винтов с крестовым шлицем
- > Футляр из синей листовой стали синего цвета GEDORE
- > Размеры: 320×210×55 мм



Вставки		Артикул	Тип
● IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17	3,2	6129360	IN 19 LKM
● IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140			

ITX 19 PM / ITX 19 B-PM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2"

9 предметов

- > ITX 19 PM: для винтов с внутренним TORX® профилем
- > ITX 19 B-PM: для винтов с внутренним TORX® профилем со штифтом
- > Футляр из листовой стали, цвет синий
- > Размер: 281×79×35 мм
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Вставки		Артикул	Тип
● ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1,2	6158970	ITX 19 PM
● ITX 19 B T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1,3	1394894	ITX 19 B-PM

12,5

TX 19 E-09

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2"

9 предметов

- > Для винтов с наружным TORX® профилем
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 200×120×38 мм
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Вставки		Артикул	Тип
● TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24	1,0	6265970	TX 19 E-09
90 125 3019			

ITX 19 TX-017

12,5

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С
ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ
1/2"

17 предметов

- > Для винтов с наружным и внутренним TORX® профилем
- > Футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 320×210×55 мм
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Вставки		Артикул	Тип
● ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	2,8	6129520	ITX 19 TX-017
● TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24			

ITX 19 LKP

12,5

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С
ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ
1/2"

18 предметов

- > Для коротких и удлиненных винтов с внутренним TORX® профилем
- > Футляр из листовой стали, цвет синий
- > Размер: 320×210×55 мм
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Вставки		Артикул	Тип
● ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	3,2	6138510	ITX 19 LKP
● ITX 19 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60			

19 TX 20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК
С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2" + 1/4"

6,3

1/4"

12,5

34 предмета

- > Торцевые головки 1/4" и 1/2" для винтов с внутренним и внешним TORX® профилем
- > Футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 320×210×55 мм
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Вставки		Артикул	Тип
● ITX 19 T40 T45 T50 T55 T60	3,6	6129440	19 TX 20
● ITX 19 LT20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60			
● TX 19 E12 E14 E16 E18 E20 E24			
● ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30			
● TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10			

Наборы 12,5 (1/2") дюймы

D 19 WAU-20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С КЛЮЧОМ 1/2"

31 предмет

- > Кованные закаленные торцевые головки профиля UD, для ручного инструмента
- > Комплектующие из ванадиевой стали ГЕДОРЕ 31CrV3
- > Прочная реверсивная трещотка с флажковым переключателем, с кнопкой
- > В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 425×277×55 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности	kg	Артикул	Тип
1993 U-20	D 19 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1" 1.1/16 1.1/8 1.3/16 1.1/4" H 42 EL-88 A	1990-5 -10 1995	6,9	2546027	D 19 WAU-20

IN 19 PA

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 1/2"

9 предметов

- > Для винтов с внутренним шестигранником (INBUS®)
- > Футляр из листовой стали ГЕДОРИТ, цвет синий
- > Размер: 281×79×35 мм
- > INBUS® = зарегистрир. торговый знак Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neuwied, Germany



Вставки	kg	Артикул	Тип
IN 19 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8"	1,328	6156410	IN 19 PA


Наборы 12,5 (1/2") ММ+ДЮЙМЫ

D 19 XMAU-20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2"

31 предмет

- > Кованые закаленные торцевые головки профиля UD, для ручного инструмента
- > Комплектующие из ванадиевой стали ГЕДОРЕ 31CrV3
- > Прочная реверсивная трещотка с флажковым переключателем, с кнопкой
- > В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 425×277×55 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
1993 U-20	D 19 11 13 14 17 19 22 24 27 30 32 D 19 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1" 1.1/16 1.1/8"	1987 1990-5 -10 1995	7,6	2546043	D 19 XMAU-20

Наборы 12,5 (1/2") ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА

D 19 YWU-20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С АКСЕССУАРАМИ 1/2"

14 предметов

- > Кованые закаленные торцевые головки профиля UD с двойным шестигранником, для ручного инструмента
- > Комплектующие из ванадиевой стали ГЕДОРЕ 31CrV3
- > Прочная реверсивная трещотка с флажковым переключателем, с кнопкой
- > Набор в футляре из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 320×210×55 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
1993 U-20	D 19 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4W	1990-5 -10 1995	3,8	2546035	D 19 YWU-20

SK 12.5 (1/2")

SK Головки

SK = с короткой головкой

- > Предназначены для работы в ограниченном пространстве
- > Головки и трещотки сквозные для работы с болтами, имеющими длинную резьбу
- > Головки вставляются во внутренний шестигранник трещотки

- > Высота конструкции уменьшена на 50% относительно классической схемы головка-трещотка
- > Головки и трещотки горячей кованые из стали GEDORE
- > Головки размерностью от 10 до 24 мм




19 SKU-20

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК С КЛЮЧОМ 1/2"

14 предметов

- > С кованой, закаленной ручной вставкой типа 19 SK и шестигранным приводом
- > Со сменной трещоткой с крестовидным шлицем
- > Маленькая, каплевидная головка для работы в ограниченных пространствах
- > Мелкие зубцы, угол возврата 6 градусов
- > Нескользящая рукоятка из 2 компонентов с отверстием для подвешивания
- > С синим футляром из листовой стали GEDORE
- > Размеры: 320×132×55 мм



Трещотка	Вставки		Артикул	Тип
№ 193 U-20 SK	19 SK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24	2,6	2521563	19 SKU-20


1993 U-20 SK

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2"



- > Специально для болтов с резьбой и работы в ограниченном пространстве
- > С шестигранником
- > Превосходит показание крутящего момента согл. DIN 3122
- > Маленькая каплевидная головка для работы в ограниченных пространствах
- > Мелкие зубцы (60), со сменным рычагом

- > Угол возврата 6 градусов
- > Нескользящая рукоятка из 2 компонентов с отверстием для подвешивания
- > Для ручных вставок шестигранного типа 19 SK
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие



mm	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
12,5	6	270	21	0,510	2219492	1993 U-20 SK


19 SK

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/2"

шестигранная



- > С приводным квадратом 1/2"
- > Для использования с трещоткой 1993 U-20 SK
- > Конструкция соответствует DIN 3124
- > GEDORE сталь 42CrMo4




mm	L	d ₁	t	kg	Артикул	Тип
10	24,0	15,5	6,0	0,040	2521539	19 SK 10
11	24,0	16,7	6,0	0,040	2521547	19 SK 11
12	25,0	18,0	7,0	0,040	2521555	19 SK 12
13	25,0	19,2	7,0	0,040	2225875	19 SK 13
14	25,0	20,5	7,0	0,040	2225883	19 SK 14
15	26,5	21,7	8,5	0,040	2225891	19 SK 15
16	26,5	22,5	8,5	0,091	2225905	19 SK 16
17	27,0	24,0	8,5	0,040	2225913	19 SK 17
18	31,0	25,5	11,0	0,040	2225921	19 SK 18

mm	L	d ₁	t	kg	Артикул	Тип
19	31,0	26,7	11,0	0,081	2225948	19 SK 19
21	33,0	29,2	13,0	0,040	2225964	19 SK 21
22	33,0	30,5	13,0	0,121	2225972	19 SK 22
24	33,0	33,0	13,0	0,151	2225980	19 SK 24

VDE 1993 U

> 575

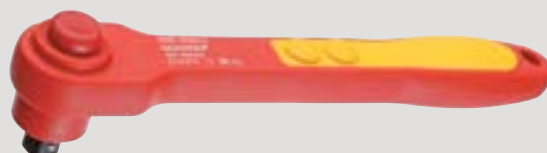


Трещотки 12,5 мм (1/2")

1993 U-20 G
ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2"

со смещенной ручкой


- > Для использования в промышленности и автомобильной сфере, а также для работы в ограниченных пространствах
- > Крутящий момент согл. DIN 3122, ISO 3315
- > Смещенная ручка для работы в труднодоступных местах
- > Сниженный риск ранения пальцев при работе на плоских поверхностях
- > Маленькая каплевидная головка для работы в ограниченных пространствах
- > Мелкие зубцы (60), со сменным рычагом и кнопкой
- > Угол возврата 6 градусов
- > Нескользящая рукоятка из 2 компонентов с отверстием для подвешивания
- > Для ручных вставок с квадратным шлицем согл. DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, шариковая фиксация
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие

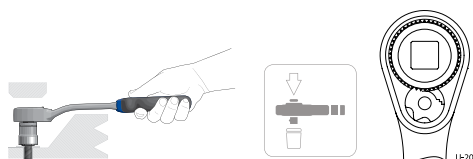

"		°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	6	270	37,5	0,540	2746786	1993 U-20 G

1993 U-20
ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Маленькая головка округлой формы для узких участков
- > Трещоточный механизм с увеличенным размером зубцов, флажковый переключатель и кнопка фиксации
- > 2-компонентная ручка с отверстием для подвешивания
- > Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > Хромованадиевая сталь GEDORE 31CrV3, хромовое покрытие



"		°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	6	270	37,5	0,536	1436686	1993 U-20

1993 U-10 L
ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2"

удлиненная


- > DIN 3122, ISO 3315
- > Флажковый переключатель
- > Снятие головки нажатием кнопки
- > 2-компонентная ручка с отверстием для подвешивания
- > Фиксация в среднем положении: при перемещении переключатель автоматически переходит в режим движения по или против часовой стрелки
- > Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > Хромованадиевая сталь GEDORE 31CrV3, хромовое покрытие



"		°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	7,5	350	41	0,696	6154550	1993 U-10 L

1993 U-10 T
ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Флажковый переключатель
- > Снятие головки нажатием кнопки
- > 2-компонентная ручка с отверстием для подвешивания
- > Фиксация в среднем положении: при перемещении переключатель автоматически переходит в режим движения по или против часовой стрелки
- > Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > Хромованадиевая сталь GEDORE 31CrV3, хромовое покрытие



"		°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	7,5	270	39	0,598	6142620	1993 U-10 T



ЛЕГКИЙ НАБОР ДЛЯ 100% ЭФФЕКТИВНОСТИ!

- > Особенно подходит для трудных работ, проводимых над головой
- > Легкий вес не перегружает суставы
- > Легкая, но прочная конструкция
- > Стальной механизм для гарантии крутящего момента согл. DIN 3122, как и во всех других U-10 трещотках

- > Горячая ковка
- > Жесткая и прочная кованая конструкция с покрытием из сложного сплава алюминия/цинка/магния/меди

1993 ALU-10

ТРЕЩОТКА АЛЮМИНИЕВАЯ С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2"

- > Конструкция по DIN 3122, ISO 3315
- > Изготовлена методом штамповки из специального закаленного алюминия
- > Трещоточный механизм из стали высокого сорта, как у всех моделей U-10
- > Флажковый переключатель
- > Снятие головки нажатием кнопки
- > 2-компонентная ручка с отверстием для подвешивания
- > Фиксация в среднем положении. При перемещении переключатель автоматически переходит в режим движения по или против часовой стрелки

- > Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > Сверхлегкий — вес 340 г



"		°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	7,5	270	39	0,340	6142700	1993 ALU-10

1993 U-3


ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2"

- > Для работы в ограниченных пространствах, например, для ремонта автомобилей
- > DIN 3122, ISO 3315
- > Со сменным диском, мелкие зубцы (72), прочная конструкция
- > Угол возврата 5 градусов
- > Нескользящая рукоятка из 2 компонентов с отверстием для подвешивания
- > Для ручных вставок и аксессуаров согл. DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие

1993 GU-3

ТРЕЩОТКА ШАРНИРНАЯ С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2"

- > Специально для работы в автомобильном секторе
- > Шарнир с поворотом 180°, с фиксатором положения
- > Со сменным диском, мелкие зубцы (72), прочная конструкция
- > Угол возврата 5 градусов
- > Нескользящая рукоятка из 2 компонентов с отверстием для подвешивания
- > Макс. крутящий момент 300 N-m
- > Для ручных вставок и аксессуаров с квадратным шлицем согл. DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие



"		°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	5	270	40,5	0,476	6144240	1993 U-3

"		°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	5	282	40,5	0,535	6144320	1993 GU-3


1993 GU-10 XL

ТРЕЩОТКА ШАРНИРНАЯ С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2"

удлиненная

- > Идеально для сектора грузовиков
- > Угол вращения 180°
- > Флажковый переключатель
- > Снятие головки нажатием кнопки
- > 2-компонентная ручка с отверстием для подвешивания
- > Макс. момент 600 Н·м

- > Фиксация в среднем положении: при перемещении переключатель автоматически переходит в режим движения по или против часовой стрелки
- > Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, шариковый фиксатор
- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие



"	"	°	mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	7,5	600	1,160	2018934	1993 GU-10 XL

1993 Z-94


ТРЕЩОТКА
С ПЕРЕХОДНИКОМ 1/2"

- > Для использования в промышленности и автомобильном секторе
- > DIN 3122, ISO 3315
- > Переходник на квадрат, средний размер зубцов, повышенная прочность
- > 2-компонентная ручка с отверстием для подвешивания
- > Для торцевых головок и аксессуаров с квадратом по DIN 3120 - C 12.5, шариковый фиксатор по ISO 1174
- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие

1993 U-10 K

ТРЕЩОТКА ПЛАСТИКОВАЯ 1/2"

- > Простое и быстрое затягивание болтовых соединений, макс. момент 70 Н·м
- > Очень удобная и компактная; установочный корпус совмещен с рукояткой
- > Угол поворота 7,5°
- > Высокопрочный композиционный материал, стальной трещоточный механизм
- > Размеры: 44×145×42,2 мм



"	"	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип	"	"	mm	°	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	7,5	270	21,9	0,476	6144590	1993 Z-94	1/2	12,5	145	7,5	0,226	6242760	1993 U-10 K SCHWARZ

Торцевые головки 12,5 мм (1/2")

19

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/2"

шестигранная


> DIN 3124, ISO 2725-1

> Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора

> Для ручного инструмента, с шероховатым крестовым рифлением

> Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие

* нестандартный



Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	kg	Артикул	Тип
8	38,0	13,0	22,5	15,0	0,055	6130020	19 8
9	*	38,0	14,2	22,5	0,056	6130100	19 9
10	38,0	15,5	22,5	13,5	0,056	6130290	19 10
11	38,0	16,7	22,5	12,5	0,058	6130370	19 11
12	38,0	18,0	22,5	12,5	0,058	6130450	19 12
13	38,0	19,2	22,5	12,5	0,061	6130530	19 13
14	38,0	20,5	22,5	12,5	0,063	6130610	19 14
15	39,5	21,7	23,8	15,0	0,074	6130880	19 15
16	39,5	22,5	23,8	15,0	0,075	6130960	19 16
17	39,5	24,0	22,5	15,0	0,074	6131180	19 17
18	39,5	25,5	23,0	17,0	0,073	6131260	19 18
19	40,0	26,7	24,2	17,0	0,085	6131340	19 19
20	40,0	28,0	25,5	17,0	0,096	6131420	19 20
21	41,5	29,2	26,0	18,5	0,106	6131500	19 21

Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	kg	Артикул	Тип
22	41,5	30,5	26,3	18,5	0,112	6131690	19 22
23	*	41,5	31,7	27,5	0,122	6131770	19 23
24	41,5	33,0	28,0	18,5	0,132	6131850	19 24
25	*	41,5	34,2	28,8	0,139	6131930	19 25
26	*	41,5	35,5	29,4	0,148	6132070	19 26
27	41,5	36,7	30,0	18,5	0,157	6132150	19 27
28	*	43,0	38,0	30,5	0,168	6132230	19 28
29	*	43,0	39,2	31,2	0,181	6132310	19 29
30	43,0	40,5	32,5	20,5	0,193	6132580	19 30
32	44,5	43,0	34,5	22,5	0,226	6132740	19 32
33	*	44,5	44,2	36,0	0,226	2545306	19 33
34	44,5	45,5	37,0	22,5	0,259	6138270	19 34
36	*	44,5	48,0	38,0	0,271	1718711	19 36

19 L

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/2"


шестигранная, удлиненная

> DIN 3124, ISO 2725-1

> Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора

> Для ручного инструмента, с шероховатым крестовым рифлением

> Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	kg	Артикул	Тип
10	77,0	15,5	22,5	12,0	0,117	1718738	19 L 10
11	77,0	16,7	22,5	13,0	0,121	1718746	19 L 11
12	77,0	18,0	22,5	14,0	0,127	1718754	19 L 12
13	77,0	19,2	22,5	16,0	0,098	1718762	19 L 13
14	77,0	20,5	22,5	16,5	0,109	1718770	19 L 14
15	77,0	21,7	22,5	16,5	0,117	1718789	19 L 15
16	77,0	23,0	24,0	16,5	0,130	1718800	19 L 16
17	77,0	24,0	24,0	16,5	0,132	1718819	19 L 17
18	82,0	25,5	25,0	20,0	0,147	1718827	19 L 18
19	82,0	26,7	26,0	22,0	0,174	1718835	19 L 19
21	82,0	29,2	28,5	24,0	0,211	2300559	19 L 21
22	82,0	30,5	28,5	24,0	0,219	2300567	19 L 22
24	82,0	33,0	29,0	26,0	0,257	2300575	19 L 24
27	82,0	36,7	30,0	30,0	0,290	2300583	19 L 27
30	82,0	40,5	32,5	33,0	0,351	2300591	19 L 30

Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	kg	Артикул	Тип
32	82,0	43,0	34,5	36,0	0,387	2300605	19 L 32
34	82,0	45,5	36,5	37,0	0,432	2300613	19 L 34

VDE 19

> 574



D 19 (MM) ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/2"

с профилем UD


> DIN 3124, ISO 2725-1

> Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора

> Для ручного инструмента, с шероховатым рифлением

> Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие

* нестандартный



Ø mm	L	d ₁	d ₂	t		Артикул	Тип	
8	38,0	13,0	22,5	7,0	0,051	6133040	D 19 8	
9	*	38,0	14,2	22,5	8,0	0,052	6133120	D 19 9
10		38,0	15,5	22,5	13,5	0,056	6133200	D 19 10
11		38,0	16,7	22,5	12,5	0,057	6133390	D 19 11
12		38,0	18,0	22,5	12,5	0,057	6133470	D 19 12
13		38,0	19,2	22,5	12,5	0,059	6133550	D 19 13
14		38,0	20,5	22,5	12,5	0,061	6133630	D 19 14
15		39,5	21,7	23,8	15,0	0,072	6133710	D 19 15
16		39,5	22,5	23,8	15,0	0,072	6133980	D 19 16
17		39,5	24,0	22,5	15,0	0,070	6134010	D 19 17
18		39,5	25,5	23,0	17,0	0,068	6134280	D 19 18
19		40,0	26,7	24,2	17,0	0,081	6134360	D 19 19
20		40,0	28,0	25,5	17,0	0,090	6134440	D 19 20
21		41,5	29,2	26,0	18,5	0,101	6134520	D 19 21

Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	kg	Артикул	Тип
22	41,5	30,5	26,3	18,5	0,106	6134600	D 19 22
23	*	41,5	31,7	27,5	0,118	6134790	D 19 23
24	41,5	33,0	28,0	18,5	0,123	6134870	D 19 24
25	*	41,5	34,2	28,8	0,131	6134950	D 19 25
26	*	41,5	35,5	29,4	0,139	6135090	D 19 26
27	41,5	36,7	30,0	18,5	0,143	6135170	D 19 27
28	*	43,0	38,0	30,5	0,163	6135250	D 19 28
29	*	43,0	39,2	31,2	0,168	6135330	D 19 29
30	43,0	40,5	32,5	20,5	0,182	6135410	D 19 30
32	44,5	43,0	34,5	22,5	0,204	6135760	D 19 32
33	*	44,5	44,2	36,0	0,221	6135840	D 19 33
34	*	44,5	45,5	37,0	0,251	2545314	D 19 34
36	*	44,5	48,0	38,0	0,271	2194686	D 19 36


D 19 (AF) ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/2"

двенадцатигранный UD профиль

> Квадратный хвостовик согл. DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора

> Для ручного инструмента, с шероховатой накаткой

> GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, полированная, хромовое покрытие



Ø"AF	L	d ₁	d ₂	t	kg	Артикул	Тип
5/16	38,0	13,0	22,5	7,0	0,052	6136060	D 19 5/16AF
11/32	38,0	13,9	22,5	8,0	0,054	6136140	D 19 11/32AF
3/8	38,0	14,9	22,5	15,0	0,055	6136220	D 19 3/8AF
13/32	38,0	15,9	22,5	13,5	0,055	6136300	D 19 13/32AF
7/16	38,0	16,7	22,5	12,5	0,056	6136490	D 19 7/16AF
1/2	38,0	18,7	22,5	12,5	0,058	6136570	D 19 1/2AF
9/16	38,0	20,7	22,5	12,5	0,061	6136650	D 19 9/16AF
19/32	39,5	21,7	23,8	15,0	0,070	6136730	D 19 19/32AF
5/8	39,5	22,5	23,8	15,0	0,073	6136810	D 19 5/8AF
11/16	39,5	24,7	22,5	17,0	0,066	6137030	D 19 11/16AF
3/4	40,0	26,7	24,2	17,0	0,084	6137110	D 19 3/4AF
25/32	40,0	27,7	25,3	17,0	0,090	6137380	D 19 25/32AF
13/16	41,5	28,5	25,7	18,5	0,097	6137460	D 19 13/16AF
7/8	41,5	30,6	26,5	18,5	0,105	6137540	D 19 7/8AF
15/16	41,5	32,6	28,3	18,5	0,126	6137620	D 19 15/16AF


Ø"AF	L	d ₁	d ₂	t	kg	Артикул	Тип
1	41,5	34,6	28,9	18,5	0,138	6137700	D 19 1AF
1.1/16	41,5	36,7	30,0	18,5	0,147	6137890	D 19 1.1/16AF
1.1/8	43,0	38,6	31,0	20,0	0,159	6137970	D 19 1.1/8AF
1.3/16	43,0	40,6	32,5	20,5	0,183	6138000	D 19 1.3/16AF
1.1/4	44,5	42,6	34,5	22,5	0,207	6138190	D 19 1.1/4AF

D 19 (WW)

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/2"

с профилем UD

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, с шероховатым рифлением
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



Whitw.	L	d ₁	d ₂	t	kg	Артикул	Тип
3/16	38,0	17,0	22,5	12,5	0,054	6138780	D 19 3/16W
1/4	38,0	19,5	22,5	12,5	0,057	6138860	D 19 1/4W
5/16	39,5	21,9	23,8	15,0	0,069	6138940	D 19 5/16W
3/8	39,5	25,5	23,0	17,0	0,066	6139080	D 19 3/8W
7/16	41,5	28,8	26,0	18,5	0,096	6139160	D 19 7/16W
1/2	41,5	32,1	27,8	18,5	0,124	6139240	D 19 1/2W
9/16	41,5	34,9	29,2	18,5	0,137	6139320	D 19 9/16W
5/8	43,0	37,8	30,5	20,0	0,166	6139400	D 19 5/8W
11/16	43,0	41,0	33,0	20,5	0,184	6139590	D 19 11/16W
3/4	44,5	44,2	36,0	22,5	0,225	6138430	D 19 3/4W

12.5




D 19 L (MM)

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/2"

профиль UD, удлиненная

- > DIN 3124, ISO 2725-1
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, с шероховатым рифлением
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие
- > Размеры 16, 18, 21 мм с отверстием Ø 8 мм для воротка



mm	L	d ₁	d ₂	t	kg	Артикул	Тип
10	77,0	15,5	22,5	12,0	0,117	6141140	D 19 L 10
12	77,0	18,0	22,5	14,0	0,127	6141220	D 19 L 12
13	77,0	19,2	22,5	16,0	0,101	6140170	D 19 L 13
14	77,0	20,5	22,5	16,5	0,109	6140250	D 19 L 14
15	77,0	21,7	22,5	16,5	0,119	6142460	D 19 L 15
16	77,0	23,0	24,0	16,5	0,128	6142540	D 19 L 16
17	77,0	24,0	24,0	16,5	0,133	6140330	D 19 L 17
18	82,0	25,5	25,0	20,0	0,147	6142380	D 19 L 18
19	82,0	26,7	26,0	22,0	0,175	6140410	D 19 L 19
21	82,0	29,2	28,5	24,0	0,211	6140680	D 19 L 21
22	82,0	30,5	28,5	24,0	0,219	6145050	D 19 L 22
24	82,0	33,0	29,0	26,0	0,257	6140760	D 19 L 24
27	82,0	36,7	30,0	30,0	0,290	6141060	D 19 L 27
30	82,0	40,5	32,5	33,0	0,351	6145640	D 19 L 30
32	82,0	43,0	34,5	36,0	0,387	6191320	D 19 L 32
34	82,0	45,5	36,5	37,0	0,432	6147500	D 19 L 34

D 19 L (AF)


ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/2"

двенадцатигранный профиль UD, удлиненная

- > Квадратный хвостовик согл. DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, с шероховатой накаткой
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, полированная, хромовое покрытие



D 19 L 19



12.5

TX 19

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/2"

для винтов с наружным TORX® профилем


- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, с шероховатой накаткой
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



TX 19 E10



TX 19 E18



AF	L	d ₁	d ₂	t	kg	Артикул	Тип
1/2	77,0	18,7	22,5	16,0	0,095	6141300	D 19 L 1/2AF
9/16	77,0	20,7	22,5	16,5	0,105	6141490	D 19 L 9/16AF
5/8	77,0	22,5	24,0	16,5	0,120	6141570	D 19 L 5/8AF
11/16	77,0	24,7	24,8	16,5	0,143	6141650	D 19 L 11/16AF
3/4	82,0	26,7	26,0	22,0	0,164	6141730	D 19 L 3/4AF
13/16	82,0	28,5	28,5	22,0	0,197	6141810	D 19 L 13/16AF
7/8	82,0	30,6	28,5	24,0	0,208	6142030	D 19 L 7/8AF
15/16	82,0	32,6	29,0	26,0	0,234	6142110	D 19 L 15/16AF

12.5

TX 19

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/2"

для винтов с наружным TORX® профилем


- > Приводной квадрат по DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, с шероховатой накаткой
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



TX 19 E10



TX 19 E18




mm	mm	mm	L	d ₁	d ₂	t	kg	Артикул	Тип
E10	M8	9,42	38,0	13,5	22,5	15,5	0,056	6145720	TX 19 E10
E11	-	10,08	38,0	14,0	22,5	15,5	0,055	6194180	TX 19 E11
E12	M10	11,17	38,0	15,5	22,5	15,5	0,059	6147340	TX 19 E12
E14	M12	12,90	38,0	17,0	22,5	13,0	0,059	6147420	TX 19 E14
E16	M12	14,76	38,0	19,0	22,5	13,0	0,062	6194420	TX 19 E16
E18	M14	16,70	40,0	21,0	24,5	14,0	0,078	6194500	TX 19 E18
E20	M16	18,45	40,0	23,5	24,5	14,0	0,085	6194690	TX 19 E20
E24	M18 - M20	22,16	41,5	28,5	26,0	16,0	0,116	6195070	TX 19 E24

ITX 19

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с внутренним TORX® профилем

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, рифленая рукоятка
- > Хромовое покрытие
- > Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненые
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)

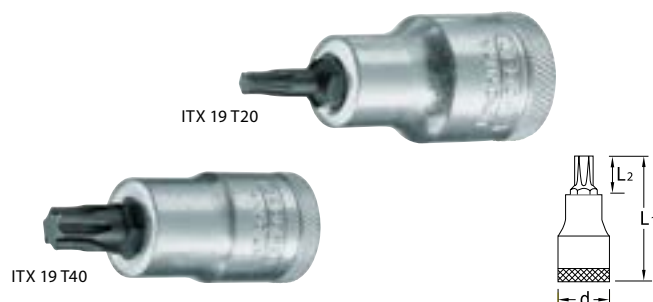

⊗	□ mm	★ mm	L ₁	L ₂	d	⚖ kg	Артикул	Тип
T20	M4 - M5	3,86	55	17	22,5	0,076	6152930	ITX 19 T20
T25	M4,5 - M5	4,43	55	17	22,5	0,075	6154200	ITX 19 T25
T27	M4,5 - M6	4,99	55	17	22,5	0,076	6154630	ITX 19 T27
T30	M6 - M7	5,52	55	17	22,5	0,075	6156170	ITX 19 T30
T40	M7 - M8	6,65	55	17	22,5	0,076	6156330	ITX 19 T40
T45	M8 - M10	7,82	55	17	22,5	0,077	6157060	ITX 19 T45
T50	M10	8,83	55	17	22,5	0,092	6158030	ITX 19 T50
T55	M12	11,22	55	17	23,0	0,107	6158380	ITX 19 T55
T60	M14	13,25	55	15	24,7	0,137	6158540	ITX 19 T60

ITX 19 L

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с внутренним TORX® профилем,
удлиненная

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, рифленая рукоятка
- > Хромовое покрытие
- > Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненые
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



⊗	□ mm	★ mm	L ₁	L ₂	d	⚖ kg	Артикул	Тип
T20	M4 - M5	3,86	100	62	22,5	0,095	6188020	ITX 19 L T20-100
T25	M4,5 - M5	4,43	100	62	22,5	0,095	6188100	ITX 19 L T25-100
T27	M4,5 - M6	4,99	100	62	22,5	0,096	6188370	ITX 19 L T27-100
T30	M6 - M7	5,52	100	62	22,5	0,096	6152500	ITX 19 L T30-100
T40	M7 - M8	6,65	100	62	22,5	0,096	6152690	ITX 19 L T40-100
T45	M8 - M10	7,82	100	62	22,5	0,098	6155870	ITX 19 L T45-100
T50	M10	8,83	100	62	22,5	0,124	6158700	ITX 19 L T50-100
T55	M12	11,22	100	62	23,0	0,151	6159940	ITX 19 L T55-100
T60	M14	13,25	100	60	24,7	0,197	6188450	ITX 19 L T60-100
T70	M16	15,55	100	60	28,0	0,277	6105180	ITX 19 L T70-100

ITX 19 В

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с внутренним TORX® профилем и штифтом

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, рифленая рукоятка
- > Хромовое покрытие

- > Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненые
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



⊗	□ mm	★ mm	L ₁	L ₂	d	отверстие, мм	⚖ kg	Артикул	Тип
T20	M4 - M5	3,86	55	17	22,5	1,55×1,86	0,075	6192720	ITX 19 В T20
T25	M4,5 - M5	4,43	55	17	22,5	1,93×2,04	0,075	6195660	ITX 19 В T25
T27	M4,5 - M6	4,99	55	17	22,5	2,18×2,29	0,076	6196390	ITX 19 В T27
T30	M6 - M7	5,52	55	17	22,5	2,56×2,92	0,076	6200170	ITX 19 В T30
T40	M7 - M8	6,65	55	17	22,5	2,92×3,28	0,091	6200410	ITX 19 В T40
T45	M8 - M10	7,82	55	17	22,5	3,45×3,68	0,092	6200840	ITX 19 В T45
T50	M10	8,83	55	17	23,0	3,83×3,78	0,105	6201300	ITX 19 В T50
T55	M12	11,22	55	15	24,7	4,85×4,79	0,133	6202700	ITX 19 В T55
T60	M14	13,25	56	16	28,0	5,63×7,87	0,182	6203270	ITX 19 В T60

1500 СТ1-ITX 19 LKP

> 109




IS 19

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с прямым шлицем

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, рифленая рукоятка
- > Хромовое покрытие
- > Запрессованная отверточная насадка с покрытием из фосфата марганца
- > С наконечником по DIN ISO 2380-1 форма В



mm	mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
6,5	1,2	60	22	22,5	0,071	6161760	IS 19 6,5×1,2
8,0	1,2	60	22	22,5	0,080	6656060	IS 19 8×1,2
10,0	1,6	60	22	22,5	0,115	6656140	IS 19 10×1,6
12,0	2,0	60	22	23,0	0,110	6656220	IS 19 12×2
14,0	2,5	60	20	24,7	0,138	6162140	IS 19 14×2,5
16,0	2,5	60	20	28,0	0,190	6656490	IS 19 16×2,5
18,0	2,5	60	20	27,0	0,193	6656570	IS 19 18×2,5


12.5

IKS 19

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с крестовым шлицем PH

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, рифленая рукоятка
- > Хромовое покрытие
- > Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненые
- > С наконечником по DIN ISO 8764-1 PH



PH	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
2	60	22	22,5	0,077	6656650	IKS 19 2
3	60	22	22,5	0,092	6656730	IKS 19 3
4	60	22	23,0	0,106	6656810	IKS 19 4


12.5

IKS 19 PZD

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с крестовым шлицем PZ

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, рифленая рукоятка
- > Хромовое покрытие
- > Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненые
- > С наконечником по DIN ISO 8764-1 PZ



PZ	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
2	60	22	22,5	0,077	6156680	IKS 19 PZD 2
3	60	22	22,5	0,091	6156760	IKS 19 PZD 3
4	60	22	23,0	0,108	6156840	IKS 19 PZD 4

12.5


IN 19 (MM)

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с внутренним шестигранником

- > DIN 7422
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, рифленая рукоятка
- > Хромовое покрытие
- > Запрессованная отверточная насадка, наконечник с покрытием из фосфата марганца
- > IN 19 17 для масляных фильтров и винтов

* нестандартный



mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
4 *	60	22	22,5	0,068	6153070	IN 19 4
5 *	60	22	22,5	0,069	6153150	IN 19 5
6	60	22	22,5	0,070	6153230	IN 19 6
7	60	22	22,5	0,075	6153310	IN 19 7
8	60	22	22,5	0,082	6153580	IN 19 8
9 *	60	22	22,5	0,091	6153660	IN 19 9
10	60	22	22,5	0,099	6153740	IN 19 10
12	60	22	23,0	0,113	6153820	IN 19 12
14	60	20	24,7	0,149	6153900	IN 19 14
17 *	60	20	28,0	0,210	6154040	IN 19 17
19 *	60	20	27,0	0,222	6154120	IN 19 19

12.5

VDE IN 19

> 574



IN 19 L

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с внутренним шестигранником, удлиненная

> DIN 7422

> Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора


> Для ручного инструмента, рифленая рукоятка

> Хромовое покрытие

> Запрессованная отверточная насадка, наконечник с покрытием из фосфата марганца

* выделенные наконечники = 13 мм

* нестандартный



mm	L ₁	L ₂	d	*t		Артикул	Тип
5	*	90	52	22,5	13	0,091	6162060 IN 19 L 5-90
5	*	180	142	22,5	13	0,131	6157140 IN 19 L 5-180
6		90	52	22,5		0,079	6157300 IN 19 L 6-90
6		140	102	22,5	13	0,115	6145800 IN 19 L 6-140
6		160	122	22,5	13	0,123	6145990 IN 19 L 6-160
7		100	62	22,5		0,089	6157570 IN 19 L 7-100
7	*	140	102	22,5			2950960 IN 19 L 7-140
8		90	52	22,5		0,095	6157730 IN 19 L 8-90

mm	L ₁	L ₂	d	*t		Артикул	Тип
8		120	82	22,5	0,109	6157810	IN 19 L 8-120
8	*	140	102	22,5		2951533	IN 19 L 8-140
9	*	140	102	22,5		2950979	IN 19 L 9-140
10		140	102	22,5	0,154	6158110	IN 19 L 10-140
12		140	102	23,0	0,195	6158460	IN 19 L 12-140
14		140	100	24,7	0,257	6158620	IN 19 L 14-140

IN 19 (AF)

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с внутренним шестигранником

> Квадратный хвостовик согл. DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора


> Для ручного инструмента, с шероховатой накаткой

> Хромовое покрытие

> С запрессованным штифтом из ванадиевой стали GEDORE, покрытие из марганца и фосфата



IN 19 1/2



"AF"	L ₁	L ₂	d		Артикул	Тип
3/16	60	22	22,5	0,069	6154710	IN 19 3/16AF
7/32	60	22	22,5	0,069	6154980	IN 19 7/32AF
1/4	60	22	22,5	0,073	6155010	IN 19 1/4AF
9/32	60	22	22,5	0,076	6155280	IN 19 9/32AF
5/16	60	22	22,5	0,081	6155360	IN 19 5/16AF
3/8	60	22	22,5	0,098	6155440	IN 19 3/8AF
1/2	60	22	23,0	0,119	6155520	IN 19 1/2AF
9/16	60	20	24,7	0,150	6155600	IN 19 9/16AF
5/8	60	20	28,0	0,205	6155790	IN 19 5/8AF

IN 19 K

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

с шарообразным рабочим концом, для винтов с внутренним шестигранником


> Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора

> Для ручного инструмента, рифленая рукоятка

> Хромовое покрытие

> Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненые

> Полный угол поворота: 15–20°



mm	L ₁	L ₂	d		Артикул	Тип
6	60	22	22,5	0,068	2219336	IN 19 K 6
7	60	22	22,5	0,071	2219360	IN 19 K 7
8	60	22	22,5	0,080	2219379	IN 19 K 8
10	60	22	22,5	0,100	2219395	IN 19 K 10
12	60	20	23,0	0,190	1621513	IN 19 K 12
14	60	20	24,7	0,220	2663090	IN 19 K 14


IN 19 LK

12,5

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С
ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

с шаровым наконечником, для винтов
с внутренним шестигранником, удлиненная

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174, с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручного инструмента, рифленая рукоятка
- > Хромовое покрытие
- > Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненые
- > Угол поворота около 15–20°



mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
6	140	102	22,5	0,091	6162810	IN 19 LK 6-140
7	140	102	22,5	0,103	6165080	IN 19 LK 7-140
8	140	102	22,5	0,116	6165160	IN 19 LK 8-140
10	140	102	22,5	0,153	6166800	IN 19 LK 10-140
12	140	102	23,0	0,195	6172370	IN 19 LK 12-140
14	140	100	24,7	0,225	1936328	IN 19 LK 14-140

INR 19 L

12,5

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С
ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с внутренним профилем RIBE®,
удлиненная

- > RIBE® — зарегистрированный торговый знак Richard Bergner GmbH & Co. KG



INR 19 L 5-100



INR 19 L 14-100



mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
M5	100	62	22,5	0,085	1449826	INR 19 L 5-100
M6	100	62	22,5	0,085	1449850	INR 19 L 6-100
M6	188	150	22,5	0,120	1450859	INR 19 L 6-188
M8	100	62	22,5	0,085	1449877	INR 19 L 8-100
M8	188	150	22,5	0,125	1450875	INR 19 L 8-188
M10	100	62	22,5	0,105	1449591	INR 19 L 10-100
M10	188	150	22,5	0,165	1450891	INR 19 L 10-188
M12	100	62	22,5	0,145	1398636	INR 19 L 12-100
M12	188	150	22,5	0,230	1450913	INR 19 L 12-188
M14	100	60	24,7	0,155	1449893	INR 19 L 14-100

INX 19


12,5

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С
ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для многоточечных винтов XZN

- > DIN 2324
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручных инструментов, шлифованная
- > Хромовое покрытие
- > Запрессованная отверточная насадка, наконечник с покрытием из фосфата марганца
- > Наконечник по DIN 2325 из вороненой стали

* нестандартный



mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
M5	*	55	17	0,075	6158890	INX 19 5
M6	*	55	17	0,076	6159000	INX 19 6
M8		55	17	0,077	6159270	INX 19 8
M10		55	17	0,094	6159430	INX 19 10
M12		55	17	0,110	6159780	INX 19 12
M14		57	17	0,140	1888943	INX 19 14
M16	*	60	20		2950944	INX 19 16
M18	*	60	20		2950952	INX 19 18

INX 19 L


12,5

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С
ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с мелкой внутренней резьбой

- > DIN 2324
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - С 12.5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора
- > Для ручных инструментов, шлифованная
- > Хромовое покрытие
- > Запрессованная отверточная насадка, наконечник с покрытием из фосфата марганца
- > наконечник по DIN 2325 из вороненой стали

* нестандартный



mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
M6	*	100	62	0,093	6159190	INX 19 L 6-100
M8		100	62	0,097	6159350	INX 19 L 8-100
M10		100	62	0,124	6159510	INX 19 L 10-100
M12		100	62	0,149	6159860	INX 19 L 12-100
M14		100	60	0,110	1888951	INX 19 L 14-100

Аксессуары 12,5 мм (1/2")

1985
КОЛОВОРОТ 1/2"


- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



□"	■	l-mm	⚖	Артикул	Тип
1/2	12,5	395	0,619	6143350	1985

1998
ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ СО СКОльзяЩЕЙ
Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 1/2"

- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие

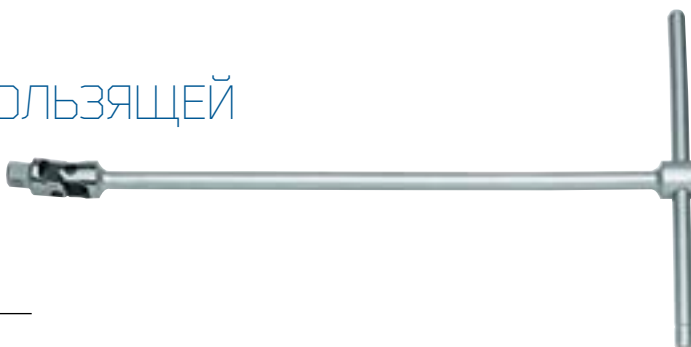

□"	■	l-mm	⚖	Артикул	Тип
1/2	12,5	460	0,747	6199730	1998

1996-1997
РУКОЯТКА ШАРНИРНАЯ 1/2"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



1996



1997

□"	■	l-mm	⚖	Артикул	Тип
1/2	12,5	255	0,426	6144830	1996

□"	■	l-mm	⚖	Артикул	Тип
1/2	12,5	381	0,593	6144910	1997

1987
ВОРОТОК СО СКОльзяЩЕЙ
Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 1/2"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



□"	■	l-mm	⚖	Артикул	Тип
1/2	12,5	292	0,386	6143430	1987

1981 K
L-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК 1/2"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



□"	■	l-mm	⚖	Артикул	Тип
1/2	12,5	220	0,267	6143270	1981 K

1987 A ВОРОТОК СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 1/2"

- > Вороток защищен от случайного снятия
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие
- > Легко фиксируется и снимается поворотом рукоятки
- > Случайное соскакивание в процессе работы исключается
- > Особенно подходит для работы на ответственных участках, где необходима гарантия от потери
- > Примеры: самолетный двигатель, работа в глубоких корпусах оборудования
- > Патент на изобретение в Германии (DBGM)



■ "	■	l mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	292	0,375	1871641	1987 A

1990 УДЛИНИТЕЛЬ 1/2"

- > DIN 3123, ISO 3316
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, хромовое покрытие
- * нестандартный



1990-2.1/2



1990-3



1990-5



1990-7



1990-10

■ "	■		l mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	*	63	0,115	6143510	1990-2.1/2
1/2	12,5		76	0,137	6143780	1990-3
1/2	12,5		125	0,188	6143860	1990-5

■ "	■		l mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	*	180	0,264	6142890	1990-7
1/2	12,5		250	0,361	6143940	1990-10
1/2	12,5	*	305	0,411	6129950	1990-12

1990 A УДЛИНИТЕЛЬ 1/2"

с фиксатором

- > Легкий доступ к глубоко посаженным винтам
- > Запорное кольцо предотвращает самопроизвольное выпадение головки
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией



1990 A-5



1990 A-10



■ "	■		l mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5		125	0,216	1640828	1990 A-5

■ "	■		l mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5		250	0,386	1640801	1990 A-10

1990 KR УДЛИНИТЕЛЬ КАРДАНЫЙ 1/2"

- > С шарообразным рабочим концом
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией

- > Возможность работы под углом до 15°
- > Макс. нагрузка 230 Н-м
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие




1990 KR-5



1990 KR-7



1990 KR-10



■ "	■		l mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5		125	0,180	6173180	1990 KR-5
1/2	12,5		180	0,255	6225590	1990 KR-7

■ "	■		l mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5		250	0,345	6366570	1990 KR-10

1990 M

УДЛИНИТЕЛЬ 1/2"

с МАГНИТОМ

- > Для ручных вставок с квадратным хвостовиком согл. DIN 3120, ISO 1174, с шариковым фиксатором
- > Удерживающий магнит фиксирует винты и гайки в гнезде
- > Для работы одной рукой — винт или гайка быстро фиксируются на месте
- > Благодаря пружинному механизму удерживающий магнит находится в прямом контакте с головкой винта, что гарантирует расположение винта строго по центру
- > Сильный магнит удерживает даже большие винты
- > Для облегчения работы в ограниченных пространствах
- > Горячая ковка
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, полированный



EISEN 2014
INNOVATION-AWARD



■"	■	mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	81,5	0,110	2697920	1990 M

1995

ШАРНИР КАРДАНЫЙ 1/2"

- > DIN 3123, ISO 3316
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



■"	■	□"	□	mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	1/2	12,5	72	0,159	6144750	1995

1994

ПЕРЕХОДНИК 1/2"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



■"	■	mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	38	0,045	6144670	1994



1930

ПЕРЕХОДНИК С 1/2" НА 3/8"

- > DIN 3123, ISO 3316
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие



□"	□	■"	■	mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	3/8	10	38,5	0,062	6143000	1930

1932

ПЕРЕХОДНИК С КВАДРАТА 1/2" НА 3/4"

- > DIN 3123, ISO 3316
- > Для торцевых головок для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, с шариковой фиксацией
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие




□"	□	■"	■	mm	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	3/4	20	44	0,128	6143190	1932

1940

ШАЙБА ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАТЯГИВАНИЯ


для трещоток 1/2"

- > Для трещоток 12,5 мм (1/2")
- > Затягивание винтов одним движением руки
- > Быстрая установка между трещоткой и торцевой головкой
- > Ускоряет процесс затягивания винтов



□"	□	kg	Артикул	Тип
1/2	12,5	0,014	1640887	1940


1990 M УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ С МАГНИТОМ

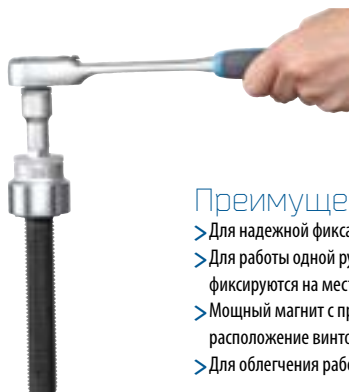

Преимущества

- > Для надежной фиксации даже больших винтов
- > Для работы одной рукой — винт или гайка быстро фиксируются на месте
- > Мощный магнит с пружинным механизмом гарантирует расположение винтов строго по центру
- > Для облегчения работы в ограниченных пространствах

> Простой, универсальный удлинитель в комбинации, например, со вставкой или насадкой розетки превращается в уникальный инструмент

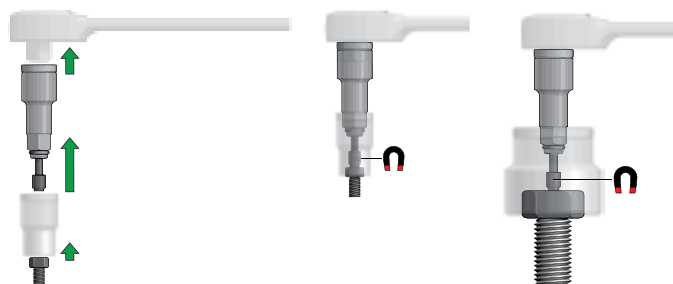

SL 19 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГОЛОВОК МАГНИТНЫЙ 1/2" без инструмента

- > Вмещает 12–16 стандартных торцевых головок с квадратом 12,5 мм (1/2")
- > Два дополнительных внутренних квадрата — адаптер для трещоток, скользящая рукоятка, удлинители и пр.
- > Сильный магнит надежно удерживает держатель на металлических поверхностях
- > Дополнительные отверстия для крепления на стену или неметаллические поверхности

- > Головки надежно прикрепляются шариковым фиксатором за посадочный квадрат при повороте на 90°
- > Для снятия с держателя головки поворачивают на 90° в обратном направлении
- > Поставляется без инструмента



Модель	l mm	mm	kg	Артикул	Тип
для 12 торцевых головок 1/2"	480	33	0,481	1828665	SL 1912
для 16 торцевых головок 1/2"	580	33	0,522	1761102	SL 1916

VH 19 РЕЙКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРУЖИННЫМИ ЗАЖИМАМИ 1/2"

- > Для 14 торцевых головок 1/2"
- > Поставляется без инструмента



l mm	kg	Артикул	Тип
405	0,065	5162520	VH 19

VDE 1990

> 574



VDE 1988 / VDE 1989

> 574



20 (3/4") квадратный хвостовик

20 20

Наборы на 20 мм (3/4") мм

20 3/4

32 EM / D 32 EM
НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 3/4"20
3/4
mm

14 предметов

- > Набор кованых закаленных торцевых головок 6-гранных или с профилем UD
- > Для ручного инструмента и аксессуаров из стали ГЕДОРЕ 31CrV3
- > Набор U-2 с трещоткой с мелкими зубцами и дисковым переключателем
- > Набор Z-94 с трещоткой квадратным переходником
- > В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 525×203×73 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности	Вес	Артикул	Тип
☉ Z-94 3293 Z-94	○ 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50	☞ 3287 ☞ 3290-8 -16	11,4	6280180	32 EMZ
☉ U-2 3293 U-2	○ 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50	☞ 3287 ☞ 3290-8 -16	11,6	6280340	32 EMU-2
☉ Z-94 3293 Z-94	☉ D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50	☞ 3287 ☞ 3290-8 -16	11,2	6280260	D 32 EMZ
☉ U-2 3293 U-2	☉ D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50	☞ 3287 ☞ 3290-8 -16	11,1	6280420	D 32 EMU-2

32 FM / D 32 FM
НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 3/4"20
3/4
mm

16 предметов

- > Набор кованых закаленных торцевых головок 6-гранных или с профилем UD
- > Для ручного инструмента и аксессуаров из стали ГЕДОРЕ 31CrV3
- > Набор U-2 с трещоткой с мелкими зубцами и дисковым переключателем
- > Набор Z-94 с трещоткой квадратным переходником
- > В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 555×230×80 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности	Вес	Артикул	Тип
☉ Z-94 3293 Z-94	○ 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60	☞ 3287 ☞ 3290-8 -16	15,6	6280930	32 FMZ
☉ U-2 3293 U-2	○ 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60	☞ 3287 ☞ 3290-8 -16	15,8	6281150	32 FMU-2
☉ Z-94 3293 Z-94	☉ D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60	☞ 3287 ☞ 3290-8 -16	15,1	6281070	D 32 FMZ
☉ U-2 3293 U-2	☉ D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60	☞ 3287 ☞ 3290-8 -16	15,2	6281230	D 32 FMU-2

Наборы 20 (3/4") ДЮЙМЫ

D 32 EA
НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/4"

14 предметов

- > Кованые закаленные торцевые головки профиля UD, для ручного инструмента
- > Для ручного инструмента и аксессуаров из стали ГЕДОРЕ 31CrV3
- > Набор U-2 с трещоткой с мелкими зубцами и дисковым переключателем
- > Набор Z-94 с трещоткой квадратным переходником
- > В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 525×203×73 мм



20
3/4"
"AF"

Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
3293 Z-94	D 32 15/16 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.1/2 1.5/8 1.7/8 2"	3287 3290-8 -16	11,3	6280500	D 32 EAZ
3293 U-2	D 32 15/16 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.1/2 1.5/8 1.7/8 2"	3287 3290-8 -16	11,3	6280690	D 32 EAU-2

D 32 EMAU-2
НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/4"

25 предметов

- > Кованые закаленные торцевые головки профиля UD, для ручного инструмента
- > Для ручного инструмента и аксессуаров из стали ГЕДОРЕ 31CrV3
- > Трещотка с мелкими зубцами и дисковым переключателем
- > В комплекте футляр из листовой стали, цвет ГЕДОРИТ синий
- > Размер: 660×230×80 мм



20
3/4"
mm
"AF"

Трещотка	Вставки	Принадлежности		Артикул	Тип
3293 U-2	D 32 22 24 27 30 32 36 41 46 50 D 32 7/8 15/16 1" 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.1/2 1.11/16 1.7/8 2"	3287 3290-8 -16	18,2	6281310	D 32 EMAU-2

... ПО ВАШЕМУ ЗАКАЗУ!

Индивидуально — точно — отвечая вашим личным требованиям!

- > Нестандартные размеры, специальная обработка поверхности (цвет и/или покрытие), модули инструментов, изготовленные согласно особым требованиям и особым интервалам между техническим обслуживанием (калибровка/обслуживание), а также многое другое.

- > Мы разработаем специальные инструменты по вашему заказу.
- > Мы решим ваши проблемы.
- > Просто обратитесь к нам!

GEDORE
INDIVIDUAL

iRAL

iMOD

iSIZE

iCOAT

iFORGE

Трещотки 20 (3/4")

3293 U-10

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/4"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Флажковый переключатель, фиксация в среднем положении
- > Вставная полая рукоятка

- > Для торцевых головок и аксессуаров для ручного инструмента с квадратом по DIN 3120 - D 20, ISO 1174, и штифтовым фиксатором
- > Хромованадиевая сталь GEDORE 31CrV3, хромовое покрытие



□"	■	°	◀ mm ▶	mm□	kg	Артикул	Тип
3/4	20	11,25	620	57,5	2,630	6277980	3293 U-10

3293 U-2

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/4"

- > Специально для работы в ограниченных пространствах
- > Согл. DIN 3122, ISO 3315
- > Со сменным диском, мелкие зубцы и прочная конструкция
- > Угол возврата 7,2 градуса

- > Для ручных вставок и аксессуаров с квадратным хвостовиком согл. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие




□"	■	°	◀ mm ▶	mm□	kg	Артикул	Тип
3/4	20	7,2	510	60	1,435	6278600	3293 U-2

3293 U-3

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3/4"

- > Специально для работы в ограниченных пространствах, например, в автомобильном секторе
- > Согл. DIN 3122, ISO 3315
- > Со сменным металлическим диском, мелкие зубцы (72) и прочная конструкция
- > Угол возврата 5 градусов
- > Рукоятка в виде трубки

- > Для ручных вставок и аксессуаров с квадратным хвостовиком согл. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие



□"	■	°	◀ mm ▶	mm□	kg	Артикул	Тип
3/4	20	5	620	62,5	2,610	6278790	3293 U-3

3293 Z-94

ТРЕЩОТКА С ПЕРЕХОДНИКОМ 3/4"

- > Для работы в автомобильном секторе
- > Согл. DIN 3122, ISO 3315
- > С квадратным переходником, зубцы среднего размера, особо прочная конструкция
- > Угол возврата 10 градусов

- > Для ручных вставок и аксессуаров с квадратным хвостовиком согл. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие



□"	■	°	◀ mm ▶	mm□	kg	Артикул	Тип
3/4	20	10	510	31	1,301	6278950	3293 Z-94

Торцевые головки 20 мм (3/4")

32

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/4"

шестигранная


> DIN 3124, ISO 2725-1

> Приводной квадрат по DIN 3120 - D 20, ISO 1174, штифтовой фиксатор

> Для ручного инструмента, с шероховатым крестовым рифлением

> Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие

* нестандартный



Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	⚖	Артикул	Тип
18	*	51,5	28,3	36,0	19,0	0,219	6269880 32 18
19	*	51,5	29,6	36,0	19,0	0,225	6270110 32 19
21		51,5	32,0	36,0	19,0	0,228	6269960 32 21
22		51,5	33,3	36,0	19,0	0,232	6270380 32 22
24		51,5	35,8	38,0	19,5	0,267	6270460 32 24
27		54,5	39,6	36,0	24,0	0,271	6270540 32 27
29	*	54,5	42,0	36,0	23,5	0,281	6270620 32 29
30		57,5	43,3	38,0	26,0	0,331	6270700 32 30
32		57,5	45,8	38,0	27,0	0,345	6270890 32 32
33	*	57,5	47,0	40,0	26,5	0,392	6270030 32 33
34		57,5	48,3	40,0	26,5	0,404	6279410 32 34

Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	⚖	Артикул	Тип
36		59,5	50,8	40,0	28,0	0,448	6270970 32 36
38	*	59,5	53,3	40,5	28,0	0,476	6271000 32 38
41		62,5	57,1	44,0	30,5	0,593	6271190 32 41
46		65,5	63,3	44,0	32,5	0,700	6271270 32 46
50		68,5	68,3	48,0	34,5	0,848	6271350 32 50
55		68,5	74,6	53,0	33,0	1,008	6271430 32 55
60		68,5	80,8	53,0	33,0	1,143	6271510 32 60

D 32 (MM)

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/4"

с профилем UD


> DIN 3124, ISO 2725-1

> Приводной квадрат по DIN 3120 - D 20, ISO 1174, штифтовой фиксатор

> Для ручного инструмента, с шероховатым крестовым рифлением

> Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие

* нестандартный



Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	⚖	Артикул	Тип
19	*	51,5	29,6	36,0	19,0	0,221	6272160 D 32 19
21		51,5	32,0	36,0	19,0	0,223	6289800 D 32 21
22		51,5	33,3	36,0	19,0	0,227	6272240 D 32 22
24		51,5	35,8	38,0	19,5	0,257	6272320 D 32 24
27		54,5	39,6	36,0	24,0	0,255	6272400 D 32 27
29	*	54,5	42,0	36,0	23,5	0,272	6272590 D 32 29
30		57,5	43,3	38,0	26,0	0,319	6272670 D 32 30
32		57,5	45,8	38,0	27,0	0,332	6272750 D 32 32
33	*	57,5	47,0	40,0	26,5	0,358	6277040 D 32 33
36		59,5	50,8	40,0	28,0	0,418	6272830 D 32 36


Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	⚖	Артикул	Тип
38	*	59,5	53,3	40,5	28,0	0,441	6272910 D 32 38
41		62,5	57,1	44,0	30,5	0,558	6273050 D 32 41
46		65,5	63,3	44,0	32,5	0,641	6273130 D 32 46
50		68,5	68,3	48,0	34,5	0,800	6273210 D 32 50
55		68,5	74,6	53,0	33,0	0,961	6273480 D 32 55
60		68,5	80,8	53,0	33,0	1,052	6273560 D 32 60

D 32 (AF) ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/4"

двенадцатигранный UD профиль

- > Приводной квадрат по DIN 3120 - D 20, ISO 1174, штифтовой фиксатор
- > Для ручного инструмента, с шероховатым крестовым рифлением
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, полировка, хромовое покрытие

О"AF	L	d ₁	d ₂	t	kg	Артикул	Тип
7/8	51,5	33,6	36,0	19,0	0,227	6274020	D 32 7/8AF
15/16	51,5	35,6	38,0	19,5	0,262	6274100	D 32 15/16AF
1	51,5	37,6	36,0	22,0	0,229	6274290	D 32 1AF
1.1/16	54,5	39,6	36,0	24,0	0,256	6274370	D 32 1.1/16AF
1.1/8	54,5	41,5	36,0	24,0	0,268	6274450	D 32 1.1/8AF
1.1/4	57,5	45,5	38,0	27,0	0,333	6274530	D 32 1.1/4AF
1.5/16	57,5	47,5	40,0	26,5	0,377	6274610	D 32 1.5/16AF
1.3/8	59,5	49,5	40,0	28,0	0,407	6274880	D 32 1.3/8AF



О"AF	L	d ₁	d ₂	t	kg	Артикул	Тип
1.7/16	59,5	51,4	40,0	28,0	0,413	6274960	D 32 1.7/16AF
1.1/2	59,5	53,3	40,5	28,0	0,431	6275180	D 32 1.1/2AF
1.5/8	62,5	57,4	44,0	30,5	0,539	6275260	D 32 1.5/8AF
1.11/16	62,5	59,4	44,0	30,5	0,568	6275340	D 32 1.11/16AF
1.3/4	65,5	61,4	44,0	32,5	0,627	6275420	D 32 1.3/4AF
1.13/16	65,5	63,3	44,0	32,5	0,637	6275500	D 32 1.13/16AF
1.7/8	65,5	65,3	44,0	32,5	0,664	6275690	D 32 1.7/8AF
2	68,5	69,2	48,0	34,5	0,811	6275770	D 32 2AF

IN 32 ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ НАСАДКОЙ 3/4"

для винтов с внутренним шестигранником


- > DIN 7422
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - D 20, ISO 1174, штифтовой фиксатор
- > Для ручных инструментов, шлифованная
- > Хромовое покрытие
- > Запрессованная отверточная насадка, наконечник с покрытием из фосфата марганца



IN 32 14



IN 32 22




mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
14	80	25,5	38	0,352	6275850	IN 32 14
17	80	25,5	38	0,394	6275930	IN 32 17

mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
19	80	25,5	38	0,433	6276070	IN 32 19
22	80	25,5	38	0,482	6276150	IN 32 22

IN 32 L ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ НАСАДКОЙ 3/4"

для винтов с внутренним шестигранником,
удлиненная

- > DIN 7422
- > Приводной квадрат по DIN 3120 D 20, ISO 1174, штифтовой фиксатор
- > Для ручных инструментов, шлифованная,
- > Хромовое покрытие
- > Запрессованная отверточная насадка с наконечником из фосфата марганца



mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
14	155	100	38	0,452	2003503	IN 32 L 14-155
17	155	100	38	0,540	1353705	IN 32 L 17-155
19	155	100	38	0,610	2003511	IN 32 L 19-155
22	155	100	38	0,730	2003538	IN 32 L 22-155

ITX 32 ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ НАСАДКОЙ 3/4"

для винтов с внутренним TORX® профилем


- > Приводной квадрат по DIN 3120 - D 20, ISO 1174, штифтовой фиксатор
- > Для ручных инструментов, шлифованная,
- > Хромовое покрытие
- > Наконечники из специальной стали ГЕДОРЕ-Ванадий, вороненые
- > TORX® = зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



ITX 32 T60



ITX 32 T80



mm	M	mm	L ₁	L ₂	d	kg	Артикул	Тип
T60	M14	13,25	80	25,5	38	0,346	6271780	ITX 32 T60
T70	M16	15,55	80	25,5	38	0,383	6272080	ITX 32 T70
T80	M18	17,58	80	25,5	38	0,416	6273640	ITX 32 T80
T90	M20	19,95	80	25,5	38	0,455	6276230	ITX 32 T90
T100	M22	21,16	80	25,5	38	0,461	6276310	ITX 32 T100

Аксессуары 20 мм (3/4")

3296

ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ 3/4"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и штифтовым фиксатором
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, хромоовое покрытие



□ "	■	≡ mm ≡	⚖ kg	Артикул	Тип
3/4	20	547	1,965	6279250	3296

3287

ВОРОТОК С Т-ОБРАЗНОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ РУКОЯТКОЙ 3/4"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и штифтовым фиксатором
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, хромоовое покрытие



□ "	■	≡ mm ≡	⚖ kg	Артикул	Тип
3/4	20	500	1,161	6278360	3287

3290

УДЛИНИТЕЛЬ 3/4"

- > DIN 3123, ISO 3316
- > Для торцевых головок для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и штифтовым фиксатором
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, хромоовое покрытие



3290-8



3290-16

□ "	■	≡ mm ≡	⚖ kg	Артикул	Тип	□ "	■	≡ mm ≡	⚖ kg	Артикул	Тип
3/4	20	200	0,574	6278440	3290-8	3/4	20	400	1,079	6278520	3290-16

3295 ШАРНИР КАРДАННЫЙ 3/4"

- > DIN 3123, ISO 3316
- > Для торцевых головок для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и штифтовым фиксатором
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, хромовое покрытие



□"	■	□"	□	└─ mm ─┘	⚖ kg	Артикул	Тип
3/4	20	3/4	20	108	0,580	6279170	3295

3294 ПЕРЕХОДНИК 3/4"

- > DIN 3122, ISO 3315
- > Для торцевых головок для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и штифтовым фиксатором
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, хромовое покрытие



□"	■	└─ mm ─┘	⚖ kg	Артикул	Тип
3/4	20	51,5	0,133	6279090	3294

3219 ПЕРЕХОДНИК С 3/4" НА 1/2"

- > DIN 3123, ISO 3316
- > Для торцевых головок для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и штифтовым фиксатором
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, хромовое покрытие



□"	□	■"	■	└─ mm ─┘	⚖ kg	Артикул	Тип
3/4	20	1/2	12,5	56	0,168	6278010	3219

3221 ПЕРЕХОДНИК С КВАДРАТА 3/4" НА 1"

- > DIN 3123, ISO 3316
- > Для торцевых головок для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и штифтовым фиксатором
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, хромовое покрытие



□"	□	■"	■	└─ mm ─┘	⚖ kg	Артикул	Тип
3/4	20	1	25	60	0,337	6278280	3221

DVV-40ZRS

> 335



DVI-20L / DVI-28L

> 339



25 (1") квадратный хвостовик

25 1" 25 1"

Наборы на 25 мм (1") ММ

25 1"

D 21 EMU-10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1"

15 предметов

25
1"
mm

- > Кованые закаленные торцевые головки профиля UD, для ручного инструмента
- > С аксессуарами из ванадиевой стали GEDORE 31CrV3
- > Набор с надежной переключающейся трещоткой с рычажком
- > В металлическом футляре из листовой стали ГЕДОРИТ голубой
- > Размер: 765×289×105 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности	Вес	Артикул	Тип
U-10 K 2193 U-10 K	D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80	2190-8 -16 2187 G 2187 K	31,4	6181600	D 21 EMU-10

Наборы 25 (1") ДЮЙМЫ

D 21 EAU-10

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1"

15 предметов

25
1"
"AF

- > Со вставками из кованого, закаленного UD профиля, для ручного инструмента
- > С аксессуарами из ванадиевой стали GEDORE 31CrV3
- > Со сменной трещоткой с механизмом переключения рычага
- > В синем футляре из листовой стали GEDORE
- > Размеры: 765×289×105 мм



Трещотка	Вставки	Принадлежности	Вес	Артикул	Тип
U-10 K 2193 U-10 K	D 21 1.1/2 1.5/8 1.7/8 2 2.1/16 2.1/4 2.3/8 2.9/16 2.3/4 3"	2190-8 -16 2187 G 2187 K	34,9	6181790	D 21 EAU-10

Трещотка 25 (1")

2193 U-10

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1"

- > Для профессионального использования в промышленности и автомобильном секторе
- > Согл. DIN 3122, ISO 3315
- > Со сменой положения рычага, с фиксацией в среднем положении
- > Угол возврата 11,25 градусов

- > Рукоятка в виде трубки типа 2187 G
- > Для ручных вставок и аксессуаров согл. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие




Исполнение	1"	25	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
весь инструмент	1	25	11,25	810	61,5	5,210	6180550	2193 U-10
головка	1	25		184	61,5	1,980	6196120	2193 U-10 K
вороток				700		3,275	6195900	2187 G

2193 U-3

ТРЕЩОТКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1"

- > Специально для работы в ограниченных пространствах, например, с автомобилями
- > Согл. DIN 3122, ISO 3315
- > Со сменным металлическим диском, мелкие зубцы (72), прочная конструкция
- > Угол возврата 5 градусов

- > Рукоятка в виде трубки
- > Для ручных вставок и аксессуаров согл. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие



Исполнение	1"	25	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
весь инструмент	1	25	5	720	76	4,160	6180630	2193 U-3
головка	1	25				2,000	1637487	2193 U-3 K
трубка						2,175	1382500	2193 Z/17

2193 Z-94

ТРЕЩОТКА С ПЕРЕХОДНИКОМ 1"

- > Для использования в промышленности и автомобильном секторе
- > Согл. DIN 3122, ISO 3315
- > С квадратным переходником, зубцы среднего размера, особо прочная конструкция
- > Угол возврата 9 градусов

- > Рукоятка в виде трубки
- > Для ручных вставок и аксессуаров с квадратным хвостовиком согл. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие




Исполнение	1"	25	°	mm	mm	kg	Артикул	Тип
весь инструмент	1	25	9	720	41	4,115	6181520	2193 Z-94
головка	1	25				1,175	1493779	2193 Z K
трубка						2,175	1382500	2193 Z/17

Торцевые головки 25 мм (1")

D 21 (MM)
ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1"

с профилем UD

- > DIN 3124, ISO 2725-1
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - D 25, ISO 1174, со штифтовым фиксатором
- > Для ручного инструмента, с шероховатым рифлением
- > Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, отшлифована, хромирована
- * нестандартный

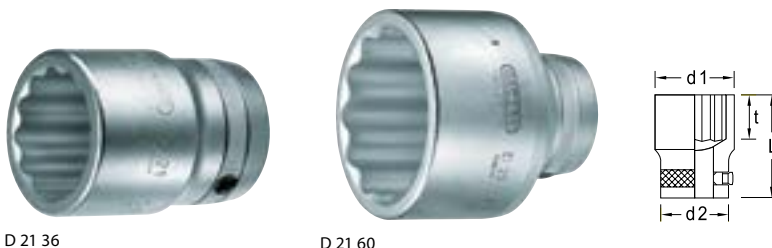

D 21 36

D 21 60

Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	⚖	Артикул	Тип
36	*	70,0	53,9	48,0	0,600	6174900	D 21 36
41		70,0	60,1	50,0	0,688	6175040	D 21 41
46		75,0	66,4	50,0	0,842	6175120	D 21 46
50		75,0	71,4	50,0	0,908	6175200	D 21 50
55		80,0	77,6	50,0	1,129	6175390	D 21 55

Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	⚖	Артикул	Тип
60		85,0	83,9	50,0	1,376	6175470	D 21 60
65		88,0	90,1	59,5	1,700	6175550	D 21 65
70		92,0	96,4	59,5	1,984	6175630	D 21 70
75		95,0	102,6	59,5	2,225	6175710	D 21 75
80		97,0	108,9	59,5	2,454	6175980	D 21 80

D 21 (AF)
ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1"

двенадцатигранная

- > Квадратный хвостовик согл. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- > Для ручного инструмента, с шероховатой накаткой
- > GEDORE ванадиевая сталь 31CrV3, хромовое покрытие



D 21 36

D 21 60

Ø "AF"	L	d ₁	d ₂	t	⚖	Артикул	Тип
1.1/2	70,0	56,5	48,0	30,0	0,649	6176520	D 21 1.1/2AF
1.5/8	70,0	60,1	50,0	30,5	0,701	6176600	D 21 1.5/8AF
1.13/16	75,0	66,4	50,0	33,5	0,835	6176870	D 21 1.13/16AF
1.7/8	75,0	68,4	50,0	33,5	0,890	6176950	D 21 1.7/8AF
2	75,0	72,4	50,0	35,0	0,944	6177090	D 21 2AF
2.1/16	75,0	74,0	50,0	35,0	0,987	6177170	D 21 2.1/16AF
2.3/16	80,0	78,3	50,0	37,5	1,181	6177250	D 21 2.3/16AF
2.1/4	80,0	80,3	50,0	37,5	1,230	6177330	D 21 2.1/4AF
2.3/8	85,0	83,9	50,0	41,0	1,398	6177410	D 21 2.3/8AF

Ø "AF"	L	d ₁	d ₂	t	⚖	Артикул	Тип
2.7/16	85,0	86,2	50,0	41,0	1,544	6177680	D 21 2.7/16AF
2.9/16	88,0	90,1	59,5	44,5	1,788	6177760	D 21 2.9/16AF
2.5/8	88,0	92,2	59,5	44,5	1,813	6177840	D 21 2.5/8AF
2.3/4	92,0	96,4	59,5	48,0	2,065	6177920	D 21 2.3/4AF
2.13/16	92,0	98,2	59,5	48,0	2,140	6178060	D 21 2.13/16AF
2.15/16	95,0	102,6	59,5	51,0	2,307	6178140	D 21 2.15/16AF
3	95,0	104,1	59,5	51,0	2,349	6178220	D 21 3AF
3.1/8	97,0	108,9	59,5	54,0	2,556	6178300	D 21 3.1/8AF

IN 21
ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1"

для винтов с внутренним шестигранником

- > DIN 7422
- > Приводной квадрат по DIN 3120 - D 25, ISO 1174, со штифтовым фиксатором
- > Для ручных инструментов, шлифованная
- > Хромовое покрытие
- > Запрессованная отверточная насадка с наконечником из фосфата марганца
- * нестандартный

● mm	L ₁	L ₂	d	⚖	Артикул	Тип
17	90	25,5	48	0,613	6181010	IN 21 17
19	90	25,5	48	0,676	6181280	IN 21 19
22	90	25,5	48	0,733	6181360	IN 21 22
24	90	25,5	48	0,784	6181440	IN 21 24
27	*	90	25,5	0,856	6200680	IN 21 27



IN 21 17

K 21

> 246



Аксессуары 25 мм (1")


2187

ВОРОТОК СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 1"

> DIN 3122, ISO 3315

> Для торцевых головок для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и штифтовым фиксатором

> Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, хромовое покрытие

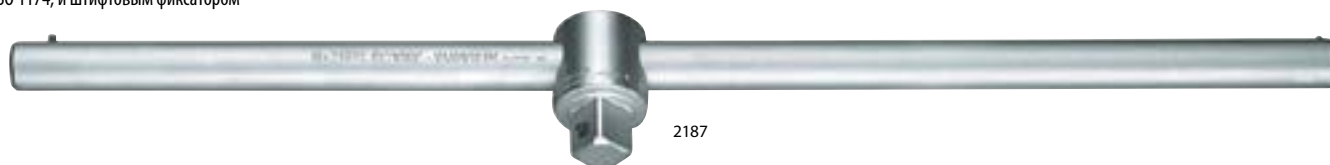

Исполнение	■ "	■	l-mm	kg	Артикул	Тип
весь инструмент	1	25	700	3,955	6180120	2187
привод	1	25	80	0,680	6196040	2187 K
вороток			700	3,275	6195900	2187 G


2190

УДЛИНИТЕЛЬ 1"

> DIN 3123, ISO 3316

> Для торцевых головок для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и штифтовым фиксатором

> Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, хромовое покрытие

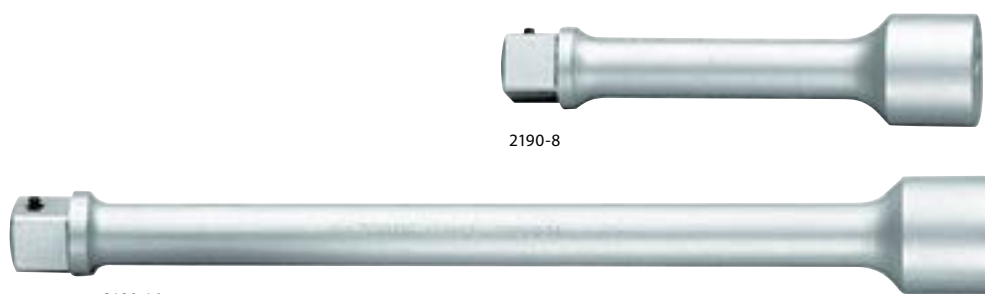

■ "	■	l-mm	kg	Артикул	Тип
1	25	200	1,182	6180200	2190-8
1	25	400	2,144	6180390	2190-16

2194

ПЕРЕХОДНИК 1"

> DIN 3122, ISO 3315

> Для торцевых головок для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и штифтовым фиксатором

> Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, хромовое покрытие



■ "	■	l-mm	kg	Артикул	Тип
1	25	67,5	0,321	6180710	2194

2132

ПЕРЕХОДНИК С 1" НА 3/4"

> DIN 3123, ISO 3316

> Для торцевых головок для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и штифтовым фиксатором

> Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, хромовое покрытие



2195

ШАРНИР КАРДАНЫЙ 1"

> Для торцевых головок для ручного инструмента и аксессуаров с квадратом по DIN 3120, ISO 1174, и штифтовым фиксатором

> Сталь ГЕДОРЕ-Ванадий 31CrV3, хромовое покрытие



■ "	■	□ "	□	l-mm	kg	Артикул	Тип
1	25	1	25	140	1,482	6180980	2195

□ "	□	■ "	■	l-mm	kg	Артикул	Тип
1	25	3/4	20	75	0,504	6180040	2132


Трещоточные ключи

31 KR КЛЮЧ ФРИКЦИОННЫЙ

кольцо с профилем UD или двенадцатигранным

- > Гаечный ключ (31 K) со сменными кольцами с UD профилем или 12-гранником (31 R)
- > Поставка 6-гранных колец по заказу
- > При размере до 30" — с плоской рукояткой, от 35" — с поллой рукояткой

- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, покрытие из фосфата марганца
- > Значение артикулов: 31 KR 16-32 — ключ 31 K 16" и сменное кольцо 31 R 32 мм



Кольцо	L	L''	h	b		Артикул	Тип
8	150	6	11,5	23,0	0,093	6253020	31 KR 6-8
10	150	6	11,5	23,0	0,088	6253290	31 KR 6-10
13	150	6	11,5	23,0	0,082	6253530	31 KR 6-13
15	205	8	15,5	31,2	0,220	6253880	31 KR 8-15
17	205	8	15,5	31,2	0,212	6254180	31 KR 8-17
19	255	10	17,5	38,0	0,346	6254340	31 KR 10-19
21	255	10	17,5	38,0	0,336	6254500	31 KR 10-21
22	255	10	17,5	38,0	0,330	6254690	31 KR 10-22
24	305	12	18,5	44,6	0,497	6254850	31 KR 12-24
26	305	12	18,5	44,6	0,482	6255070	31 KR 12-26
27	305	12	18,5	44,6	0,474	6255150	31 KR 12-27
28	305	12	18,5	44,6	0,466	6255230	31 KR 12-28
30	400	16	19,5	51,6	0,709	6255580	31 KR 16-30


Кольцо	L	L''	h	b		Артикул	Тип
32	400	16	19,5	51,6	0,684	6255740	31 KR 16-32
36	500	20	21,5	63,6	1,162	6256120	31 KR 20-36
41	500	20	21,5	63,6	1,098	6256470	31 KR 20-41
46	635	25	31,5	78,1	2,302	6256550	31 KR 25-46
50	635	25	31,5	78,1	2,213	6256630	31 KR 25-50
55	760	30	33,5	92,0	3,011	6256710	31 KR 30-55
60	760	30	33,5	92,0	2,879	6256980	31 KR 30-60
65	940	35	36,5	105,0	7,204	6257010	31 KR 35-65
70	940	35	36,5	105,0	7,023	6257280	31 KR 35-70
75	960	40	39,5	118,0	7,643	6257360	31 KR 40-75
80	960	40	39,5	118,0	7,392	6257440	31 KR 40-80

31 KVR КЛЮЧ ФРИКЦИОННЫЙ

с кольцом квадратного сечения

- > Ключ (31 K) со сменными кольцами квадратного сечения (31 VR)
- > Особая стальная конструкция

- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, покрытие из фосфата марганца
- > Значение артикулов: 31 KVR 8-12 — ключ 31 K 8" и сменное кольцо 31 VR 12 мм



Кольцо	L	L''	h	b		Артикул	Тип
8	150	6	11,5	23,0	0,091	6266000	31 KVR 6-8
9	150	6	11,5	23,0	0,089	6266190	31 KVR 6-9
10	150	6	11,5	23,0	0,087	6266270	31 KVR 6-10
12	205	8	15,5	31,2	0,228	6266430	31 KVR 8-12

Кольцо	L	L''	h	b		Артикул	Тип
14	205	8	15,5	31,2	0,221	6266780	31 KVR 8-14
17	255	10	17,5	38,0	0,353	6267080	31 KVR 10-17
19	255	10	17,5	38,0	0,346	6267240	31 KVR 10-19

31 K

КЛЮЧ ФРИКЦИОННЫЙ БЕЗ СМЕННОГО КОЛЬЦА

- > Гаечный ключ для сменных колец 31 R и 31 VR
- > Особая стальная конструкция
- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, покрытие из фосфата марганца



О Кольцо	О Кольцо	L	L "	Головка Ø	⚖	Артикул	Тип
8-13	8-11	150	6	20	0,070	6243060	31 K 6
14-17	12-14	205	8	28	0,176	6243140	31 K 8
18-23	17-19	255	10	34	0,277	6243220	31 K 10
24-28		305	12	40	0,406	6243300	31 K 12
30-32		400	16	46	0,600	6243490	31 K 16
34-41		500	20	57	0,961	6243570	31 K 20

О Кольцо	О Кольцо	L	L "	Головка Ø	⚖	Артикул	Тип
46-50		635	25	70	1,880	6243650	31 K 25
55-60		760	30	82	2,435	6243730	31 K 30
65-70		940	35	96	6,305	6243810	31 K 35
75-80		960	40	108	6,480	6244030	31 K 40

31 R

КОЛЬЦО СМЕННОЕ
ДЛЯ КЛЮЧА ФРИКЦИОННОГО

профиль UD или двенадцатигранник

- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, покрытие из фосфата марганца



Кольцо	Ø	⚖	⚖	Артикул	Тип
8	19,7	6	0,021	6245000	31 R 8
10	19,7	6	0,018	6245270	31 R 10
13	19,7	6	0,011	6245510	31 R 13
14	27,6	8	0,047	6245780	31 R 14
15	27,6	8	0,044	6245860	31 R 15
16	27,6	8	0,040	6245940	31 R 16
17	27,6	8	0,036	6246080	31 R 17
18	33,6	10	0,075	6246160	31 R 18
19	33,6	10	0,069	6246240	31 R 19
21	33,6	10	0,059	6246400	31 R 21
22	33,6	10	0,053	6246590	31 R 22
24	39,6	12	0,091	6246750	31 R 24
26	39,6	12	0,076	6246910	31 R 26
27	39,6	12	0,069	6247050	31 R 27

Кольцо	Ø	⚖	⚖	Артикул	Тип
28	39,6	12	0,061	6247130	31 R 28
30	45,6	16	0,109	6247480	31 R 30
32	45,6	16	0,084	6247640	31 R 32
36	56,6	20	0,201	6248020	31 R 36
41	56,6	20	0,137	6248370	31 R 41
46	70,0	25	0,422	6248450	31 R 46
50	70,0	25	0,333	6248530	31 R 50
55	82,0	30	0,576	6248610	31 R 55
60	82,0	30	0,444	6248880	31 R 60
65	96,0	35	0,899	6248960	31 R 65
70	96,0	35	0,718	6249180	31 R 70
75	108,0	40	1,163	6249260	31 R 75
80	108,0	40	0,912	6249340	31 R 80

31 VR

КОЛЬЦО СМЕННОЕ ДЛЯ
КЛЮЧА ФРИКЦИОННОГО

с квадратным сечением

- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, покрытие из фосфата марганца



Кольцо	Ø	⚖	⚖	Артикул	Тип
8	19,7	6	0,021	6261200	31 VR 8
9	19,7	6	0,018	6261390	31 VR 9
10	19,7	6	0,017	6261470	31 VR 10
12	27,6	8	0,052	6261630	31 VR 12

Кольцо	Ø	⚖	⚖	Артикул	Тип
14	27,6	8	0,045	6261980	31 VR 14
17	33,6	10	0,076	6262360	31 VR 17
19	33,6	10	0,069	6262520	31 VR 19


29

КЛЮЧ ФРИКЦИОННЫЙ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

с присоединительным 12-гранником

> Переключающаяся трещотка с двумя размерами зева и центрирующим наконечником

> Особая стальная конструкция



О	L	h	b	кг	Артикул	Тип
17×19	315	49,0	42,0	0,463	1648934	29 17×19
19×22	315	49,5	42,0	0,448	1382853	29 19X22
19×24	365	56,0	51,5	0,757	1648926	29 19×24

О	L	h	b	кг	Артикул	Тип
24×30	402	63,0	61,0	1,378	6262790	29 24×30
27×32	402	63,0	61,0	1,278	6262950	29 27×32
36×41	495	74,0	76,0	1,377	6263170	29 36×41

41–41 В

КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ С ФЛАЖКОВЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

> Стационарно закрепленное кольцо с UD профилем

> Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие



41



41



41 B



41 B

Г	°	mm	mm	кг	Артикул	Тип
22	11,25	27,9	620	2,455	6338790	41 22
24	11,25	27,9	620	2,430	6338870	41 24
27	11,25	27,9	620	2,410	6338950	41 27
28	11,25	27,9	620	2,393	6330030	41 28
30	11,25	27,9	620	2,365	6339170	41 30

Г	°	mm	mm	кг	Артикул	Тип
32	11,25	27,9	620	2,330	6339250	41 32
36	15,00	43,0	910	5,025	6338360	41 B 36
41	15,00	43,0	910	4,895	6338440	41 B 41
46	15,00	43,0	910	4,725	6338520	41 B 46

41 V – 41 BV

КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ С ФЛАЖКОВЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

> Стационарно закрепленное кольцо квадратного сечения

> Особая стальная конструкция

> Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие



О	°	mm	mm	кг	Артикул	Тип
19	11,25	27,9	620	2,475	6339410	41 V 19
22	11,25	27,9	620	2,450	6339680	41 V 22
24	11,25	27,9	620	2,420	6339760	41 V 24
27	11,25	27,9	620	2,385	6339840	41 V 27

О	°	mm	mm	кг	Артикул	Тип
30	15,00	43,0	910	5,115	6338600	41 BV 30
32	15,00	43,0	910	5,075	6339330	41 BV 32
36	15,00	43,0	910	4,970	6339920	41 BV 36


Ударный инструмент

Ударный инструмент 6,3 мм (1/4")

К 20 (ММ)
ГОЛОВКА УДАРНАЯ
ТОРЦЕВАЯ 1/4"

шестигранная

- > DIN 3129, ISO 2725-2
 - > Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
 - > Приводной квадрат по DIN 3121 — G 12,5, ISO 1174
 - > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая
- * нестандартный размер




Ø мм	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	⚖	Артикул	Тип
5,5	23	9,5	13	3	KB 2070, KB 2075	0,016	6198090	К 20 5,5
6,0	23	10,0	13	3	KB 2070, KB 2075	0,016	6198170	К 20 6
7,0	23	11,3	13	3	KB 2070, KB 2075	0,016	6198250	К 20 7
8,0	23	12,5	13	4	KB 2070, KB 2075	0,016	6198330	К 20 8
9,0	23	13,8	13	4	KB 2070, KB 2075	0,017	6198410	К 20 9
10,0	23	15,0	13	5	KB 2070, KB 2075	0,018	6198680	К 20 10
11,0	23	16,3	13	5	KB 2070, KB 2075	0,020	6198760	К 20 11
12,0	23	17,0	13	6	KB 2070, KB 2075	0,023	6198840	К 20 12
13,0	23	18,8	13	6	KB 2070, KB 2075	0,024	6198920	К 20 13
14,0	25	20,0	13	7	* KB 2070, KB 2075	0,035	6199060	К 20 14
17,0	26	23,8	13	7	* KB 2070, KB 2075	0,037	6199140	К 20 17

К 20 (AF)
ГОЛОВКА УДАРНАЯ
ТОРЦЕВАЯ 1/4"

шестигранная

- > Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-G 6,3, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая



Ø AF	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	⚖	Артикул	Тип
3/16	23	8,5	13	3	KB 2070, KB 2075	0,015	6199220	К 20 3/16AF
1/4	23	10,3	13	3	KB 2070, KB 2075	0,017	6199300	К 20 1/4AF
5/16	23	12,5	13	3	KB 2070, KB 2075	0,016	6199490	К 20 5/16AF
3/8	23	15,0	13	4	KB 2070, KB 2075	0,018	6199570	К 20 3/8AF
7/16	23	16,3	13	6	KB 2070, KB 2075	0,021	6199650	К 20 7/16AF

KB 2090
УДЛИНИТЕЛЬ 1/4"
для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121 — G 6,3, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая

KB 2070 – KB 2075
КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ /
ШТИФТ ФИКСИРУЮЩИЙ
для головок торцевых ударных 1/4"

KB 2070



KB 2075

1/4	6,3	50	0,026	Артикул	Тип
1/4	6,3	50	0,026	6201140	KB 2090-2

Описание	Ø	l - mm	⚖	Артикул	Тип
Кольцо резиновое d 9 мм	9,0		0,005	6200920	KB 2070
Штифт фиксирующий d 1,5 мм	1,5	10	0,005	6201060	KB 2075


Ударный инструмент 10 мм (3/8")

К 30

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 3/8"

шестигранная

- > DIN 3129, ISO 2725-2
- > Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-G 10, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая
- * нестандартный размер




Ø mm	L	d ₁	d ₂	t		Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
6	30	11,0	19	3,0	*	КВ 3070 6-12, КВ 3075 6-12	0,045	6251160	К 30 6
7	30	12,5	19	3,0		КВ 3070 6-12, КВ 3075 6-12	0,046	6251240	К 30 7
8	30	14,5	19	4,0		КВ 3070 6-12, КВ 3075 6-12	0,046	6251320	К 30 8
9	30	15,0	19	4,0		КВ 3070 6-12, КВ 3075 6-12	0,046	6251400	К 30 9
10	30	16,0	19	5,0		КВ 3070 6-12, КВ 3075 6-12	0,046	6251590	К 30 10
11	30	17,5	19	5,0		КВ 3070 6-12, КВ 3075 6-12	0,046	6251670	К 30 11
12	30	19,0	19	6,0		КВ 3070 6-12, КВ 3075 6-12	0,046	6251750	К 30 12
13	30	19,0	22	6,0		КВ 3070 13-24, КВ 3075 13-24	0,063	6251830	К 30 13
14	30	21,0	22	7,0		КВ 3070 13-24, КВ 3075 13-24	0,063	6251910	К 30 14
15	30	22,0	22	7,0		КВ 3070 13-24, КВ 3075 13-24	0,062	6252050	К 30 15
16	30	24,0	22	8,0		КВ 3070 13-24, КВ 3075 13-24	0,066	6252130	К 30 16
17	30	25,0	22	9,0		КВ 3070 13-24, КВ 3075 13-24	0,068	6252210	К 30 17
18	30	26,0	22	9,0		КВ 3070 13-24, КВ 3075 13-24	0,075	6252480	К 30 18
19	30	27,5	22	9,5		КВ 3070 13-24, КВ 3075 13-24	0,076	6252560	К 30 19
20	30	28,0	22	10,0	*	КВ 3070 13-24, КВ 3075 13-24	0,084	6252640	К 30 20
21	30	30,0	22	11,0	*	КВ 3070 13-24, КВ 3075 13-24	0,089	6252720	К 30 21
22	30	32,0	23	11,0	*	КВ 3070 13-24, КВ 3075 13-24	0,093	6252800	К 30 22
23	30	32,0	23	13,0	*	КВ 3070 13-24, КВ 3075 13-24	0,095	6252990	К 30 23
24	30	35,0	23	13,0	*	КВ 3070 13-24, КВ 3075 13-24	0,105	6254420	К 30 24

ТХ К 30

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ
УДАРНАЯ 3/8"

для винтов с наружным TORX® профилем

- > Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-G 10, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая
- > TORX® — зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



⊗	М	mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
E5	M4	4,73	32	9,0	19	5	КВ 3070 6-12, КВ 3075 6-12	0,042	6265030	ТХ К 30 E5
E6	M5	5,74	32	10,0	19	5	КВ 3070 6-12, КВ 3075 6-12	0,044	6265110	ТХ К 30 E6
E7	M6	6,16	32	10,0	19	7	КВ 3070 6-12, КВ 3075 6-12	0,044	6265380	ТХ К 30 E7
E8	M6 - M7	7,52	32	10,5	19	8	КВ 3070 6-12, КВ 3075 6-12	0,048	6265460	ТХ К 30 E8
E10	M8	9,42	32	12,5	19	9	КВ 3070 6-12, КВ 3075 6-12	0,048	6265540	ТХ К 30 E10
E12	M10	11,17	32	15,0	19	10	КВ 3070 6-12, КВ 3075 6-12	0,047	6265620	ТХ К 30 E12
E14	M12	12,90	32	19,0	19	12	КВ 3070 6-12, КВ 3075 6-12	0,046	6265700	ТХ К 30 E14

KB 3090

УДЛИНИТЕЛЬ 3/8"

для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121 — G 10, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



 				Артикул	Тип
3/8	10	75	0,090	6261710	KB 3090-3
3/8	10	125	0,149	6262010	KB 3090-5
3/8	10	250	0,298	6262280	KB 3090-10

KB 3095

ШАРНИР КАРДАННЫЙ 3/8"

для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121 — G 10, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



 		 				Артикул	Тип
3/8	10	3/8	10	50	0,072	6262440	KB 3095

KB 3019

ПЕРЕХОДНИК
С КВАДРАТА 3/8" TO 1/2"

для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121 — G 10, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



3/8" 10 mm  1/2" 12,5 mm

 		 				Артикул	Тип
3/8	10	1/2	12,5	33	0,061	6263410	KB 3019

KB 3020

ПЕРЕХОДНИК С 3/8" НА 1/4"

для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121 — G 10, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



3/8" 10 mm  1/4" 6,3 mm

 		 				Артикул	Тип
3/8	10	1/4	6,3	31	0,034	6263250	KB 3020

KB 3070 – KB 3075

КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ /
ШТИФТ ФИКСИРУЮЩИЙ

для головок торцевых ударных 3/8"



KB 3070



KB 3075

Описание	Ø			Артикул	Тип
Кольцо резиновое d 14 мм	14,0		0,002	6260820	KB 3070 6-12
Кольцо резиновое d 15,5 мм	15,5		0,002	6260900	KB 3070 13-24
Штифт фиксирующий d 2,5 мм	2,5	14	0,005	6261040	KB 3075 6-12
Штифт фиксирующий d 2,5 мм	2,5	16	0,002	6261120	KB 3075 13-24

Ударный инструмент 12,5 мм (1/2")

К 19-028

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ
УДАРНЫХ 1/2"

5 предметов

- > 5 головок для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая
- > В комплекте пластиковый футляр

12,5
1/2"

К 19 LS-004

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ
УДАРНЫХ 1/2"

4 предметов

- > 4 головки с защитным рукавом, шестигранные, удлиненные
- > Обработанные на станках, подходят для всех стандартных электрических и пневматических инструментов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- > Тонкостенные, для защиты колес из сплава
- > GEDORE специальная сталь, покрытая марганцем и фосфатом

12,5
1/2"

Головки		Артикул	Тип
○ 10 13 17 19 24	0,749	1646923	К 19-028


Головки		Артикул	Тип
○ К 19 LS 17 19 21 22	0,980	2790831	К 19 LS-004

К 19 (ММ)
ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1/2"

шестигранная

- > DIN 3129, ISO 2725-2
- > Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая

* нестандартный размер

12,5
1/2"

mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары		Артикул	Тип
10	38	17,0	25	5,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,082	6160280	К 19 10
11	38	19,0	25	5,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,085	6160360	К 19 11
12	38	20,0	25	6,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,084	6160440	К 19 12
13	38	21,0	25	6,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,081	6160520	К 19 13
14	38	22,0	25	7,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,082	6160600	К 19 14
15	38	24,0	30	7,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,125	6161680	К 19 15
16	38	25,0	30	8,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,124	6160790	К 19 16
17	38	26,0	30	9,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,123	6160870	К 19 17
18	38	27,5	30	9,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,122	6160950	К 19 18
19	38	27,5	30	9,5	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,119	6161090	К 19 19
21	38	30,0	30	11,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,137	6161170	К 19 21
22	38	32,0	30	11,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,142	6161250	К 19 22
23	38	32,0	30	13,0	* KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,148	6161330	К 19 23
24	45	35,0	30	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,154	6161410	К 19 24
27	50	38,0	30	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,180	6182680	К 19 27
30	50	41,0	30	16,0	* KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,256	1560557	К 19 30
32	50	44,0	30	17,0	* KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,286	1783742	К 19 32


К 19 (AF) ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1/2"

шестигранная

> Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов

> Приводной квадрат по DIN 3121-G 12,5, ISO 1174

> Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая



Ø"AF	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
3/8	38	16,0	25	4,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,079	6166990	K 19 3/8AF
7/16	38	18,0	25	6,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,079	6162300	K 19 7/16AF
1/2	38	20,0	25	6,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,078	6162650	K 19 1/2AF
9/16	38	22,0	25	7,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,080	6163030	K 19 9/16AF
5/8	38	25,0	25	8,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,121	6163460	K 19 5/8AF
11/16	38	25,0	25	9,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,121	6163700	K 19 11/16AF
3/4	38	27,5	30	9,5	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,115	6163970	K 19 3/4AF
13/16	38	30,0	30	11,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,131	6168420	K 19 13/16AF
7/8	38	32,0	30	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,141	6169820	K 19 7/8AF
15/16	38	35,0	30	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,156	6164190	K 19 15/16AF
1	38	35,0	30	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,169	6169900	K 19 1AF
1.1/16	50	38,0	30	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,173	6164350	K 19 1.1/16AF
1.1/8	40	38,0	30	16,5	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,180	6164510	K 19 1.1/8AF
1.1/4	40	44,0	35	17,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,284	6165240	K 19 1.1/4AF
1.5/16	43	45,0	35	19,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,296	6165320	K 19 1.5/16AF


К 19 L ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1/2"

шестигранная, удлиненная

> Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов

> Приводной квадрат по DIN 3121-G 12,5, ISO 1174

> Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая




Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
8	77	15,3	25	12	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,124	6163110	K 19 L 8
10	77	17,8	25	12	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,140	6163380	K 19 L 10
13	77	21,5	25	13	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,158	6163540	K 19 L 13
14	77	22,8	25	13	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,171	6163620	K 19 L 14
16	77	24,0	30	14	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,208	6197790	K 19 L 16
17	80	26,5	30	15	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,230	6163890	K 19 L 17
18	82	27,8	30	15	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,255	6197870	K 19 L 18
19	82	29,0	30	17	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,265	6164000	K 19 L 19
21	82	31,5	30	17	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,306	6162730	K 19 L 21
22	82	32,8	30	19	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,318	6164270	K 19 L 22
23	82	34,0	30	19	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,328	6199810	K 19 L 23
24	82	35,3	30	21	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,358	6164430	K 19 L 24
27	82	39,0	30	22	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,396	6164780	K 19 L 27

K 19 LS

ГОЛОВКИ 1/2" С ЗАЩИТНЫМ РУКАВОМ

шестигранная, удлиненная

- > Обработанные на станках, подходят для всех стандартных электрических и пневматических инструментов
- > Квадратный хвостовик согл. DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- > Тонкостенные, для защиты колес из сплава
- > GEDORE специальная сталь, покрытая марганцем и фосфатом




Ø mm	Цвет	RAL	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
17	Синий	5017	81	27,0	30	15	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,200	2178214	K 19 LS 17
19	Зеленый	6024	82	29,0	30	17	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,210	2178222	K 19 LS 19
21	Красный	3020	82	30,5	30	17	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,230	2178230	K 19 LS 21
22	Желтый	1023	82	32,3	30	19	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,260	2178249	K 19 LS 22

KR 19

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1/2"

шестигранная, для легковых автомобилей

- > Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- > Специальная сталь GEDORE, вороненая



Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
17	38	30	30	14	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,174	6162490	KR 19 17
19	38	33	30	18	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,186	6162570	KR 19 19


ITX K 19

ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА С ОТВЕРТОЧНОЙ ВСТАВКОЙ 1/2"

для винтов с внутренним TORX® профилем

- > Приводной квадрат по DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- > Специальная сталь GEDORE, вороненая

- > TORX® — зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



✱	mm	✱ mm	L ₁	L ₂	d	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
T30	M6 - M7	5,52	47	26	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,075	6197280	ITX K 19 T30
T40	M7 - M8	6,65	47	26	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,077	6197360	ITX K 19 T40
T45	M8 - M10	7,82	47	26	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,078	1603124	ITX K 19 T45
T50	M10	8,83	47	26	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,079	6197440	ITX K 19 T50
T55	M12	11,22	47	26	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,084	6197520	ITX K 19 T55
T60	M14	13,25	47	26	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,088	6197600	ITX K 19 T60




TX K 19

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1/2"

для винтов с наружным TORX® профилем

- > Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая
- > TORX® — зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



🌀	□ mm	★ mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	⚖️ kg	Артикул	Тип
E10	M8	9,42	38	15,0	25	9	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,084	6223110	TX K 19 E10
E12	M10	11,17	38	16,0	25	10	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,085	6223380	TX K 19 E12
E14	M12	12,90	38	18,5	25	12	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,086	6223460	TX K 19 E14
E16	M12	14,76	38	20,0	25	12	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,088	6223540	TX K 19 E16
E18	M14	16,70	38	22,0	25	12	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,087	6223620	TX K 19 E18
E20	M16	18,45	38	25,0	30	13	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,140	6223700	TX K 19 E20
E24	M18 - M20	22,16	45	28,5	30	17	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,137	6223890	TX K 19 E24

IN K 19

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1/2"

для винтов с внутренним шестигранником


- > Для механического инструмента, подходит для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая



IN K 19 5



IN K 19 17



● mm	L ₁	L ₂	d	Рекомендуемые аксессуары	⚖️ kg	Артикул	Тип
5	44	7,5	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,073	6223970	IN K 19 5
6	44	9,0	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,072	6224000	IN K 19 6
8	44	11,0	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,077	6224190	IN K 19 8
10	44	13,0	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,079	6224270	IN K 19 10
12	50	15,0	30	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,136	6224350	IN K 19 12
14	50	17,0	30	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,144	6225320	IN K 19 14
17	50	19,0	30	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,157	6225670	IN K 19 17

КВ 1930

ПЕРЕХОДНИК С 1/2" НА 3/8"

для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121-G 12,5, ISO 1174, форма F, G и H
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



☐	☐	☒	☒	l<mm>l		Артикул	Тип
1/2	12,5	3/8	10	44	0,081	6650370	КВ 1930

КВ 1932

ПЕРЕХОДНИК
С КВАДРАТА 1/2" НА 3/4"

для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121-G 12,5, ISO 1174, форма F, G и H
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



☐	☐	☒	☒	l<mm>l		Артикул	Тип
1/2	12,5	3/4	20	44	0,146	6650020	КВ 1932

КВ 1990

УДЛИНИТЕЛЬ 1/2"

для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121-G 12,5, ISO 1174, форма F, G и H
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



КВ 1990-5



КВ 1990-10

			Артикул	Тип
1/2 12,5	125	0,256	6655250	КВ 1990-5
1/2 12,5	250	0,461	6650100	КВ 1990-10

КВ 1995

ШАРНИР КАРДАННЫЙ 1/2"

для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121-G 12,5, ISO 1174, форма F, G и H
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



☒	☒	☐	☐	l<mm>l		Артикул	Тип
1/2	12,5	1/2	12,5	62	0,202	6655410	КВ 1995

КВ 1970 – КВ 1975

КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ /
ШТИФТ ФИКСИРУЮЩИЙ

для головок торцевых ударных 1/2"



КВ 1970



КВ 1975

Описание	Ø	l<mm>l		Артикул	Тип
Кольцо резиновое d 19 мм	19		0,002	6654790	КВ 1970 10-14
Кольцо резиновое d 24 мм	24		0,002	6654870	КВ 1970 15-27
Штифт фиксирующий d 3 мм	3	20	0,002	6654950	КВ 1975 10-14
Штифт фиксирующий d 3 мм	3	25	0,002	6655090	КВ 1975 15-27

Ударный инструмент 20 мм (3/4")

К 32-040

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 3/4" ДЛЯ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

4 предмета

- > 4 торцевых головки для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-H 20, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая
- > В комплекте черный пластиковый футляр




Головки		Артикул	Тип
О 24 27 30 33	1,630	1828142	К 32-040

К 32 S
ГОЛОВКА 3/4"
С ФИКСАТОРОМ

шестигранная, из UD профиля

- > Согл. DIN 3129, ISO 2725-2
- > С обработкой на станке, подходит для всех стандартных электрических и пневматических инструментов
- > Квадратный хвостовик согл. DIN 3121-H 20, ISO 1174
- > GEDORE ванадиевая сталь 59CrV4
- > Бронзовое покрытие
- > DBGМ (немецкий патент)
- > Особенно подходит для работы в чувствительных зонах, где важны надежность процесса, безопасность и минимизация потерь
- > Примеры: сооружение линий электропередачи, ветряных электростанций, автомобильный сектор




О mm	L	d ₁	d ₂	t		Артикул	Тип
17	45	31,1	44	7,0	0,400	2734060	К 32 S 17
18	45	32,4	44	8,4	0,420	2734079	К 32 S 18
19	45	33,6	44	8,4	0,400	2734095	К 32 S 19
22	46	37,4	44	9,8	0,400	2734176	К 32 S 22
24	46	39,9	44	11,2	0,340	2734184	К 32 S 24
27	48	43,6	44	12,6	0,400	2734206	К 32 S 27
30	52	47,4	44	14,0	0,400	2734214	К 32 S 30
32	52	49,9	44	15,4	0,400	2734230	К 32 S 32
33	54	51,0	44	15,4	0,400	2734257	К 32 S 33
34	54	52,4	44	15,4	0,400	2734265	К 32 S 34
36	56	54,9	44	16,8	0,500	2734273	К 32 S 36
38	59	57,0	44	16,8	0,500	2734281	К 32 S 38
41	59	61,1	44	18,9	0,560	2734303	К 32 S 41

К 32 SL
ГОЛОВКА 3/4"
С ФИКСАТОРОМ

шестигранная, из UD профиля, удлиненная

- > Согл. DIN 3129, ISO 2725-2
- > С обработкой на станке, подходит для всех стандартных электрических и пневматических инструментов
- > Квадратный хвостовик согл. DIN 3121-H 20, ISO 1174
- > GEDORE ванадиевая сталь 59CrV4
- > Бронзовое покрытие
- > DBGМ (немецкий патент)
- > Особенно подходит для работы в чувствительных зонах, где важны надежность процесса, безопасность и минимизация потерь
- > Примеры: сооружение линий электропередачи, ветряных электростанций, автомобильный сектор




О mm	L	d ₁	d ₂	t		Артикул	Тип
17	90	31,1	44	7,0	0,560	2734311	К 32 SL 17
19	90	32,4	44	8,4	0,600	2734338	К 32 SL 19
21	90	36,1	44	9,8	0,600	2734346	К 32 SL 21
22	90	37,4	44	9,8	0,620	2734354	К 32 SL 22
24	90	39,9	44	11,2	0,620	2734362	К 32 SL 24
27	90	43,6	44	12,6	0,600	2734370	К 32 SL 27
30	90	47,4	44	14,0	0,600	2734389	К 32 SL 30
32	90	49,9	44	15,4	0,700	2734397	К 32 SL 32
33	90	51,0	44	15,4	0,800	2734400	К 32 SL 33
34	90	52,4	44	15,4	0,800	2734419	К 32 SL 34
36	90	54,9	44	16,8	0,800	2734427	К 32 SL 36
41	90	61,1	44	18,9	0,980	2734435	К 32 SL 41

К 32 (ММ)

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 3/4"

шестигранная

- > DIN 3129, ISO 2725-2
- > Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-H 20, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая
- * нестандартный размер



Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	⚖	Артикул	Тип
17	50	29	44	9,0	KB 3270, KB 3275	0,300	6282040	K 32 17
18	50	32	44	9,0	KB 3270, KB 3275	0,300	6289990	K 32 18
19	50	32	44	9,5	KB 3270, KB 3275	0,293	6282120	K 32 19
22	50	38	44	11,0	KB 3270, KB 3275	0,345	6282200	K 32 22
24	50	40	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,339	6282390	K 32 24
27	54	41	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,339	6282470	K 32 27
30	54	44	44	16,5	KB 3270, KB 3275	0,352	6282550	K 32 30


Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	⚖	Артикул	Тип
32	56	49	44	17,0	KB 3270, KB 3275	0,407	6282630	K 32 32
33	56	49	44	17,0 *	KB 3270, KB 3275	0,430	6283010	K 32 33 (3/4W)
34	56	52	44	19,0	KB 3270, KB 3275	0,475	6281580	K 32 34
36	56	52	44	19,0	KB 3270, KB 3275	0,444	6282710	K 32 36
38	58	54	44	22,0 *	KB 3270, KB 3275	0,481	6281740	K 32 38
41	58	57	44	22,0	KB 3270, KB 3275	0,500	6282980	K 32 41

К 32 (AF)

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 3/4"

шестигранная

- > Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-H 20, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая



Ø "AF"	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	⚖	Артикул	Тип
13/16	46	35	44	11,0	KB 3270, KB 3275	0,349	6285300	K 32 13/16AF
7/8	46	38	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,354	6284410	K 32 7/8AF
15/16	46	40	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,342	6284680	K 32 15/16AF
1	46	41	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,340	6285490	K 32 1AF
1.1/16	48	41	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,347	6285650	K 32 1.1/16AF
1.1/8	52	44	44	16,5	KB 3270, KB 3275	0,367	6284760	K 32 1.1/8AF
1.1/4	52	49	44	17,0	KB 3270, KB 3275	0,418	6284840	K 32 1.1/4AF
1.5/16	55	49	44	19,0	KB 3270, KB 3275	0,417	6284920	K 32 1.5/16AF


Ø "AF"	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	⚖	Артикул	Тип
1.3/8	55	52	44	19,0	KB 3270, KB 3275	0,452	6285730	K 32 1.3/8AF
1.7/16	56	52	44	19,0	KB 3270, KB 3275	0,439	6285060	K 32 1.7/16AF
1.1/2	59	54	44	22,0	KB 3270, KB 3275	0,480	6285140	K 32 1.1/2AF
1.5/8	59	57	44	22,0	KB 3270, KB 3275	0,497	6285810	K 32 1.5/8AF
1.11/16	64	63	44	25,0	KB 3270, KB 3275	0,674	6286030	K 32 1.11/16AF
1.3/4	64	63	44	25,5	KB 3270, KB 3275	0,639	6286110	K 32 1.3/4AF
1.7/8	67	67	54	27,0	KB 3270, KB 3275	0,873	6286380	K 32 1.7/8AF
2	67	73	54	27,0	KB 3270, KB 3275	0,995	6286460	K 32 2AF

К 32 L

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 3/4"

шестигранная, удлиненная

- > Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-H 20, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая



Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	⚖	Артикул	Тип
17	90	29	44	9,0	KB 3270, KB 3275	0,727	6283600	K 32 L 17
19	95	32	44	9,5	KB 3270, KB 3275	0,720	6283790	K 32 L 19
21	95	35	44	11,0	KB 3270, KB 3275	0,757	6286700	K 32 L 21
22	95	38	44	11,0	KB 3270, KB 3275	0,739	6283870	K 32 L 22
24	95	40	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,706	6283950	K 32 L 24
27	95	41	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,655	6284090	K 32 L 27


Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	⚖	Артикул	Тип
30	95	44	44	16,5	KB 3270, KB 3275	0,644	6284170	K 32 L 30
32	95	49	44	17,0	KB 3270, KB 3275	0,728	6284250	K 32 L 32
33	95	49	44	17,0	KB 3270, KB 3275	0,709	6286540	K 32 L 33 (3/4W)
34	95	52	44	19,0	KB 3270, KB 3275	0,858	6281660	K 32 L 34
36	95	52	44	19,0	KB 3270, KB 3275	0,826	6284330	K 32 L 36
41	95	57	44	22,0	KB 3270, KB 3275	0,811	6286890	K 32 L 41

IN K 32

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 3/4"

для винтов с внутренним шестигранником

- > Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гаеквертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-H 20, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



mm	L ₁	L ₂	d	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
14	65	14	38	KB 3270, KB 3275	0,440	1956477	IN K 32 14
17	65	17	38	KB 3270, KB 3275	0,495	1956485	IN K 32 17
19	65	19	44	KB 3270, KB 3275	0,530	1956493	IN K 32 19
22	65	22	44	KB 3270, KB 3275	0,590	1956507	IN K 32 22
24	65	24	44	KB 3270, KB 3275	0,630	1956515	IN K 32 24
27	65	27	44	KB 3270, KB 3275	0,695	1956523	IN K 32 27

KB 3221

ПЕРЕХОДНИК С КВАДРАТА 3/4" НА 1"

для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121, ISO 1174, форма F и H
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



mm	L ₁	L ₂	d	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
3/4	20	1	25	65	0,445	6671530	KB 3221

KB 3295

ШАРНИР КАРДАННЫЙ 3/4"

для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121, ISO 1174, форма F и H
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



mm	L ₁	L ₂	d	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
3/4	20	3/4	20	94	0,623	6676090	KB 3295

KB 3219

ПЕРЕХОДНИК С 3/4" НА 1/2"

для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121, ISO 1174, форма F и H
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



mm	L ₁	L ₂	d	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
3/4	20	1/2	12,5	65	0,351	6675280	KB 3219

KB 3290

УДЛИНИТЕЛЬ 3/4"

для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121, ISO 1174, форма F и H
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



KB 3290-8



KB 3290-12



KB 3290-16

			Артикул	Тип
3/4 20	205	0,957	6675600	KB 3290-8
3/4 20	300	1,328	6675790	KB 3290-12
3/4 20	400	1,759	6675870	KB 3290-16

KB 3270 – KB 3275

КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ / ШТИФТ ФИКСИРУЮЩИЙ

для головок торцевых ударных 3/4"



KB 3270



KB 3275

Описание	Ø	l mm		Артикул	Тип
Кольцо резиновое d 36 мм	36		0,004	6675360	KB 3270
Штифт фиксирующий d 4 мм	4	35	0,004	6675440	KB 3275

ФИКСАТОР

Преимущества

- > Встроенный надежный замок с двумя штифтами и кольцом
- > Дополнительная особенность от GEDORE — для высокой безопасности на рабочем месте
- > Особенно подходит для работы в чувствительных зонах, где важны надежность процесса, безопасность и минимизация потерь
- > Примеры: сооружение линий электропередачи, ветряных электростанций, автомобильный сектор
- > Очень надежный и практичный, простой в работе
- > Двойной кольцевой паз для легкого передвижения кольца
- > Минимизация риска ранения по сравнению со стандартными системами, представленными на рынке. Надежность процесса, безопасность и минимизация потерь
- > При работе с большой силой правильное и подходящее крепление инструментов — ключевой элемент надежных винтовых соединений.
- > Пример: неудобный фиттинг слабо закрепленного штифта часто забывается, вследствие чего штифт или кольцо теряются
- > Благодаря фиксатору Impact-Fix, встроенному в головку, больше не нужно устанавливать 3 элемента (вставка, штифт и кольцо). Фиксирующие штифты и кольца надежно закреплены в головке (3 в 1). Штифты автоматически запрессованы в просверленные отверстия в квадратном хвостовике, когда кольцо крепится на месте.
- > DBGM (немецкий патент)



3 в 1


ПРЕИМУЩЕСТВО ОЧЕВИДНО:

Благодаря фиксатору Impact-Fix, встроенному в головку, больше не нужно устанавливать три элемента (вставка, штифт и кольцо).







ОБРАБОТКА НА СТАНКЕ ИЛИ ВРУЧНУЮ...

... для электрических, гидравлических, пневматических или динамометрических ручных инструментов

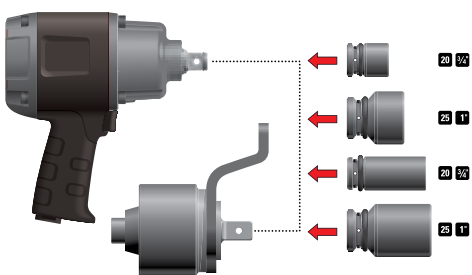

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Двойной кольцевой паз для легкого передвижения кольца благодаря встроенному замку с двумя штифтами и кольцом.


25 (1") квадратный хвостовик

K 21 S

ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1" С ФИКСАТОРОМ IMPACT-FIX

шестигранная, из UD профиля

- > Согл. DIN 3129, ISO 2725-2
- > С обработкой на станке, подходит для всех стандартных электрических и пневматических инструментов
- > Квадратный хвостовик согл. DIN 3121-H 25, ISO 1174
- > Ванадиевая сталь от GEDORE 59CrV4
- > Бронзовое покрытие
- > DBGМ (немецкий патент)
- > Особенно подходит для работы в чувствительных зонах, где важны надежность процесса, безопасность и минимизация потерь
- > Примеры: сооружение линий электропередачи, ветряных электростанций, автомобильный сектор



Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	⚖ kg	Артикул	Тип
22	55	40,4	54	9,8	0,600	2734443	K 21 S 22
24	55	42,9	54	11,2	0,600	2734451	K 21 S 24
27	55	46,7	54	12,6	0,600	2734478	K 21 S 27
30	57	50,4	54	14,0	0,600	2734486	K 21 S 30
32	57	52,9	54	15,4	0,600	2734494	K 21 S 32
33	57	54,0	54	15,4	0,600	2734508	K 21 S 33
34	57	55,4	54	15,4	0,600	2734516	K 21 S 34
36	60	57,9	54	16,8	0,680	2734524	K 21 S 36
38	64	60,4	54	16,8	0,700	2734540	K 21 S 38
41	64	64,2	54	18,9	0,700	2734559	K 21 S 41


Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	⚖ kg	Артикул	Тип
42	64	65,4	54	18,9	0,700	2734567	K 21 S 42
46	69	70,4	54	21,0	0,700	2734575	K 21 S 46
50	72	75,4	54	23,1	0,800	2734583	K 21 S 50
55	76	81,7	54	25,2	0,800	2734591	K 21 S 55
60	82	87,9	54	27,3	0,800	2734605	K 21 S 60
65	85	94,2	54	29,4	0,900	2734613	K 21 S 65
70	88	100,4	54	31,5	0,900	2734621	K 21 S 70
75	92	106,0	54	33,6	0,900	2734648	K 21 S 75
80	97	113,0	54	36,4	1,000	2734656	K 21 S 80

K 21 SL

ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1" С ФИКСАТОРОМ IMPACT-FIX

шестигранная, из UD профиля, удлиненная

- > С обработкой на станке, подходит для всех стандартных электрических и пневматических инструментов
- > Квадратный хвостовик согл. DIN 3121-H 25, ISO 1174
- > Ванадиевая сталь от GEDORE 59CrV4
- > Бронзовое покрытие
- > DBGМ (немецкий патент)
- > Особенно подходит для работы в чувствительных зонах, где важны надежность процесса, безопасность и минимизация потерь
- > Примеры: сооружение линий электропередачи, ветряных электростанций, автомобильный сектор



Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	⚖ kg	Артикул	Тип
22	100	40,4	54	9,8	0,600	2734664	K 21 SL 22
24	100	42,9	54	11,2	0,600	2734672	K 21 SL 24
27	100	46,7	54	12,6	0,600	2734680	K 21 SL 27
30	100	50,4	54	14,0	0,800	2734699	K 21 SL 30
32	100	52,9	54	15,4	0,800	2734702	K 21 SL 32
33	100	54,0	54	15,4	0,800	2734710	K 21 SL 33
34	100	55,4	54	15,4	1,000	2734729	K 21 SL 34
36	100	57,9	54	16,8	1,000	2734737	K 21 SL 36


Ø mm	L	d ₁	d ₂	t	⚖ kg	Артикул	Тип
38	100	60,4	54	16,8	1,140	2734745	K 21 SL 38
41	100	64,2	54	18,9	1,280	2734753	K 21 SL 41
46	100	70,4	54	18,9	1,420	2734761	K 21 SL 46

К 21 (ММ)

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1"

шестигранная

- > DIN 3129, ISO 2725-2
- > Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-H 25, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая
- > При размере зева 75 мм применяются модели KB 3770 и KB 3775
- * нестандартный размер



Ø мм	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	кг	Артикул	Тип
22	60	40	54	11,0	KB 2170, KB 2175	0,561	6183060	K 21 22
24	60	42	54	13,0	KB 2170, KB 2175	0,611	6183140	K 21 24
27	60	46	54	13,0	KB 2170, KB 2175	0,614	6183220	K 21 27
30	58	50	54	16,5	KB 2170, KB 2175	0,619	6183300	K 21 30
32	62	51	54	17,0	KB 2170, KB 2175	0,608	6183490	K 21 32
33	60	54	54	17,0	* KB 2170, KB 2175	0,615	6183650	K 21 33
34	62	54	54	19,0	KB 2170, KB 2175	0,624	6196980	K 21 34
36	67	54	54	19,0	KB 2170, KB 2175	0,598	6183570	K 21 36
38	67	60	54	19,0	* KB 2170, KB 2175	0,764	6184890	K 21 38
41	67	63	54	22,0	KB 2170, KB 2175	0,794	6183730	K 21 41


Ø мм	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	кг	Артикул	Тип
42	74	63	54	22,0	* KB 2170, KB 2175	0,781	6184970	K 21 42
46	74	70	54	25,5	KB 2170, KB 2175	0,974	6183810	K 21 46
50	80	73	54	27,0	KB 2170, KB 2175	1,018	6184030	K 21 50
55	84	82	54	30,0	KB 2170, KB 2175	1,298	6184110	K 21 55
60	87	86	54	33,0	KB 2170, KB 2175	1,481	6184380	K 21 60
65	90	92	54	35,0	KB 2170, KB 2175	1,682	6184460	K 21 65
70	96	96	54	38,0	KB 2170, KB 2175	1,812	6184540	K 21 70
75	98	100	86	41,0	* KB 3770, KB 3775	2,690	6184620	K 21 75
80	100	105	86	44,0	* KB 3770, KB 3775	2,936	6184700	K 21 80

К 21 (AF)

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1"

шестигранная

- > Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-H 25, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая



Ø "AF"	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	кг	Артикул	Тип
1	55	43	54	13,0	KB 2170, KB 2175	0,611	6186320	K 21 1AF
1.1/4	57	51	54	17,0	KB 2170, KB 2175	0,614	6186400	K 21 1.1/4AF
1.7/16	60	54	54	19,0	KB 2170, KB 2175	0,593	6186590	K 21 1.7/16AF
1.1/2	64	60	54	22,0	KB 2170, KB 2175	0,776	6186750	K 21 1.1/2AF


Ø "AF"	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	кг	Артикул	Тип
1.5/8	64	63	54	22,0	KB 2170, KB 2175	0,796	6186670	K 21 1.5/8AF
1.13/16	69	70	54	25,5	KB 2170, KB 2175	0,972	6186830	K 21 1.13/16AF
1.7/8	72	70	54	27,0	KB 2170, KB 2175	0,981	6186910	K 21 1.7/8AF
2.1/4	80	82	54	33,0	KB 2170, KB 2175	1,365	6187050	K 21 2.1/4AF

К 21 L

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1"

шестигранная, удлиненная

- > Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-H 25, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая



Ø мм	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	кг	Артикул	Тип
22	100	40	54	11,0	KB 2170, KB 2175	1,103	6185350	K 21 L 22
24	100	42	54	13,0	KB 2170, KB 2175	1,234	6185430	K 21 L 24
27	100	46	54	13,0	KB 2170, KB 2175	1,227	6185510	K 21 L 27
30	100	50	54	16,5	KB 2170, KB 2175	1,141	6185780	K 21 L 30
32	100	51	54	17,0	KB 2170, KB 2175	1,101	6185860	K 21 L 32
33	100	54	54	17,0	KB 2170, KB 2175	1,104	6197950	K 21 L 33

Ø мм	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	кг	Артикул	Тип
34	100	54	54	19,0	KB 2170, KB 2175	1,189	6197010	K 21 L 34
36	100	54	54	19,0	KB 2170, KB 2175	1,022	6185940	K 21 L 36
38	100	60	54	22,0	KB 2170, KB 2175	1,262	6186080	K 21 L 38
41	100	63	54	22,0	KB 2170, KB 2175	1,420	6186160	K 21 L 41
46	100	70	54	25,5	KB 2170, KB 2175	1,619	6186240	K 21 L 46

IN K 21

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1"

для винтов с внутренним шестигранником

> Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов

> Приводной квадрат по DIN 3121-H 25, ISO 1174

> Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



mm	L ₁	L ₂	d	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
19	75	21	54	KB 2170, KB 2175	0,650	1956558	IN K 21 19
22	75	24	54	KB 2170, KB 2175	0,675	1956566	IN K 21 22
24	75	26	54	KB 2170, KB 2175	0,700	1956574	IN K 21 24
27	75	28	54	KB 2170, KB 2175	0,730	1956582	IN K 21 27
30	75	29	54	KB 2170, KB 2175	0,770	1577514	IN K 21 30
32	75	30	54	KB 2170, KB 2175	0,900	1956590	IN K 21 32
36	75	30	54	KB 2170, KB 2175	0,860	1956604	IN K 21 36

KB 2137

ПЕРЕХОДНИК С КВАДРАТА 1" НА 1.1/2"

для головок торцевых ударных

> С соединительным квадратом по DIN 3121, ISO 1174 форма F и H

> Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



mm	L ₁	L ₂	d	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
1	25	1.1/2	40	82	0,988	6657890	KB 2137

KB 2195

ШАРНИР КАРДАНЫЙ 1"

для головок торцевых ударных

> С соединительным квадратом по DIN 3121, ISO 1174 форма F и H

> Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



mm	L ₁	L ₂	d	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
1	25	1	25	140	1,425	6658350	KB 2195


KB 2132

ПЕРЕХОДНИК 1" НА 3/4"

для головок торцевых ударных

> С соединительным квадратом по DIN 3121, ISO 1174 форма F и H

> Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые

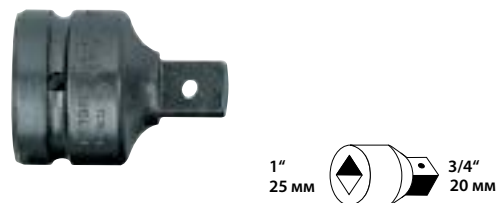

mm	L ₁	L ₂	d	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
1	25	3/4	20	75	0,661	6657460	KB 2132

KB 2190

УДЛИНИТЕЛЬ 1"

для головок торцевых ударных

> С соединительным квадратом по DIN 3121, ISO 1174 форма F и H

> Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые




				Артикул	Тип
AF		mm	kg		
1	25	208	1,477	6657970	KB 2190-8
1	25	300	2,010	6658000	KB 2190-12
1	25	405	2,587	6658190	KB 2190-16

KB 2170 – KB 2175

КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ / ШТИФТ ФИКСИРУЮЩИЙ

для головок торцевых ударных 1"

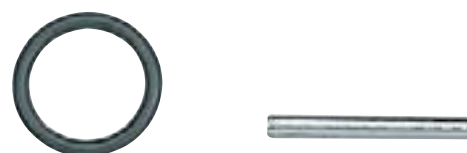

KB 2170		KB 2175			
Описание	Ø	mm	kg	Артикул	Тип
Кольцо резиновое d 45 мм	45		0,008	6657620	KB 2170
Штифт фиксирующий d 5 мм	5	45	0,007	6657700	KB 2175

Ударный инструмент 40 мм (1.1/2")


К 37

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1.1/2"

шестигранная

- > DIN 3129, ISO 2725-2
- > Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-H 40, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая
- > При размере зева 95 мм и более применяются модели KB 6470 и KB 6475

* нестандартный размер



mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
46	84	76	86	25,5	KB 3770, KB 3775	2,3	6328130	К 37 46
50	87	81	86	27,0	* KB 3770, KB 3775	2,3	6328210	К 37 50
55	90	86	86	30,0	KB 3770, KB 3775	2,5	6328480	К 37 55
60	92	93	86	33,0	KB 3770, KB 3775	2,7	6328560	К 37 60
65	95	97	86	35,0	KB 3770, KB 3775	3,2	6328640	К 37 65
70	100	105	86	38,0	KB 3770, KB 3775	3,5	6328720	К 37 70
75	103	110	86	41,0	KB 3770, KB 3775	3,7	6328800	К 37 75
80	110	116	86	44,0	KB 3770, KB 3775	4,2	6328990	К 37 80


mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
85	118	125	86	47,0	KB 3770, KB 3775	4,8	6329020	К 37 85
90	118	130	86	49,0	KB 3770, KB 3775	5,5	6329100	К 37 90
95	118	137	95	49,0	* KB 6470, KB 6475	9,0	6329290	К 37 95
100	125	140	127	54,0	* KB 6470, KB 6475	8,1	6329370	К 37 100
105	125	150	127	54,0	* KB 6470, KB 6475	9,3	6329450	К 37 105
110	137	156	127	62,0	* KB 6470, KB 6475	10,6	6329530	К 37 110
115	137	160	127	67,0	* KB 6470, KB 6475	10,6	6329610	К 37 115
120	145	168	127	67,0	* KB 6470, KB 6475	11,8	6329880	К 37 120

К 37 L

ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 1.1/2"

шестигранная, удлиненная

- > Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-H 40, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая
- > При размере зева 95 мм и больше применяются KB 6470 и KB 6475



mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
41	140	70	86	22,0	KB 3770, KB 3775	4,4	6330110	К 37 L 41
46	140	75	86	25,5	KB 3770, KB 3775	4,3	6330380	К 37 L 46
50	140	80	86	27,0	KB 3770, KB 3775	4,4	6330460	К 37 L 50
55	140	86	86	30,0	KB 3770, KB 3775	4,0	6330540	К 37 L 55
60	140	92	86	33,0	KB 3770, KB 3775	4,1	6330620	К 37 L 60
65	140	100	86	35,0	KB 3770, KB 3775	4,6	6330700	К 37 L 65
70	140	105	86	38,0	KB 3770, KB 3775	4,8	6330890	К 37 L 70
75	140	109	86	41,0	KB 3770, KB 3775	5,4	6330970	К 37 L 75
80	140	115	86	44,0	KB 3770, KB 3775	5,7	6331000	К 37 L 80

mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	kg	Артикул	Тип
85	140	121	86	47,0	KB 3770, KB 3775	6,2	6331190	К 37 L 85
90	140	130	86	49,0	KB 3770, KB 3775	6,6	6331270	К 37 L 90
95	150	137	127	49,0	KB 6470, KB 6475	10,0	6331350	К 37 L 95
100	150	144	127	54,0	KB 6470, KB 6475	10,0	6331430	К 37 L 100
105	150	154	127	54,0	KB 6470, KB 6475	11,3	6331510	К 37 L 105
110	160	157	127	62,0	KB 6470, KB 6475	12,8	6331780	К 37 L 110
115	160	164	127	67,0	KB 6470, KB 6475	12,2	6331860	К 37 L 115
120	170	167	127	67,0	KB 6470, KB 6475	13,8	6331940	К 37 L 120

KB 3721

ПЕРЕХОДНИК С 1.1/2" НА 1"

для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121, ISO 1174, форма F и H
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



						Артикул	Тип
1.1/2	40	1	25	95	1,992	6676410	KB 3721

КВ 3764 ПЕРЕХОДНИК С КВАДРАТА 1.1/2" НА 2.1/2"

для головок торцевых ударных

- > С соединительным квадратом по DIN 3121, ISO 1174, форма F и H
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненые



□	□	■	■	∅	↳ mm ↳	⚖	Артикул	Тип
1.1/2"	40	2.1/2"	63	86	93	3,6	1531220	КВ 3764

КВ 3770 – КВ 3775 КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ / ШТИФТ ФИКСИРУЮЩИЙ

для головок торцевых ударных 1.1/2"



КВ 3770



КВ 3775

Описание	∅	↳ mm ↳	⚖	Артикул	Тип
Кольцо резиновое d 75 мм	75		0,026	6676760	КВ 3770
Штифт фиксирующий d 6 мм	6	75	0,017	6676840	КВ 3775


Ударный инструмент 63 мм (2.1/2")

К 64 ГОЛОВКА УДАРНАЯ ТОРЦЕВАЯ 2.1/2"

шестигранная

- > DIN 3129, ISO 2725-2
- > Для механического инструмента, подходят для всех стандартных электрических и пневматических гайковертов
- > Приводной квадрат по DIN 3121-H 63, ISO 1174
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая

* нестандартный размер



∅ mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	⚖	Артикул	Тип
75	125	115	127	41	КВ 6470, КВ 6475	7,4	6371300	К 64 75
80	125	115	127	44	КВ 6470, КВ 6475	7,0	6371490	К 64 80
85	130	127	127	47	КВ 6470, КВ 6475	7,3	6371570	К 64 85
90	132	135	127	49	КВ 6470, КВ 6475	8,0	6371650	К 64 90
95	132	140	127	49	КВ 6470, КВ 6475	8,1	6371730	К 64 95

∅ mm	L	d ₁	d ₂	t	Рекомендуемые аксессуары	⚖	Артикул	Тип
100	141	145	127	54	КВ 6470, КВ 6475	8,9	6371810	К 64 100
105	141	150	127	54	КВ 6470, КВ 6475	9,1	6372030	К 64 105
110	150	160	127	62	КВ 6470, КВ 6475	11,0	6372110	К 64 110
115	150	165	127	62	КВ 6470, КВ 6475	11,1	6372380	К 64 115
120	158	170	127	67	* КВ 6470, КВ 6475	12,0	6372460	К 64 120

КВ 6437 ПЕРЕХОДНИК С 2.1/2" НА 1.1/2"

для головок торцевых ударных

- > Приводной квадрат по DIN 3121, ISO 1174, форма F и H
- > Специальная сталь ГЕДОРЕ, вороненая



□	□	■	■	↳ mm ↳	⚖	Артикул	Тип
2.1/2"	63	1.1/2"	40	138	7,090	6699700	КВ 6437

КВ 6470 – КВ 6475 КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ / ШТИФТ ФИКСИРУЮЩИЙ

для головок торцевых ударных 2.1/2"



КВ 6470




КВ 6475

Описание	∅	↳ mm ↳	⚖	Артикул	Тип
Кольцо резиновое d 114 мм	114		0,040	6699890	КВ 6470
Штифт фиксирующий d 8 мм	8	110	0,043	6699970	КВ 6475

Отвертка ударная 12,5 мм (1/2")

К 1900
ОТВЕРТКА УДАРНАЯ РУЧНАЯ

- > Предназначена для ослабления плотно затянутых винтов с помощью молотка
- > Переставляется для правого и левого вращения
- > Подходит для любых торцевых ударных головок 1/2"
- > Фосфатирована



AF		L	d		Артикул	Тип
1/2	12,5	123	34	0,579	6654440	К 1900

К 1900-018
НАБОР С УДАРНОЙ РУЧНОЙ ОТВЕРТКОЙ 1/2"

18 предметов



- > В комплекте отверточные вставки стандартных размеров для винтов с прямым и крестовым шлицем и для винтов с внутренним шестигранником
- > Переставляется для правого и левого вращения
- > В пластиковом футляре
- > Размеры: 200 x 120 x 38 мм
- > TORX® — зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)



Состав		Артикул	Тип
⊖ 880 5,5 6,5 8 12	1,249	6654600	К 1900-018
⊙ 885 4 5 6 8 10			
⊕ 890 2 3 4			
⊛ 887 TX T27 T30 T40 T45			
KB 819			
К 1900			

1500 ES-K 1900

> 101

Вставки отверточные


690

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 1/4"

для винтов с крестовым шлицем PH

6.3
1/4"

- > Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- > По DIN ISO 2351-2, наконечник по DIN ISO 8764-1 PH
- > Приводной шестигранник по DIN 3126 - С 6.3 (1/4")
- > Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ
- > Наборы по 10 предметов каждый



PH	L	Состав	kg	Артикул	Тип
0	25	10x	0,050	1803514	690 0 S-010
1	25	10x	0,050	6541240	690 1 S-010
1	50	10x	0,120	1828150	690 1 L S-010
2	25	10x	0,060	6541320	690 2 S-010
2	50	10x	0,120	6541400	690 2 L S-010
3	25	10x	0,060	6541590	690 3 S-010
3	50	10x	0,120	6541670	690 3 L S-010
4	32	10x	0,100	6541750	690 4 S-010


690 PZD

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 1/4"

для винтов с крестовым шлицем PZ

6.3
1/4"

- > Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- > По DIN ISO 2351-2, наконечник по DIN ISO 8764-1 PZ
- > Приводной шестигранник по DIN 3126 - С 6.3 (1/4")
- > Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ
- > Наборы по 10 предметов каждый



PZ	L	Состав	kg	Артикул	Тип
1	25	10x	0,050	6552790	690 PZD 1 S-010
1	50	10x	0,120	1827022	690 PZD 1 L S-010
2	25	10x	0,060	6552870	690 PZD 2 S-010
2	50	10x	0,120	6552950	690 PZD 2 L S-010
3	25	10x	0,060	6553090	690 PZD 3 S-010
3	50	10x	0,120	6553170	690 PZD 3 L S-010
4	32	10x	0,150	6553680	690 PZD 4 S-010


685

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 1/4"

для винтов с внутренним шестигранником

6.3
1/4"

- > Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- > По DIN ISO 2351-3
- > Приводной шестигранник по DIN 3126 - С 6.3 (1/4")
- > Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ
- > Наборы по 10 / 5 предметов каждый




●	ISO 4762	DIN 7984	L	Состав		Артикул	Тип
2	M2	M2	25	10x	0,050	1802399	685 2 S-010
2,5	M3	M4	25	10x	0,050	6538880	685 2,5 S-010
3	M4	M5	25	10x	0,050	6538960	685 3 S-010
4	M5	M6	25	10x	0,060	6539180	685 4 S-010
5	M6	M8	25	10x	0,060	6539260	685 5 S-010
6	M8	M10	25	10x	0,070	6539340	685 6 S-010
8	M10	M12	33	10x	0,090	6539420	685 8 S-010
10	M12	M14	33	5x	0,060	6539500	685 10 S-005

685 K

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 1/4"

для винтов с внутренним шестигранником,
с шарообразным рабочим концом6.3
1/4"

- > Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- > Приводной шестигранник по DIN 3126 - С 6.3 (1/4")
- > Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ
- > Наборы по 5 предметов каждый




●	ISO 4762	DIN 7984	L	Состав		Артикул	Тип
4	M5	M6	25	5x	0,030	2225700	685 K 4 S-005
5	M6	M8	25	5x	0,035	2225719	685 K 5 S-005
6	M8	M10	25	5x	0,040	2225727	685 K 6 S-005
8	M10	M12	33	5x	0,055	2225735	685 K 8 S-005
10	M12	M14	33	5x	0,070	2225743	685 K 10 S-005

687 TX ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 1/4"

6,3
1/4"

для винтов с внутренним TORX®
профилем

- > Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- > Приводной шестигранник по DIN 3126 - С 6.3 (1/4")
- > Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ
- > TORX® — зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)
- > Наборы по 10 предметов каждый




⊕	М	mm	L	Состав	kg	Артикул	Тип
T6	M2	1,70	25	10x	0,050	6541830	687 TX T6 S-010
T7	M2,5	1,99	25	10x	0,050	6541910	687 TX T7 S-010
T8	M2,5	2,31	25	10x	0,050	6542050	687 TX T8 S-010
T9	M3	2,50	25	10x	0,050	6542130	687 TX T9 S-010
T10	M3 - M3,5	2,74	25	10x	0,050	6542210	687 TX T10 S-010
T15	M3,5 - M4	3,27	25	10x	0,050	6542480	687 TX T15 S-010
T20	M4 - M5	3,86	25	10x	0,050	6542560	687 TX T20 S-010
T25	M4,5 - M5	4,43	25	10x	0,060	6542640	687 TX T25 S-010
T27	M4,5 - M6	4,99	25	10x	0,060	6542720	687 TX T27 S-010
T30	M6 - M7	5,52	25	10x	0,060	6542800	687 TX T30 S-010
T40	M7 - M8	6,65	25	10x	0,070	6542990	687 TX T40 S-010

688 TX ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 1/4"

6,3
1/4"

для винтов с внутренним TORX® профилем
и направляющим штифтом

- > Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- > Приводной шестигранник по DIN 3126 - С 6.3 (1/4")
- > Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ
- > TORX® — зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)
- > Наборы по 10 предметов каждый




⊕	М	mm	L	Состав	kg	Артикул	Тип
T10	M3 - M3,5	2,74	25	10x	0,050	6535510	688 TX T10 S-010
T15	M3,5 - M4	3,27	25	10x	0,050	6535780	688 TX T15 S-010
T20	M4 - M5	3,86	25	10x	0,050	6535860	688 TX T20 S-010
T25	M4,5 - M5	4,43	25	10x	0,060	6535940	688 TX T25 S-010
T27	M4,5 - M6	4,99	25	10x	0,060	6536080	688 TX T27 S-010
T30	M6 - M7	5,52	25	10x	0,060	6536160	688 TX T30 S-010
T40	M7 - M8	6,65	25	10x	0,060	6536240	688 TX T40 S-010

680 ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 1/4"

6,3
1/4"

для винтов с прямым шлицем

- > Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- > По DIN ISO 2351-1
- > Приводной шестигранник по DIN 3126-С 6.3 (1/4")
- > Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ
- > Наборы по 10/5 предметов каждый




⊕	t	L	Состав	kg	Артикул	Тип
4,0	0,5	25	10x	0,050	6537640	680 4 S-010
4,5	0,6	25	10x	0,050	6537720	680 4,5 S-010
5,5	0,8	25	10x	0,060	6537800	680 5,5 S-010
6,5	1,2	25	10x	0,060	6537990	680 6,5 S-010
7,0	1,2	25	10x	0,060	6538020	680 7 S-010
8,0	1,6	25	10x	0,070	6538100	680 8 S-010
10,0	1,6	39	5x	0,080	6538290	680 10 S-005

686 ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 1/4"

6,3
1/4"

для винтов с внутренним профилем RIBE®

- > Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- > Приводной шестигранник по DIN 3126 - С 6.3 (1/4")
- > Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ
- > RIBE® — зарегистрированный торговый знак Richard Bergner GmbH & Co. KG
- > Наборы по 10 предметов каждый




⊕	L	Состав	kg	Артикул	Тип
M4	33	10x	0,060	6540510	686 4 S-010
M5	33	10x	0,070	6540780	686 5 S-010
M6	33	10x	0,080	6540860	686 6 S-010
M8	33	10x	0,110	6540940	686 8 S-010

685 X ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 1/4",

для винтов с профилем XZN

6.3
1/4"

- > Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- > По DIN 65254
- > Приводной шестигранник по DIN 3126 - С 6.3 (1/4"),
наконечник по DIN 2325
- > Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ
- > Наборы по 10 предметов каждый



Размер	L	Состав	Вес, кг	Артикул	Тип
M5	25	10x	0,060	6540000	685 X 5 S-010
M6	25	10x	0,060	6540190	685 X 6 S-010
M8	25	10x	0,080	6540270	685 X 8 S-010

689 TS ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 1/4"

TORQ-SET®

6.3
1/4"

- > Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- > По DIN ISO 3126, ISO 1173
- > Приводной шестигранник по DIN 3126-С 6.3 (1/4")
- > Специальная хромованадиевая вороненая сталь ГЕДОРЕ
- > TORQ-SET® — зарегистрир. торговый знак Phillips Screw Company, USA



Размер	Вес, кг	Артикул	Тип
2	0,006	1965506	689 TS 2
4	0,006	1965514	689 TS 4
6	0,006	1965522	689 TS 6
8	0,006	1965530	689 TS 8
10	0,006	1965549	689 TS 10

20 XLU-3 T

> 164



Набор отверточных вставок 6,3 мм (1/4")

620-024 НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК 1/4"

24 предмета

6.3
1/4"

- > В пластиковом футляре
- > Размер: 110 x 65 x 31 мм
- > TORX® — зарегистрир. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)

Резцы	Аксессуары	Вес, кг	Артикул	Тип
⊖ 680 4 6,5	620	0,185	1815695	620-024
● 685 3 4 5 6				
● 685 X 5 6 8				
⊕ 690 1 2				
⊕ 690 PZD 1 2 3				
⊕ 687 TX T8 T9 T10 T15				
T20 T25 T27 T30 T40				



Аксессуары для вставок 6,3 мм (1/4")

671

ТРЕЩОТКА ДЛЯ СМЕННЫХ ВСТАВОК 1/4"

- > С головкой с насечками для быстрой работы и фиксации винтов
- > Шестигранный углубленный хвостовик согл. DIN 3126 - D 6.3 (1/4")
- > Тонкая конструкция для работы в ограниченных пространствах
- > Угол возврата 15 градусов
- > Нескользящая ручка из 2 компонентов с отверстием для подвешивания




1/4"	6,3	15°	127	18,3	0,108	Артикул	Тип
						6535350	671



670

ОТВЕРТКА ДЛЯ СМЕННЫХ ВСТАВОК 1/4"

- > Внутр. шестигранник D 6.3 (1/4") по DIN 3126 для вставок
- > Магнитный держатель для винтов
- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ

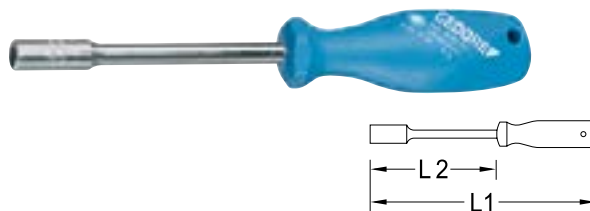

1/4"	6,3	L ₁	L ₂	0,140	Артикул	Тип
		210	100		6536590	670



670 K

ОТВЕРТКА ДЛЯ СМЕННЫХ ВСТАВОК 1/4"

короткая рукоятка

- > Внутр. шестигранник D 6.3 (1/4") по DIN 3126 для вставок
- > Магнитный держатель для винтов
- > Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ



1/4"	6,3	80	0,100	Артикул	Тип
				1953796	670 K



169

ОТВЕРТКА-ПЕНАЛ

- > Для максимальных нагрузок
- > Внутр. шестигранник 1/4"
- > Рукоятка с магнитным пеналом на 7 вставок
- > Колпачок с защелкой



1/4"	6,3	Состав	115	220	0,206	Артикул	Тип
		⊖ 680 4 5,5 6,5				6432700	169
		⊕ 690 1 2					
		⊕ 690 PZD 1 2					



674

ОТВЕРТКА ДЛЯ СМЕННЫХ ВСТАВОК

с реверсивным механизмом

- > Приводной наружный шестигранник по DIN 3126 - D 6.3 (1/4"), сильный магнит для удержания винтов
- > Зубчатое колесо с накаткой обеспечивает быстрый старт и удержание винтов от движения в обратном направлении
- > Позволяет закручивать шурупы
- > Трещотка с механизмом переключения и фиксации



1/4"	6,3	55	215	0,259	Артикул	Тип
					6530710	674



676

РУКОЯТКА

- > Двухкомпонентная нескользящая рукоятка
- > Внутренний приводной шестигранник 1/4"
- > Возможны разные варианты использования



1/4"	6,3	0,042	Артикул	Тип
			1649337	676

1500 STD-20 BIT

> 108



700

ДЕРЖАТЕЛЬ ОТВЕРТОЧНЫХ
ВСТАВОК

магнитный

- > С системой быстрого закрепления для вставок с 1/4" соединением по DIN 3126 C 6,3 + E 6.3.



1/4"	6,3	1/4"	6,3	14	60,5	0,026	Артикул	Тип
1/4"	6,3	1/4"	6,3	14	60,5	0,026	6530550	700



699 L

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВСТАВОК

удлиненный

- > Приводной наружный шестигранник 1/4" и D 6.3 (1/4"), внутренний шестигранник по DIN 3126
- > Магнитный держатель
- > Для ручного инструмента
- > Используется с рукояткой 676 или 2140



1/4"	6,3	1/4"	6,3	32	130	0,039	Артикул	Тип
1/4"	6,3	1/4"	6,3	32	130	0,039	1802437	699 L

699

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК

для механического инструмента

- > DIN 7427, форма D
- > Приводной наружный шестигранник E 6.3 (1/4") по DIN 3126, внутренний шестигранник D 6.3 (1/4") по DIN 3126
- > Магнитный держатель
- > Хромирован



1/4"	6,3	1/4"	6,3	30	60	0,023	Артикул	Тип
1/4"	6,3	1/4"	6,3	30	60	0,023	6538610	699



673 L

ДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК

удлиненный

- > Приводной шестигранник 1/4" и квадрат по DIN 3120 - A 6.3 (1/4")
- > Для ручного инструмента
- > Предназначен для рукоятки 676 или 2140



1/4"	6,3	1/4"	6,3	130	0,050	Артикул	Тип
1/4"	6,3	1/4"	6,3	130	0,050	1811061	673 L

673

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ
ГОЛОВОК

- > DIN 7428, ISO 3317
- > Шестигранник по DIN 3126 - E 6.3 (1/4")
- > Квадрат по DIN 3121 для головок торцевых для механических ключей
- > Также подходит для электрического шуруповерта без ударного эффекта



673 6,3



673 10

1/4"	6,3	1/4"	6,3	50	0,016	Артикул	Тип
1/4"	6,3	1/4"	6,3	50	0,016	6536320	673 6,3
3/8"	10,0	1/4"	6,3	50	0,026	1834878	673 10

673 K

ПЕРЕХОДНИК

для торцевых головок

- > Шестигранник по DIN 3126 - E 6.3 (1/4")
- > Квадрат по DIN 3120 - A 6.3 (1/4")



1/4"	6,3	1/4"	6,3	17	0,020	Артикул	Тип
1/4"	6,3	1/4"	6,3	17	0,020	2000245	673 K

620 - 630

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ
ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК 1/4"

- > Внутр. шестигранник по DIN 3126 - D 6.3 (1/4") и приводной квадрат по DIN 3120 - C 6.3 (1/4") / C 10 (3/8")



620





630

1/4"	6,3	1/4"	6,3	25	0,020	Артикул	Тип
1/4"	6,3	1/4"	6,3	25	0,020	1649329	620
1/4"	6,3	3/8"	10,0	25	0,025	1973312	630

КВ 619 - КВ 630
ПЕРЕХОДНИКИ

для вставок отверточных 1/4"

- > DIN 7427 форма A
- > Внутренний шестигранник D 6.3 (1/4") по DIN 3126 и приводной квадрат, форма G, по DIN 3121
- > Для ручного или электрического инструмента
- > С электроинструментом рекомендуется использовать предохранительный штифт или кольцо
- > Фосфатирована
- * Длина не стандартизирована



1/4"	6,3	1/2"	12,5	35	0,072	Артикул	Тип
1/4"	6,3	1/4"	6,3	25	0,017	6524230	KB 620
1/4"	6,3	3/8"	10,0	30	0,040	6530040	KB 630


Вставки отверточные 8 мм (5/16")

890

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 5/16"

для винтов с крестовым шлицем PH

- > Для ручного, электро- и пневмоинструмента
- > Для максимальных нагрузок
- > По DIN ISO 2351-2, наконечник по DIN ISO 8764-1 PH
- > Приводной шестигранник по DIN 3126 - C 8 (5/16")
- > Спец. хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, хромовое покрытие
- > Размер 4: нестандартная длина




⊕ PH	L	⚖	Артикул	Тип
1	32	0,010	6571580	890 1
2	32	0,010	6571660	890 2
3	32	0,010	6571740	890 3
4	32	0,012	6571820	890 4
4	38	0,015	6571900	890 4 L

890 PZD

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 5/16"

для винтов с крестовым шлицем PZ

- > Для ручного, электро- и пневмоинструмента
- > Для максимальных нагрузок
- > По DIN ISO 2351-2, наконечник по DIN ISO 8764-1 PZ
- > Приводной шестигранник по DIN 3126 - C 8 (5/16")
- > Спец. хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, хромовое покрытие
- > Размер 4: нестандартная длина




⊕ PZ	L	⚖	Артикул	Тип
1	32	0,009	6553250	890 PZD 1
2	32	0,010	6553330	890 PZD 2
3	32	0,011	6553410	890 PZD 3
4	32	0,013	6553760	890 PZD 4

887 TX

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 5/16"

для винтов с внутренним TORX® профилем

- > Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- > Для максимальных нагрузок
- > Приводной шестигранник по DIN 3126 - C 8 (5/16")
- > Специальная хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, хромовое покрытие
- > TORX® — зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC (США)




⊕	М	mm	L	⚖	Артикул	Тип
T27	M4,5 - M6	4,99	35	0,011	6571070	887 TX T27
T30	M6 - M7	5,52	35	0,012	6571150	887 TX T30
T40	M7 - M8	6,65	35	0,013	6571230	887 TX T40
T45	M8 - M10	7,82	35	0,014	6571310	887 TX T45
T50	M10	8,83	35	0,015	6575140	887 TX T50
T55	M12	11,22	35	0,021	2111225	887 TX T55

885

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 5/16"

для винтов с внутренним шестигранником

- > Для ручного, электро- и пневмоинструмента
- > Для максимальных нагрузок
- > По DIN ISO 2351-3
- > Приводной шестигранник по DIN 3126 - C 8 (5/16")
- > Спец. хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, хромовое покрытие




●	ISO 4762	DIN 7984	L	⚖	Артикул	Тип
3	M4	M5	30	0,009	6568010	885 3
4	M5	M6	30	0,010	6568280	885 4
5	M6	M8	30	0,011	6568360	885 5
6	M8	M10	30	0,011	6568440	885 6
8	M10	M12	30	0,013	6568520	885 8
10	M12	M14	30	0,017	6568600	885 10

880

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 5/16"

для винтов с прямым шлицем

- > Для ручного, электро- и пневмоинструмента
- > Для максимальных нагрузок
- > По DIN ISO 2351-1
- > Приводной шестигранник по DIN 3126 - С 8 (5/16")
- > Спец. хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, хромовое покрытие




⌀	t	L	⚖	Артикул	Тип
5,5	0,8	41	0,012	6566740	880 5,5
6,5	1,2	41	0,013	6566820	880 6,5
7,0	1,2	41	0,014	6566900	880 7
8,0	1,6	41	0,015	6567040	880 8
9,0	1,6	41	0,016	6567120	880 9
10,0	1,6	41	0,019	6567200	880 10
12,0	2,0	41	0,024	6567390	880 12
14,0	2,5	41	0,029	6567470	880 14

885 X

ВСТАВКА ОТВЕРТОЧНАЯ 5/16"

для винтов с внутренним профилем XZN

- > Для ручного, электрического и пневматического инструмента
- > Для максимальных нагрузок
- > Приводной шестигранник по DIN 3126 - С 8 (5/16"), наконечник по DIN 2325
- > Специальная хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, хромовое покрытие



●	L	⚖	Артикул	Тип
M5	28	0,009	6569170	885 X 5
M6	28	0,009	6569250	885 X 6
M8	28	0,011	6569330	885 X 8
M10	38	0,020	6569410	885 X 10
M12	38	0,025	6569680	885 X 12
M14	38	0,030	6569760	885 X 14

871

ТРЕЩОТКА
ДЛЯ СМЕННЫХ ВСТАВОК

- > С головкой с насечками для быстрой работы и фиксации винтов
- > Шестигранный углубленный хвостовик согл. DIN 3126 - D 8 (5/16")
- > Тонкая конструкция для работы в ограниченных пространствах
- > Угол возврата 15 градусов
- > Несколько ручки из 2 компонентом с отверстием для подвешивания




⌀"	⌀	∠°	l-mm	mm ²	⚖	Артикул	Тип
5/16	8	15	127	20,2	0,100	6535430	871

КВ 819 – КВ 830
ПЕРЕХОДНИКИ

для отверточных вставок 5/16"

- > По DIN 7427 форма A
- > Внутренний шестигранник по DIN 3126 - D 8 (5/16") и приводной квадрат, форма G, по DIN 3121
- > Для ручного или электрического инструмента
- > С электроинструментом рекомендуется использовать предохранительный штифт или кольцо
- > Фосфатирована
- * Длина не стандартизирована



⌀"	⌀	□"	□	*	L	⚖	Артикул	Тип
5/16	8	1/2	12,5		35	0,075	6563480	KB 819
5/16	8	1/4	6,3	*	25	0,018	6563560	KB 820
5/16	8	3/8	10,0		30	0,040	6563800	KB 830